(19) 世界知的所有権機関 国際事務局

(43) 国際公開日 2003 年7月17日 (17.07.2003)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 03/057425 A1

(51) 国際特許分類7:

B25J 5/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP02/13596

(22) 国際出願日:

2002年12月26日(26.12.2002)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2001-399496


2001年12月28日(28.12.2001) 月

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について):本 田技研工業株式会社 (HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒107-8556 東京都港区南青山二丁目1番1号 Tokyo (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 竹中透 (TAKE-NAKA,Toru) [JP/JP]; 〒351-0193 埼玉県 和光市 中央 1 丁目 4番 1号 株式会社本田技術研究所内 Saitama (JP). 松本 隆志 (MATSUMOTO,Takashi) [JP/JP]; 〒351-0193 埼玉県 和光市 中央 1 丁目 4番 1号 株式会社本田技術研究所内 Saitama (JP). 吉池 孝英 (YOSHIIKE,Takahide) [JP/JP]; 〒351-0193 埼玉県 和光市 中央 1 丁目 4番 1号 株式会社本田技術研究所内 Saitama (JP).
- (74) 代理人: 佐藤 辰彦、外(SATO,Tatsuhiko et al.); 〒 151-0053 東京都 渋谷区 代々木 2-1-1 新宿マインズタワー16階 Tokyo (JP).

[続葉有]

- (54) Title: GAIT PRODUCING DEVICE FOR LEG TYPE MOVABLE ROBOT, AND CONTROL DEVICE
- (54) 発明の名称: 脚式移動ロボットの歩容生成装置及び制御装置

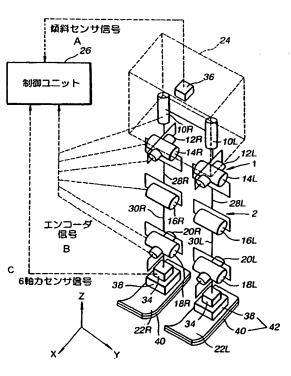

tical component of a leg type movable robot (1) or of the overall barycenter acceleration vertical component of the robot (1) or upper body acceleration vertical component is determined, and the target vertical position of the overall barycenter of the robot (1) or of an upper body is determined in such a manner as to cause the translation floor reaction vertical component or overall barycenter acceleration vertical component or upper body acceleration vertical component to conform to this target path (in such a manner as to satisfy the dynamic equilibrium condition for the vertical direction). Since the vertical motion of the overall barycenter or the like is determined after determining the target path of the translation floor reaction vertical component or the like, a proper target gait can be produced not only in the walking but also in the running of the robot (1).

(57) Abstract: The target path of the translation floor reaction ver-

- A...INCLINATION SENSOR SIGNAL
- B...ENCODER SIGNAL
- 26...CONTROL UNIT
- C...SIX-AXIS FORCE SENSOR SIGNAL

- (81) 指定国 (国内): JP, KR, US.
- (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (DE, FR, GB).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

脚式移動ロボット1の並進床反力鉛直成分又はロボット1の全体重心加速度鉛直成分又は上体加速度鉛直成分の目標軌道を決定し、この目標軌道に並進床反力鉛直成分又は全体重心加速度鉛直成分又は上体加速度鉛直成分を一致させるように(鉛直方向の動力学的平衡条件を満足するように)ロボット1の全体重心又は上体の目標鉛直位置を決定する。並進床反力鉛直成分等の目標軌道を決定した上で、全体重心等の鉛直方向の運動を決定するので、ロボット1の歩行のみならず走行においても、適切な目標歩容を生成できる。

明細書

脚式移動ロボットの歩容生成装置及び制御装置

技術分野

本発明は、脚式移動ロボットの歩行のみならず、走行にも適した歩容 5 生成装置および制御装置に関する。

背景技術

15

脚式移動ロボット、例えば2足移動ロボットの移動動作を行なわせるための歩容(目標歩容)の生成は、従来、主にロボットにスムーズな歩10 行動作を行なわせる歩容(歩行歩容)を生成することを主目的として行なわれてきた。しかし、近年では、脚式移動ロボットの開発が進むにつれて、該ロボットに歩行だけでなく、走行も行なわせることができる歩容を生成することが望まれている。

尚、「歩容」という漢字に「歩」が入っているので歩行に限定される と誤解されやすいが、本来「歩容」とは、トロットなど、馬の走行形態 を指す言葉として用いられているように、走行も含んだ概念である。

ここで、歩行と走行の特徴の違いを説明しておく。

同時に全脚が空中に存在する瞬間がある移動形態を走行と定義することが一般的ではある。しかし、この定義によって歩行と走行が明確に区別 できるとは限らない。たとえば、速いジョギングでは、ほとんどの人間において、同時に全脚が空中に存在する瞬間があるが、遅いジョギングでは、かなりの人間において、常にいずれかの脚が接地している。速いジョギングは走行であるのに遅いジョギングは歩行である、と定義するのは、感覚的に少し無理がある。

25

図48に、典型的な走行における上体鉛直位置と床反力鉛直成分(左右の脚に作用する床反力鉛直成分の和)のパターンを示し、図49には、典型的な歩行における上体鉛直位置と床反力鉛直成分のパターンを示す。

典型的な歩行におりる上体鉛直位置と床反力鉛直成分のパターンを示す。 尚、上体鉛直位置速度は、上体代表点の鉛直位置とその速度を意味する。 上体外平位置速度は、上体代表点の水平位置とその速度を意味する。 上体鉛直位置速度と上体水平位置速度を合わせて、上体位置速度と呼ぶ。 また、「床反力鉛直成分」は、厳密には、床反力の鉛直軸まわりのモーメント成分と区別するために、「並進床反力鉛直成分」と記述すべき であるが、言葉が長くなるので、ここでは「並進」を省略する。

10 まず上体の動きを見てみると、歩行においては、支持脚の上を上体が 通過する瞬間に上体は最も高く、走行においては、この瞬間に最も低い。 すなわち、歩行と走行では、上体の上下動パターンの位相が反転してい る。

一方、床反力に関しては、歩行では比較的一定であるのに対し、走行においては、大きく変動し、支持脚の上を上体が通過する瞬間に床反力は最も大きい。また、当然のことながら、同時に全脚が空中に存在する瞬間において床反力は0になっている。より詳しく観察すると、走行では、支持脚を縮めた量にほぼ比例した大きさの床反力が発生する。言いかえると、走行では、脚をばねのように使って跳ねながら移動していると言える。

遅いジョギングでは、典型的な走行と同じ上体上下動の位相を持つ。 また、遅いジョギングでは、同時に全脚が空中に存在する瞬間がない場合が多いが、その場合でも、支持脚と遊脚の切り換えが行われる瞬間に おいて、床反力は、完全には0にならないがほぼ0になっている。

したがって、以上のように、上体の上下動や床反力のパターンの上記 特徴から歩行と走行を区別した方が、遅いジョギングも走行とみなされ、

()

感覚とも一致して、より適切と言えよう。

特に、最も特徴的な点で両者を区別するならば、走行とは、支持脚の切り換えが行われる瞬間において、床反力が0またはほぼ0になる移動形態であり、歩行は、それ以外の移動形態(床反力鉛直成分が比較的一定)であると言えよう。

本出願人は先に特願2000-352011号において、脚式移動口ボットの床反力を含む歩容を、動力学的平衡条件(目標歩容の重力と慣性力と床反力との釣り合い条件のことである。狭義では、目標歩容の運動による重力と慣性力の合力が目標 ZMP まわりに作用するモーメントが0であること。詳細は後述する。)をほぼ満足しながら、自在かつリアルタイムに生成する技術を先に提案した。この技術や、特開平10-86081号公報、特開平10-277969号公報などにて本出願人が提案してきた一連の脚式移動ロボットの制御装置は、歩行のみならず走行にも適用できるものである。

15 しかしながら、これらの技術においては、本出願人が先に特開平10 -86080号公報で提案した上体高さ決定手法を用いて、上体高さ (以降、上体鉛直位置と呼ぶ)を足平との相対位置関係から幾何学的に 決定するようにしている。そして、目標床反力鉛直成分を明示的に設定 せず、目標床反力鉛直成分は上記の如く幾何学的に決定された上体鉛直 20 位置(上体高さ)に応じて結果的に(従属的に)決定されている。従って、所望の床反力鉛直成分を発生させることができるとは限らない。このため、床反力鉛直成分が0またはほぼ0になる瞬間を意図的に発生させなければならないロボットの走行においては、床反力鉛直成分が0またはほぼ0になるべき瞬間に、ロボットの目標歩容の運動によって発生 する床反力鉛直成分が小さくなりきれない場合が生じる。そして、この 場合には、ロボットの両足平を空中に浮かせるか、もしくは片方のみの

10

15

20

足平を床面に軽く接触させる瞬間を実現できないこととなり、ロボットに走行を円滑に行なわせることが困難となる。つまり、従来の技術で生成された歩容では、走行歩容に適した床反力鉛直成分パターンを発生させることができるとは限らず、必ずしも最適な制御手法であったとは言えなかった。

また、特願2000-352011号の第1実施形態では、床反力鉛 直成分は、ほぼ一定という前提の基で上体挙動の近似(線形倒立振子に よるモデル化)を行っている。このため、床反力鉛直成分が激しく変動 する(変化幅が大きい)走行においては、上体挙動の近似精度が低下し、 ロボットの安定余裕が低下する恐れがあった。

したがって、走行のように床反力鉛直成分が激しく変動する歩容の生成では、特願2000-352011号の第2実施形態で述べた非線形モデル(より近似精度の高いモデル)を用いて探索的に歩容を求める手法を用いる必要がある。しかし、このような非線形モデルを用いることは、非線形性が増大するので、探索における収束性が悪化する。このため、演算量が膨大になり、リアルタイムに歩容を生成することが困難であった。

したがって、本発明の目的は、脚式移動ロボットの歩行のみならず走 行等の高速移動に対しても、より一層適する歩容を生成することができ る歩容生成装置を提供することにある。

より具体的には、本発明は走行、歩行等の歩容形態に適した床反力鉛直成分パターンと運動パターンを発生させることができる歩容生成装置を提供することを目的とする。

さらには本発明は、その歩容生成装置により生成した歩容によって口 25 ポットを円滑な移動を行なうことができる脚式移動ロポットの制御装置 を提供することを目的とする。

発明の開示

5

10

15

20

25

()

本発明の脚式移動ロボットの歩容生成装置は、上体から延設された複数の脚体を運動させて移動する脚式移動ロボットの目標歩容を生成する歩容生成装置において、前記ロボットに作用させる並進床反力の鉛直成分又はロボットの全体重心加速度の鉛直成分又はロボットの上体加速度の鉛直成分の目標軌道を決定する目標鉛直成分軌道決定手段と、該目標鉛直成分軌道決定手段により決定された目標軌道に並進床反力鉛直成分又は全体重心加速度鉛直成分又は上体加速度鉛直成分を一致させるように前記ロボットの全体重心又は上体の目標鉛直位置を決定する目標鉛直位置決定手段とを備えたことを特徴とするものである(第1発明)。

本お、以下の本発明(第1発明以外の発明を含む)の説明では、便宜 上、並進床反力の鉛直成分又はロボットの全体重心加速度の鉛直成分又 はロボットの上体加速度の鉛直成分を並進床反力(等)鉛直成分という ことがある。また、ロボットの全体重心又は上体を全体重心(等)とい うことがある。

上記第1発明によれば、並進床反力(等)鉛直成分の目標軌道を決定した上で、その決定した目標軌道に並進床反力(等)鉛直成分を一致させるようにロボットの全体重心(等)の目標鉛直位置が決定される。

ここで、並進床反力鉛直成分は、ロボットの全体重心加速度鉛直成分と重力加速度との和に比例する。また、例えばロボットの脚体の質量が上体の質量に比して十分に小さい場合には、並進床反力鉛直成分は、上体加速度鉛直成分と重力加速度との和にほぼ比例する。従って、所望の並進床反力鉛直成分を発生させるためには、該並進床反力鉛直成分そのものの目標軌道を決定してもよいことはもちろん、全体重心加速度鉛直成分あるいは上体加速度鉛直成分の目標軌道を決定してもよいこととなる。このため、本発明では、並進床反力鉛直成分、全体重心加速度鉛直

10

15

20

25

成分、上体加速度鉛直成分のいずれの目標軌道を設定してもよい。さらに、全体重心鉛直位置の軌道もしくは上体鉛直位置の軌道を2階微分したものに重力加速度を加えたものが、並進床反力(等)鉛直成分にほぼ 比例することとなる。

従って、並進床反力(等)鉛直成分の目標軌道に並進床反力(等)鉛 直成分を一致させるように前記ロボットの全体重心又は上体の目標鉛直 位置を決定するということは、ロボットの全体重心(等)の鉛直運動 (鉛直方向の運動)によって発生する並進床反力(等)鉛直成分が目標 軌道に合致するように全体重心(等)目標鉛直位置の軌道が決定される こととなる。このため、本発明(第1発明)によれば、所望の並進床反 力鉛直成分もしくはこれとほぼ同等の並進床反力鉛直成分を発生させる ことができる目標歩容(特に目標歩容の運動)を生成できる。そして、 このように所望の並進床反力鉛直成分を発生し得る目標歩容を生成する ことで、歩行のみならず、走行(高速移動)にも適した目標歩容を生成 できる。ひいては、脚体の負担を軽減し高い移動効率を保ったまま移動 速度を上げることが可能となる。

例えば2足移動ロボットを例にとって説明すると、並進床反力(等) 鉛直成分を0にすれば、両脚体(2本の脚体)を同時に空中に浮かすこ とができ、歩幅を大きくすることができる。また、並進床反力鉛直成分 (等)を0またはほぼ0にすることで、支持脚を切り換える際に両脚体 にかかる負荷が小さくなるので、両脚体が同時に接地している時間を短 縮でき、その結果、一歩の周期が短縮できる。また、床反力鉛直成分を 0またはほぼ0にすることで、支持脚を切り換える際に、両脚にかかる 負荷が小さくなるので、ロボットの進行方向に向かって後ろ側の脚体の かかとを容易に持ち上げることができ、その分だけ歩幅を大きくできる。 かかる本発明(第1発明)では、前記目標鉛直成分軌道決定手段が決

10

15

20

25

定する並進床反力(等)鉛直成分の目標軌道は実質的に連続した軌道であることが望ましい(第2発明)。これによれば、ロボットの全体重心(等)の鉛直運動加速度を連続的なものにすることができるので、ロボットの運動を滑らかに行なうことができる。なお、「実質的に連続」というのは、アナログ的に連続な軌道(真の意味での連続な軌道)を離散時間系でデジタル表現したときに必然的に生じる値の飛びは、該軌道の連続性を失わせるものではないということを意味するものである。

上記本発明(第1、第2発明)では、前記目標鉛直軌道決定手段が決定する目標軌道は、前記並進床反力の鉛直成分又は全体重心加速度の鉛直成分の目標軌道であり、少なくとも前記目標歩容における各脚体の先端部の目標位置・姿勢を前記目標鉛直成分軌道決定手段が決定する目標軌道と独立に決定する手段を備えることが望ましい(第3発明)。すなわち、並進床反力鉛直成分又は全体重心加速度鉛直成分の目標軌道を決定したとき、これは、ロボットの全体重心の鉛直運動を規定するものとなる。この場合、全体重心の運動は、概ねロボットの上体の運動と脚体の運動とにより定まることとなる。このとき、第3発明では、各脚体の先端部(通常的には足平)の目標位置・姿勢を上記目標軌道と独立に、すなわち、並進床反力鉛直成分又は全体重心加速度鉛直成分に値によらずに決定することで、上記目標軌道は、ロボットの上体の鉛直運動を規定するものとなる。従って、上体の鉛直運動、すなわち、上体の目標鉛直位置の軌道の決定が容易になる。

また、前記第1~第3発明では、2足移動ロボットの走行歩容のように、前記目標歩容がロボットの少なくとも一つの脚体を着地させる着地期と、全ての脚体を空中に浮かせる空中期とを交互に繰り返す歩容であるときには、前記目標鉛直成分軌道決定手段は、前記着地期では前記目標軌道に対応する前記並進床反力鉛直成分がその増加側に凸の形状に変

10

15

20

25

化し、且つ前記空中期では前記目標軌道に対応する前記並進床反力鉛直 成分が零に維持されるようなパターンで該目標軌道を決定することが望 ましい(第4発明)。これによれば、並進床反力(等)鉛直成分の目標 軌道を走行歩容に適したものに決定されることとなり、ひいては、走行 歩容に適したロボットの目標歩容の運動(特に鉛直運動)を決定できる こととなる。つまり、並進床反力鉛直成分を零にすべき空中期、あるい は該並進床反力鉛直成分を十分に発生させるべき着地期に、そのように できない目標歩容を生成してしまうのを確実に防止できる。従って、そ の目標歩容によって、空中期と着地期とを繰り返すロボットの走行を円 滑に行うことが可能となる。

上記第4発明では、前記目標鉛直位置決定手段は、前記空中期の開始 時近傍および終了時刻近傍のうちの少なくともいずれか一方におけるロ ボットの全体重心(等)の目標鉛直位置を各脚体の関節変位に関する幾 何学的条件に基づいて決定することが望ましい(第5発明)。すなわち、 一般に、空中期の開始時近傍(離床瞬間近傍)では離床する脚(進行方 向後側の脚)、終了時刻近傍(着地瞬間近傍)では着地する脚(進行方 向前側の脚)が最も伸びた状態になりやすい。そして、このタイミング では、片脚支持期から空中期への移行を円滑に行い、あるいは、空中期 から片脚支持期への移行時の着地衝撃を緩和する上で、各脚体が確実に 伸びきらないようにすることが好ましい。そこで、第5発明では、常に、 並進床反力(等)鉛直成分軌道だけに基づいて全体重心(等)の目標鉛 直位置を決定するのではなく、上記タイミングにて全体重心(等)の目 標鉛直位置を各脚体の関節変位に関する幾何学的条件に基づいて決定す る。これにより、上記タイミングにて脚体が伸び切ることを防止でき、 空中期と着地期との間の移行を支障なく円滑に行なうことが可能な目標

歩容を生成できる。

10

()

なお、各脚体の関節変位に関する幾何学的条件は、例えば2足移動口 ボットでは、各脚体の膝関節の曲げ角度が所定角度を下回らない(但し、 膝関節の伸び切り状態の曲げ角度を0とする)ようにするための条件で ある。

前記第1~第5発明では、前記目標鉛直成分軌道決定手段は、ロボットの全体重心(等)の仮目標鉛直位置軌道を各脚体の関節変位に関する幾何学的条件に基づいて決定した後、該仮目標鉛直位置軌道の変化形態の特徴量を求める手段と、その求めた特徴量に前記目標軌道に対応するロボットの全体重心(等)鉛直位置軌道の変化形態の特徴量が略一致するように並進床反力(等)鉛直成分の目標軌道を決定するようにしてもよい(第6発明)。

これによれば、並進床反力(等)鉛直成分の目標軌道に応じて全体重心(等)鉛直位置軌道を決定したとき、その全体重心(等)鉛直位置軌道は、各脚体の関節変位に関する幾何学的条件に応じた前記仮目標鉛直15 位置軌道と似たようなパターン(前記特徴量が一致するパターン)となる。従って、前記幾何学的条件と並進床反力(等)鉛直成分の目標軌道との両者に整合した全体重心(等)鉛直位置軌道を決定できることとなる。また、従来のように幾何学的条件だけで、全体重心(等)鉛直位置軌道を決定していた場合に比べて、並進床反力(等)鉛直成分の一時的な変動等を生じ難い、滑らかな並進床反力(等)鉛直成分を発生させ得る目標歩容(特に鉛直運動)を生成できる。なお、第6発明は、特にロボットの歩行歩容を生成する場合に好適である。また、前記特徴量としては、振幅や位相、周波数成分(特に低周波側の周波数成分の振幅や位相)等が挙げられる。

25 また、前記第1~第6発明では、前記目標歩容は所定期間分の歩容ず つ生成されるものであり、新たに生成しようとする前記所定期間分の目 標歩容である今回歩容を生成するとき、該今回歩容に続く仮想的な周期 的歩容としての定常歩容を、前記ロボットに作用させる並進床反力 (等)鉛直成分の定常歩容用目標軌道を規定するパラメータを含むと共 に該今回歩容に係わる要求パラメータに応じて設定される定常歩容パラ メータを用いて生成する定常歩容生成手段を備え、前記目標鉛直成分軌 道決定手段は、前記定常歩容生成手段が生成した定常歩容におけるロボ ットの全体重心(等)鉛直位置軌道に前記今回歩容におけるロボットの 全体重心(等)鉛直位置軌道を連続させ、又は近づけるように前記目標 軌道を決定することが望ましい(第7発明)。

あるいは、前記目標歩容は所定期間分の歩容ずつ生成されるものであ 10 り、新たに生成しようとする前記所定期間分の目標歩容である今回歩容 に続く仮想的な周期的歩容としての定常歩容におけるロボットの全体重 心又は上体の鉛直位置の初期値を含む定常歩容初期状態と、前記ロボッ トに作用させる並進床反力の鉛直成分又は該ロボットの全体重心加速度 の鉛直成分又は該ロボットの上体加速度の鉛直成分の定常歩容用目標軌 15 道を規定するパラメータを含む定常歩容パラメータとの相関関係を表す 相関データを、あらかじめ複数種類の定常歩容パラメータに対して作成 しておき、前記今回歩容を生成するとき、該今回歩容に続く定常歩容に 係わる前記定常歩容初期状態を、該今回歩容に係わる要求パラメータに 応じて設定される定常歩容パラメータから前記相関データに基づいて決 20 定する定常歩容初期状態決定手段を備え、前記目標鉛直成分軌道決定手 段は、前記定常歩容初期状態決定手段が決定した定常歩容初期状態を用 いて、前記定常歩容におけるロボットの全体重心又は上体の鉛直位置軌 道に前記今回歩容におけるロボットの全体重心又は上体の鉛直位置軌道 25 を連続させ、または近づけるように前記目標軌道を決定することが好ま しい(第8発明)。

()

これらの第7発明あるいは第8発明によれば、今回歩容の並進床反力 (等)鉛直成分の目標軌道は、それに依存する全体重心(等)鉛直位置 軌道が、並進床反力(等)鉛直成分の定常歩容用目標軌道を規定するパ ラメータを含む定常歩容における全体重心(等)鉛直位置軌道に連続さ せ、又は近づけるように決定される。このため、ロボットの運動が伸び 切ったり、縮み過ぎたりする(支持脚位置に対して上体位置が大きくず れるような状態。詳細は後述する)ような今回歩容が生成されるような 事態を防止でき、ロボットの移動を継続的に安定に行い得る目標歩容を 生成できる。

- 10 この場合、前記第7発明では、今回歩容を生成する都度、定常歩容を 生成することとなるが、前記第8発明では、あらかじめ作成した前記相 関データ(マップ等)を用いることで、今回歩容の生成の都度、定常歩 容を作成しなくて済む。このため、第8発明では、今回歩容を生成する ときの演算量を大幅に削減できる。
- 15 なお、前記第7および第8発明において、前記脚式移動ロボットは2本の脚体を有する2足移動ロボットであるときには、前記定常歩容を生成するために用いる今回歩容に係わる前記要求パラメータは、該2足移動ロボットの脚体先端部の2歩分の着地位置・姿勢を規定するパラメータと、1歩目及び2歩目の歩容周期を規定するパラメータとを含むことが望ましい(第9発明)。これにより、今回歩容と同種の歩容形態(歩行、走行等の形態)で今回歩容に続く定常歩容を決定でき、今回歩容に続く歩容としての好適な定常歩容(発散を生じない歩容)を決定できる。従って、ロボットの移動時の安定性を確実に確保し得る今回歩容を生成できる。
- 25 また、上記第7~第9発明では、少なくとも前記定常歩容における各 脚体の先端部の目標位置・姿勢軌道を規定する定常歩容パラメータを前

10

15

20

25

記定常歩容用目標軌道と独立に定めることが好ましい(第10発明)。 これによれば、前記第3発明に関して説明した場合と同様に、定常歩容 における上体の鉛直運動、すなわち、上体の目標鉛直位置の軌道の決定 を容易に行なうことができる。

また、前記第7~第10発明では、前記定常歩容用目標軌道は、該定常歩容用目標軌道に対応する前記並進床反力鉛直成分の、前記定常歩容の1周期の期間における平均値がロボットの自重に一致するように定められた軌道である(第11発明)。これにより、定常歩容の1周期分の歩容の初期と終端とにおける全体重心(等)鉛直速度(鉛直方向の速度)を一致させることができる(詳細は後述するが、定常歩容は周期的歩容であるので、その1周期分の歩容の初期と終端における状態(位置・姿勢やその変化速度)が一致していなければならない)。

また、前記第7~第11発明において、前記今回歩容及び定常歩容は 口ポットの少なくとも一つの脚体を着地させる着地期と、全ての脚体を 空中に浮かせる空中期とを交互に繰り返す歩容であるときには、前記第 4発明の場合と同様、前記定常歩容用目標軌道は、前記着地期では該定 常歩容用目標軌道に対応する前記並進床反力鉛直成分がその増加側に凸 の形状に変化し、且つ前記空中期では該定常歩容用目標軌道に対応する 前記並進床反力鉛直成分が零に維持されるようなパターンで定められた 軌道であることが好ましい(第12発明)。これによれば、空中期と着 地期とを繰り返す今回歩容に適した定常歩容を決定できる。

また、特に前記第7発明にあっては、前記定常歩容生成手段は、前記 定常歩容の所定の時期におけるロボットの全体重心(等)鉛直位置を前 記脚体の関節変位に関する幾何学的条件に基づいて決定することが好ま しい(第13発明)。同様に、前記第8発明にあっては、前記相関デー 夕を作成するための定常歩容の生成においては、前記定常歩容の所定の

()

20

25

時期におけるロボットの全体重心(等)鉛直位置を前記脚体の関節の変位に関する所定の幾何学的条件を満たすように決定することが好ましい(第14発明)。

これらの第13、第14発明によれば、前記第5発明で説明した場合と同様に、定常歩容における各脚体の着地瞬間近傍や離床瞬間近傍等(前記所定の時期に相当)、脚体が伸びきりやすいタイミングにおける全体重心(等)鉛直位置を、該脚体の伸びきりを防止するようにしつつ決定することが可能となる。

また、前記第7~第14発明においては、前記目標鉛直成分軌道決定 10 手段は、前記今回歩容の終了時刻におけるロボットの全体重心又は上体 の鉛直位置と全体重心又は上体の鉛直速度とが、前記定常歩容の初期状態に応じた所定の関係(例えば全体重心鉛直位置および全体重心鉛直速度を定常歩容の初期状態に一致させる等)を満たすように前記目標軌道を決定することが望ましい(第15発明)。これによれば、ロボットの 15 全体重心又は上体の鉛直位置と全体重心又は上体の鉛直速度とを定常歩容に連続させ、もしくは近づけることを可能とする並進床反力(等)鉛直成分の目標軌道を決定することができる。

さらに、前記第7~第15発明では、前記今回歩容及び定常歩容を生成するために互いに異なる動力学モデルを用いてもよい(第16発明)。すなわち、定常歩容は、詳細は後述するが、今回歩容の終端状態を規定するための仮想的な歩容であり、ロボットを実際に動作させるための歩容ではない。従って、定常歩容と今回歩容とで異なる動力学モデルを用いてもよい。例えば、定常歩容の生成に用いる動力学モデルを、今回歩容の生成に用いる動力学モデルと、今回歩容の生成に用いる動力学モデルにすることで、定常歩容を生成するための演算量を少なくできる。

以上説明した本発明(第1~第16発明)では、前記目標鉛直成分軌

10

15

20

25

道決定手段が決定する目標軌道は、前記並進床反力鉛直成分または全体 重心加速度鉛直成分の目標軌道であるとき、前記目標鉛直位置決定手段 を、例えば次のような態様で構成することにより上体の目標鉛直位置軌 道を決定することができる。

その1つの態様では、前記目標鉛直位置決定手段は、前記目標軌道を構成する前記並進床反力鉛直成分または全体重心加速度鉛直成分の瞬時値を逐次2階積分してなる値を用いてロボットの目標全体重心鉛直位置の瞬時値を逐次決定する目標全体重心鉛直位置決定手段と、該ロボットの上体を含む所定部位の位置・姿勢とロボットの全体重心の鉛直位置との関係を表すロボットのモデルと前記ロボットの目標全体重心鉛直位置の瞬時値とを少なくとも用いてロボットの上体の目標鉛直位置の瞬時値を逐次求める目標上体鉛直位置決定手段とから構成される(第17発明)。

また、他の1つの態様では、前記目標鉛直位置決定手段は、前記目標 軌道を構成する前記並進床反力鉛直成分または全体重心加速度鉛直成分 の瞬時値を逐次2階積分してなる値を用いてロボットの目標全体重心鉛 直位置の瞬時値を逐次決定する目標全体重心鉛直位置決定手段と、前記 ロボットの上体の目標鉛直位置の瞬時値を逐次決定する目標上体鉛直位 置決定手段とから構成され、該目標上体鉛直位置決定手段は、前記ロボットの上体を含む所定部位の位置・姿勢と前記ロボットの全体重心の鉛 直位置との関係を表すモデルとロボットの上体の目標鉛直位置の瞬時値 の前回値とを少なくとも用いて該モデルの全体重心鉛直位置の瞬時値を 算出し、その算出したモデルの全体重心位置の瞬時値と前記目標全体重 心鉛直位置の瞬時値との差に応じて前記上体の目標鉛直位置の瞬時値の 今回値を決定する(第18発明)。

前記第17発明では、並進床反力鉛直成分又は全体重心加速度鉛直成

10

15

()

分の目標軌道に基づき定まる目標全体重心鉛直位置の瞬時値と、ロボットの上体を含む所定部位(上体、脚体等)の位置・姿勢とロボットの全体重心鉛直位置との関係を表すモデルとを少なくとも用いることで、上体の目標鉛直位置の瞬時値を逐次求めることができる。これにより上体の鉛直方向の目標運動が決定されることとなる。

また、前記第18発明では、並進床反力鉛直成分又は全体重心加速度 鉛直成分の目標軌道に対応するロボットの全体重心鉛直位置の要求値としての目標全体重心鉛直位置の瞬時値が逐次求められる一方、先に求めた上体の目標鉛直位置の前回値(今回の演算周期の1つ前の演算周期で求めた値)と、ロボットの上体を含む所定部位(上体、脚体等)の位置・姿勢と前記ロボットの全体重心の鉛直位置との関係を表すモデルとを少なくとも用いて、該モデルの全体重心鉛直位置(以下、ここではモデル全体重心鉛直位置という)の瞬時値が逐次算出される。そして、これらの目標全体重心鉛直位置の瞬時値と、モデル全体重心鉛直位置の瞬時値との差に応じて上体の目標鉛直位置の瞬時値の今回値が決定されるので、上記差に応じたフィードバック制御則により上体の目標鉛直位置を逐次決定することができることとなる。これにより上体の鉛直方向の目標運動が決定されることとなる。

この場合、上記第18発明では、前記ロボットの上体を含む所定部位 20 の位置・姿勢と該ロボットの全体重心の鉛直位置との関係を表す第2の モデルと、前記目標全体重心鉛直位置決定手段により決定された目標全 体重心鉛直位置とを少なくとも用いてロボットの上体の仮目標鉛直位置 を逐次決定する手段を備え、前記目標上体鉛直位置決定手段は、前記差 と前記仮目標鉛直位置とに応じて前記上体の目標鉛直位置の前回値を補 25 正することにより、該上体の目標鉛直位置の今回値を決定することが望 ましい(第19発明)。これによれば、上記差に応じたフィードパック

15

20

25

成分と、前記第2のモデルを用いて求められた上体の仮目標鉛直位置に応じたフィードフォワード成分とに応じて上体の目標鉛直位置の前回値を補正することで、該上体の目標鉛直位置の今回値が逐次決定されることとなる。この結果、モデル全体重心鉛直位置の軌道がより精度良く目標全体重心鉛直位置の軌道に追従するように、上体の目標鉛直位置の軌道を決定することができる。なお、この第19発明では、前記第2のモデルは、比較的単純なモデル(例えば上体、各脚体にそれぞれ1個づつ質点を対応させたようなモデル)でよい。そして、前記モデル全体重心鉛直位置を求めるためのモデルはより厳密なモデルであることが望ましい。

以上説明した本発明(第1~第19発明)の歩容生成装置により生成された目標歩容に応じてロボットの動作制御を行なう制御装置(本発明の脚式移動ロボットの制御装置)にあっては、前記目標歩容により定まる各脚体の先端部の目標床反力と、該脚体先端部に作用する実床反力との偏差に応じて該脚体先端部の位置・姿勢を修正するコンプライアンス制御手段を備えることが好適である(第20発明)。

すなわち、前記コンプライアンス制御手段による脚体先端部の位置・姿勢の修正によって、脚体先端部に実際に作用する実並進床反力鉛直成分は、前記歩容生成装置が決定する並進床反力(等)鉛直成分の目標軌道に対応して定まる並進床反力鉛直成分(以下、ここでは目標並進床反力鉛直成分という)に対して追従性が高まる。そして、この場合、本発明の歩容生成装置では、目標並進床反力鉛直成分は、歩容形態に適したパターンで優先的に設定することができるため、この目標並進床反力鉛直成分への追従性が高まることで、ロボットの脚体に過大な負荷をかけずに該ロボットの移動を所望の歩容形態(歩行、走行等)で行なうことができる。例えば、床の形状等に起因して目標並進床反力鉛直成分が0

である期間に脚体が着地しても、前記コンプライアンス制御手段の制御によって、脚体先端部の位置・姿勢が該脚体の離床方向に修正されることとなる。従って、歩容形態に適した並進床反力鉛直成分をできるだけ 満たすようにしながら、ロボットの移動を行なうことができる。

5

(

図面の簡単な説明

図1は本発明の実施形態における脚式移動ロボットとしての2足移動 ロボットの全体的構成の概略を示す概略図、図2は図1のロボットの各 脚体の足平部分の構成を示す側面図、図3は図1のロボットに備えた制 10 御ユニットの構成を示すブロック図、図4は図3の制御ユニットの機能 的構成を示すブロック図、図5は図1のロボットの走行歩容を例示する 説明図、図6は目標床反力鉛直成分の設定例を示す線図、図7は目標2 MPの設定例を示す線図、図8及び図9はロボットの運動モード (上体 並進モード及び上体回転モード)の説明図、図10及び図11はロボッ 15 トの動力学モデルの説明図である。図12は図3の制御ユニットに備え た歩容生成装置のメインルーチン処理を示すフローチャート、図13は ロボットの上体位置の発散状態を示す説明図、図14は図12のフロー チャートサブルーチン処理を示すフローチャート、図15は定常歩容足 平着地位置姿勢及び座標系の関係を示す説明図、図16は定常歩容の目 標床反力鉛直成分の設定例を示す線図、図17は定常歩容の床反力水平 20 成分許容範囲の設定例を示す線図、図18は定常歩容の目標ZMPの設 定例を示す線図、図19は図12のフローチャートのサブルーチン処理 を示すフローチャート、図20は図19のフローチャートのサブルーチ ン処理を示すフローチャート、図21は図20のフローチャートのサブ 25 ルーチン処理を示すフローチャート、図22は図21のフローチャート のサプルーチン処理を示すフローチャートである。図23~図30は、

図22のフローチャートの要部の処理を説明するための線図、図31は 定常歩容における上体位置の軌道の例を示す説明図、図32は図12の フローチャートのサブルーチン処理を示すフローチャート、図33は今 回歩容の床反力水平成分許容範囲の設定例を示す線図、図34は図12 のフローチャートのサブルーチン処理を示すフローチャート、図35は 5 図34のフローチャートのサブルーチン処理を示すフローチャート、図 36は図35のフローチャートのサブルーチン処理を示すフローチャー ト、図37は図36のフローチャートのサブルーチン処理を示すフロー チャート、図38は図37のフローチャートの要部の処理を説明するた めの線図である。図39は今回歩容と定常歩容とにおける上体水平位置 10 軌道の関係を示す線図、図40はロボットの運動のモードの他の例を示 す説明図、図41は定常歩容に収束する今回歩容の終端における上体水 平位置と上体水平速度との関係を示す線図、図42は歩行歩容における 目標床反力鉛直成分の設定例を示す線図、図43及び図44は歩行歩容 における目標床反力鉛直成分の設定処理を例示するフローチャート、図 15 4 5 は歩行と走行との間の歩容の切換に関する処理を示すフローチャー ト、図46及び図47は目標上体鉛直位置の決定処理を例示するフロー チャート、図48は走行歩容における上体鉛直位置と床反力鉛直成分と の関係を示す線図、図49は歩行歩容における上体鉛直位置と床反力鉛 20 直成分との関係を示す線図である。

発明を実施するための最良の形態

以下、添付図面を参照して本発明の一実施形態に係る脚式移動ロボットの歩容生成装置及び制御装置を説明する。尚、本発明の実施形態では、 25 脚式移動ロボットとしては2足移動ロボットを例にとる。

図1は、本実施形態に係る歩容生成装置及び制御装置が適用される脚

10

(

5

式移動ロポットとしての 2 足移動ロボットの全体的構成の概略を示す概略図である。

図示の如く、2足移動ロボット(以下、ロボットという) 1は上体24から下方に延設された左右一対の脚体(脚部リンク) 2,2を備える。両脚体2,2は同一構造であり、それぞれ6個の関節を備える。その6個の関節は上体24側から順に、股(腰部)の回旋(回転)用(上体24に対するヨー方向の回転用)の関節10R,10L(符号R、Lはそれぞれ右側脚体、左側脚体に対応するものであることを意味する符号である。以下同じ)と、股(腰部)のロール方向(X軸まわり)の回転用の関節12R,12Lと、股(腰部)のピッチ方向(Y軸まわり)の回転用の関節14R,14Lと、膝部のピッチ方向の回転用の関節16R,16Lと、足首のピッチ方向の回転用の関節18R,18Lと、足首のロール方向の回転用の関節20R,20Lとから構成される。

各脚体2の足首の2つの関節18R(L),20R(L)の下部には、 5 各脚体2の先端部を構成する足平(足部)22R(L)が取着されると 共に、両脚体2,2の最上位には、各脚体2の股の3つの関節10R (L),12R(L),14R(L)を介して前記上体(基体)24が 取り付けられている。上体24の内部には、詳細を後述する制御ユニット26などが格納されている。なお、図1では図示の便宜上、制御ユニ 0 ット26を上体24の外部に記載している。

上記構成の各脚体2においては、股関節(あるいは腰関節)は関節10R(L),12R(L),14R(L)から構成され、膝関節は関節16R(L)から構成され、足関節(足首関節)は関節18R(L),20R(L)から構成される。また股関節と膝関節とは大腿リンク28R(L)で連結され、膝関節と足関節とは下腿リンク30R(L)で連結される。

10

25

尚、図示は省略するが、上体24の上部の両側部には左右一対の腕体が取り付けられると共に、上体24の上端部には頭部が配置される。これらの腕体及び頭部は、本発明の要旨と直接的な関連を有しないので詳細な説明は省略するが、各腕体は、それに備える複数の関節によって、該腕体を上体24に対して前後に振る等の運動を行なうことが可能となっている。

各脚体2の上記構成により、各脚体2の足平22R(L)は、上体24に対して6つの自由度を与えられている。そして、ロボット1の移動に際して両脚体2,2を合わせて6*2=12個(この明細書で「*」はスカラに対する演算においては乗算を示し、ベクトルに対する演算においては外積を示す)の関節を適宜な角度で駆動することで、両足平22R,22Lの所望の運動を行なうことができる。これによりロボット1は任意に3次元空間を移動することができる。

尚、この明細書で後述する上体24の位置および速度は、上体24の 15 所定位置、具体的には上体24のあらかじめ定めた代表点(例えば左右 の股関節の間の中央点等)の位置およびその移動速度を意味する。同様 に、各足平22R,22Lの位置及び速度は、各足平22R,22Lの あらかじめ定めた代表点の位置及びその移動速度を意味する。この場合、 本実施形態では各足平22R,22Lの代表点は、例えば各足平22R, 20 22Lの底面上(より具体的には各脚体2の足首関節の中心から各足平 22R,22Lの底面への垂線が該底面と交わる点等)に設定される。

図1に示す如く、各脚体2の足首関節18R(L),20R(L)の下方には足平22R(L)との間に公知の6軸力センサ34が介装されている。該6軸力センサ34は、各脚体2の足平22R(L)の着地の有無、および各脚体2に作用する床反力(接地荷重)などを検出するためのものであり、該床反力の並進力の3方向成分Fx,Fy,Fz並び

10

15

20

にモーメントの3方向成分Mx, My, Mzの検出信号を制御ユニット26に出力する。また、上体24には、Z軸(鉛直方向(重力方向))に対する上体24の傾き(姿勢角)とその角速度とを検出するための傾斜センサ36が設置され、その検出信号が該傾斜センサ36から制御ユニット26に出力される。また、詳細構造の図示は省略するが、ロボット1の各関節には、それを駆動するために電動モータ32(図3参照)と、その電動モータ32の回転量(各関節の回転角)を検出するためのエンコーダ(ロータリエンコーダ)33(図3参照)とが設けられ、該エンコーダ33の検出信号が該エンコーダ33から制御ユニット26に出力される。

図2に示すように、各足平22R(L)の上方には、前記6軸力センサ34との間にばね機構38が装備されると共に、足底(各足平22R(L)の底面)にはゴムなどからなる足底弾性体40が貼られている。これらのばね機構38及び足底弾性体40によりコンプライアンス機構42が構成されている。ばね機構38は具体的には、足平22R(L)の上面部に取り付けられた方形状のガイド部材(図示せず)と、足首関節18R(L)(図2では足首関節20R(L)を省略している)および6軸力センサ34側に取り付けられ、前記ガイド部材内に弾性材(ゴムやばね)を介して微動自在に収納されるピストン状部材(図示せず)とから構成されている。

図2に実線で表示された足平22R(L)は、床反力を受けていないときの状態を示している。各脚体2が床反力を受けると、コンプライアンス機構42のばね機構38と足底弾性体40とがたわみ、足平22R(L)は図中に点線で例示したような位置姿勢に移る。このコンプライアンス機構42の構造は、着地衝撃を緩和するためだけでなく、ロボット1の制御性を高めるためにも重要なものである。尚、その詳細は本出

10

15

20

願人に先に提案した特開平5-305584号に記載されているので、 詳細な説明は省略する。

さらに、図1では図示を省略するが、ロボット1の外部には、該ロボット1の操縦用のジョイスティック(操作器)44(図3参照)が設けられ、そのジョイスティック44を操作することで、直進移動しているロボット1を旋回させるなど、ロボット1の歩容に対する要求を必要に応じて制御ユニット26に入力できるように構成される。この場合、入力できる要求は、例えばロボット1の移動時の歩容形態(歩行、走行等)、遊脚の着地位置姿勢や着地時刻、あるいはこれらの着地位置姿勢や着地時刻を規定する指令データ(例えばロボット1の移動方向、移動速度等)である。

図3は制御ユニット26の構成を示すブロック図である。該制御ユニット26はマイクロコンピュータにより構成されており、CPUからなる第1の演算装置60及び第2の演算装置62、A/D変換器50、カウンタ56、D/A変換器66、RAM54、ROM64、並びにこれらの間のデータ授受を行なうバスライン52を備えている。この制御ユニット26では、前記各脚体2の6軸力センサ34、傾斜センサ36、ジョイスティック44等の出力信号はA/D変換器50でデジタル値に変換された後、バスライン52を介してRAM54に入力される。また、ロボット1の各関節のエンコーダ33(ロータリエンコーダ)の出力はカウンタ56を介してRAM54に入力される。

前記第1の演算装置60は後述の如く、目標歩容を生成すると共に、 関節角変位指令(各関節の変位角もしくは各電動モータ32の回転角の 指令値)を算出し、RAM54に送出する。また第2の演算装置62は RAM54から関節角変位指令と、前記エンコーダ33の出力信号に基 づいて検出された関節角の実測値とを読み出し、各関節の駆動に必要な

操作量を算出してD/A変換器66とサーボアンプ32aとを介して各関節を駆動する電動モータ32に出力する。

図4は、本実施形態におけるロボット1の歩容生成装置及び制御装置の機能的構成を全体的に示すプロック図である。この図4中の「実ロボット」の部分以外の部分が制御ユニット26が実行する処理機能(主として第1の演算装置60及び第2の演算装置62の機能)によって構成されるものである。尚、以下の説明では、脚体2の左右を特に区別する必要がないときは、前記符号R、Lを省略する。

以下説明すると、制御ユニット26は、後述の如く目標歩容を自在かつリアルタイムに生成して出力する歩容生成装置100を備えている。該歩容生成装置100は、その機能によって、本願発明の歩容生成装置の各手段を構成するものである。この歩容生成装置100が出力する目標歩容は、目標上体位置姿勢軌道(上体24の目標位置及び目標姿勢の軌道)、目標足平位置姿勢軌道(各足平22の目標位置及び目標姿勢の軌道)、目標足平位置姿勢軌道(各足平22の目標位置及び目標姿勢の軌道)、目標全床反力中心点(目標 ZMP)軌道、および目標全床反力軌道から構成される。尚、脚体2や腕体以外に、上体24に対して可動な部位を備える場合には、その可動部位の目標位置姿勢軌道が目標歩容に加えられる。

ここで、上記歩容における「軌道」は時間的変化のパターン(時系列 パターン)を意味し、以下の説明では、「軌道」の代わりに「パターン」と称することもある。また、「姿勢」は空間的な向きを意味する。 具体的には、例えば上体姿勢は Z 軸(鉛直軸)に対するロール方向(X 軸まわり)の上体 2 4 の傾斜角(姿勢角)とピッチ方向(Y軸まわり)の上体 2 4 の傾斜角(姿勢角)とで表され、足平姿勢は各足平 2 2 に固 定的に設定された 2 軸の空間的な方位角で表される。本明細書では、上 体姿勢は上体姿勢角ということもある。

20

尚、以下の説明では、誤解を生じるおそれがない場合には、しばしば「目標」を省略する。また、歩容のうちの、床反力に係わる構成要素以外の構成要素、すなわち足平位置姿勢、上体位置姿勢等、ロボット1の運動に係わる歩容を総称的に「運動」という。また、各足平22に作用する床反力(並進力及びモーメントからなる床反力)を「各足平床反力」と呼び、ロボット1の全て(2つ)の足平22R,22Lについての「各足平床反力」の合力を「全床反力」という。ただし、以下の説明においては、各足平床反力はほとんど言及しないので、特に断らない限り、「床反力」は「全床反力」と同義として扱う。

10 目標床反力は、一般的には、作用点とその点に作用する並進力及びモーメントによって表現される。作用点はどこにとっても良いので、同一の目標床反力でも無数の表現が考えられるが、特に目標床反力中心点(全床反力の中心点の目標位置)を作用点にして目標床反力を表現すると、目標床反力のモーメント成分は、鉛直成分(鉛直軸(Z軸)まわりのモーメント)を除いて零になる。換言すれば、目標床反力中心点まわりの目標床反力のモーメントの水平成分(水平軸(X軸及びY軸)回りのモーメント)は零になる。

尚、動力学的平衡条件を満足する歩容では、ロボット1の目標運動軌道から算出されるZMP(目標運動軌道から算出される慣性力と重力との合力がその点まわりに作用するモーメントが、鉛直成分を除いて零になる点)と目標床反力中心点は一致することから、目標床反力中心点軌道の代わりに目標ZMP軌道を与えると言っても同じことである(詳細は、本願出願人による特願2000-352011号等を参照)。

このような背景から、上記特願 2 0 0 0 - 3 5 2 0 1 1 号の明細書で 25 は目標歩容を、次のように定義していた。

a) 広義の目標歩容とは、1歩ないしは複数歩の期間の目標運動軌道と

()

5

その目標床反力軌道との組である。

- b) 狭義の目標歩容とは、1歩の期間の目標運動軌道とそのZMP軌道との組である。
- c) 一連の歩容は、いくつかの歩容がつながったものとする。
- 歩行においては、本出願人が先に特開平10-86080号公報で提 5 案した上体高さ決定手法によってロボット1の上体24の鉛直位置(上 体高さ)が決定されると、並進床反力鉛直成分は従属的に決定される。 さらに、目標歩容の運動による慣性力と重力との合力が目標 ZMPまわ りに発生するモーメントの水平成分が零になるようにロボット1の上体 水平位置軌道を決定することで、並進床反力水平成分も決定される。こ 10 のため、特願2000-352011号の明細書では、目標歩容の床反 力に関して明示的に設定すべき物理量としては、目標ZMPだけで十分 であった。したがって、狭義の目標歩容の定義としては、上記のb)で 十分であった。それに対し、本実施形態で説明するロボット1の走行歩 容(詳細は後述する)においては、床反力鉛直成分(並進床反力鉛直成 .5 分)も制御上重要である。このため本発明では、この床反力鉛直成分の 目標軌道を明示的に設定した上で、ロボット1の目標上体鉛直位置等の 軌道を決定する。そこで、本明細書では、狭義の目標歩容の定義として、 次のb')を用いる。
- 0 b')狭義の目標歩容とは、1歩の期間の目標運動軌道とその目標 Z M P 軌道と目標並進床反力鉛直成分軌道との組である。

この明細書では以降、理解を容易にするために、特にことわらない限り、目標歩容は上記り')の狭義の目標歩容の意味で使用する。この場合、目標歩容の「1歩」は、ロボット1の片方の脚体2が着地してからもう一方の脚体2が着地するまでの意味で使用する。尚、以下の説明では、「床反力鉛直成分」は「並進床反力鉛直成分」を意味するものとし、

10

15

20

25

床反力のうちのモーメントの鉛直成分(鉛直軸回り成分)は、「モーメント」という用語を用いて「床反力鉛直成分」と区別をする。同様に、「床反力水平成分」は「並進床反力水平成分」を意味するものとする。

また、歩容における両脚支持期とは言うまでもなく、ロボット1がその自重を両脚体2,2で支持する期間、片脚支持期とはいずれか一方のみの脚体2でロボット1の自重を支持する期間、空中期とは両脚体2,2が床から離れている(空中に浮いている)期間を言う。片脚支持期においてロボット1の自重を支持しない側の脚体2を「遊脚」と呼ぶ。尚、本実施形態で説明する走行歩容では、両脚支持期は無く、片脚支持期(着地期)と空中期とが交互に繰り返される。この場合、空中期では両脚2,2とも、ロボット1の自重を支持しないこととなるが、該空中期の直前の片脚支持期において遊脚であった脚体2、支持脚であった脚体2をそれぞれ該空中期においても遊脚、支持脚と呼ぶ。

図5に示す走行歩容を例にして、歩容生成装置100が生成する目標 歩容の概要を説明する。なお、歩容に関するその他の定義および詳細は、 先に本願出願人が提案した特開平10-86081号公報にも記載され ているので、以下では、特開平10-86081号公報に記載されてい ない内容を主に説明する。

まず、図5に示す走行歩容を説明する。この走行歩容は、人間の通常的な走行歩容と同様の歩容である。この走行歩容では、ロボット1の左右いずれか一方のみの脚体2(支持脚)の足平22が着地(接地)する片脚支持期と、両脚体2,2が空中に浮く空中期とが交互に繰り返される。図5の1番目の状態は片脚支持期の開始時(初期)の状態、2番目の状態は片脚支持期の中間時点の状態、3番目の状態は片脚支持期に続く空中期の開始時(片脚支持期の終了時)の状態、4番目の状態は空中期の中間時点の状態、5番目の状態は空中期の終了時(次の片脚支持期

の開始時)の状態を示している。

この走行歩容では、ロボット1は、図5の1番目の状態で示すように、 片脚支持期の開始時において支持脚(ロポット1の進行方向前側の脚体 2) 側の足平22のかかとで着地する。続いて、図5の2番目の状態で 5 示すように、ロポット1は、着地した足平22 (支持脚側の足平22) の底面のほぼ全面を着地させた後、図5の3番目の状態で示すように、 その支持脚側の足平22(図5の3番目の状態におけるロボット1の進 行方向後側の脚体2の足平22)のつま先で床を蹴って空中に飛び上が る。これより片脚支持期が終了すると共に空中期が開始する。尚、片脚 支持期における遊脚は、図5の1番目の状態で示すように、片脚支持期 10 の開始時では、支持脚の後側に存在するが、図5の2番目及び3番目の 状態で示すように次の着地予定位置に向かって支持脚の前側に振り出さ れる。次いで、図5の4番目の状態で示す空中期を経た後、ロボット1 は、遊脚(空中期の開始直前の片脚支持期で遊脚となっていた脚体2) の足平22のかかとで着地し、次の片脚支持期が開始される。 15

図5の走行歩容を考慮しつつ、前記歩容生成装置100が生成する目標歩容の基本的な概要を説明する。詳細は後述するが、歩容生成装置100が目標歩容を生成するとき、遊脚側の足平22の着地位置姿勢(着地予定位置姿勢)や着地時刻(着地予定時刻)等の目標歩容生成用の基本的な要求値(要求パラメータ)が、前記ジョイスティック44の所要の操作等に応じて歩容生成装置100に与えられる。そして、歩容生成装置100は、その要求パラメータを用いて目標歩容を生成する。より詳しく言えば、歩容生成装置100は、上記要求パラメータに応じて、目標歩容の目標足平位置姿勢軌道、目標床反力鉛直成分軌道等、目標歩容の一部の構成要素を規定するパラメータ(歩容パラメータという)を決定した上で、その歩容パラメータを用いて目標歩容の瞬時値を逐次決

15

20

定し、該目標歩容の時系列パターンを生成する。

この場合、目標足平位置姿勢軌道(より詳しくは、足平の位置及び姿 勢の空間的な各成分(X軸成分等)の目標軌道)は、例えば本出願人が 特許第3233450号にて提案した有限時間整定フィルタを用いて各 足平22毎に生成される。この有限時間整定フィルタは、可変時定数の 1次遅れフィルタ、すなわち、伝達関数が1/(1+τs)の形で表さ れるフィルタ(τは可変の時定数。以下、このフィルタを単位フィルタ という)を複数段(本実施形態では3段以上)、直列に接続したもので あり、所望の指定時刻に指定値に到達するような軌道を生成・出力する ことができるものである。この場合、各段の単位フィルタの時定数 τ は、 いずれも、有限時間整定フィルタの出力生成を開始してから、上記指定 時刻までの残時間に応じて逐次可変的に設定される。より詳しくは、該 残時間が短くなるに伴いτの値が所定の初期値(> 0)から減少されて いき、最終的には、該残時間が0になる指定時刻にて、τの値が0にな るように設定される。そして、有限時間整定フィルタには、前記指定値 (より詳しくは、有限時間整定フィルタの出力の初期値から前記指定値 への変化量)に応じた高さのステップ入力が与えられる。このような有 限時間整定フィルタは、指定時刻にて指定値に達するような出力が生成 されるだけでなく、指定時刻における有限時間整定フィルタの出力の変 化速度を0もしくはほぼ0にすることができる。特に、単位フィルタを 3段以上(3段でよい)、接続した場合には、有限時間整定フィルタの 出力の変化加速度(変化速度の微分値)をも0もしぐはほぼ0にするこ とができる。

このような有限時間整定フィルタを用いる足平位置姿勢軌道(足平 2 25 2 が着地してから次に着地するまでの位置姿勢軌道)の生成は、例えば 次のように行なわれる。例えば X 軸方向(前後方向)の目標足平位置軌

()

道は次のように生成される。すなわち、前記要求パラメータにより定ま る各足平22の次の着地予定位置のX軸方向位置(より詳しくは、次の 着地予定位置のひとつ前の着地位置に対するX軸方向の変化量(移動 量)。これは前記指定値に相当する)に応じて有限時間整定フィルタへ のステップ入力の高さが決定されると共に前記時定数τが所定の初期値 に初期化された後、その決定されたステップ入力が有限時間整定フィル タに与えられ、足平22のX軸方向位置の軌道生成が開始される。そし て、この軌道生成時には、前記時定数τは、足平22の着地予定時刻 (これは前記指定時刻に相当する)までに初期値から0まで減少してい 10 くように、逐次可変設定される。これにより、着地予定時刻で着地予定 位置に達するような、足平22のX軸方向の位置の軌道が生成される。

また、Z軸方向(鉛直方向)の目標足平位置軌道は、例えば次のよう に生成される。すなわち、まず、足平22の次の着地予定位置及び着地 予定時刻に応じて、該足平22の高さ(鉛直位置)が最大になるときの 15 該足平22の2軸方向位置(以下、最高点位置という)とその最高点位 置への到達時刻とが決定される。そして、その最高点位置(これは前記 指定値に相当する)に応じて有限時間整定フィルタへのステップ入力の 高さが決定されると共に時定数τが初期化された後、その決定されたス テップ入力が有限時間整定フィルタに与えられ、前記最高点位置までの Ζ軸方向の足平位置軌道が逐次生成される。この際、時定数τは、最高 20 点位置への到達時刻(前記指定時刻に相当)までに初期値から0まで減 少するように逐次可変設定される。さらに、最高点位置までの2軸方向 位置の軌道の生成が終了したら、時定数τを初期化すると共にいままで のステップ入力と逆極性のステップ入力(より詳しくは、最高点位置か ら次の着地予定位置までのZ軸方向の変化量(これは前記指定値に相当 25 する)に応じた高さの逆極性のステップ入力)が有限時間整定フィルタ

10

15

20

25

に入力され、該最高点位置から着地予定位置までの Z 軸方向の足平位置 の軌道が逐次生成される。この際、時定数 τ は足平 2 2 の着地予定時刻 までに初期値から 0 まで減少するように逐次可変設定される。

尚、 Z 軸方向の足平位置軌道の生成においては、時定数 τ を軌道生成開始時刻から足平 2 2 の着地予定時刻まで、初期値から 0 まで継続的に減少するように可変設定すると共に、最高点位置への到達時刻もしくはその近傍時刻で、ステップ入力の極性を逆極性に切り替えることで、 Z 軸方向の足平位置軌道を生成するようにしてもよい。 この場合には、足平 2 2 を所望の最高点位置に精度よく到達させることはできないが、着地予定時刻での着地予定位置への到達は問題なく行なうことができる。

足平姿勢軌道についても、上述した足平位置軌道と同様に有限時間整定フィルタを用いて生成することができる。この場合、足平姿勢の空間的な各成分のうち、その姿勢の角度変化が単調的(単調増加もしくは単調減少)なものとなる成分については、前記したX軸方向の足平位置軌道の生成と同様に足平姿勢軌道を生成すればよい。また、姿勢の角度変化が極大値もしくは極小値をもつような成分については、前記したZ軸方向の足平位置軌道の生成と同様に足平姿勢軌道を生成すればよい。

尚、上記のように有限時間整定フィルタにより生成される目標足平位 置姿勢軌道は、床面に固定された後述の支持脚座標系での各足平22の 目標位置姿勢軌道である。

上述のように生成される目標足平位置姿勢軌道は、各足平22の位置が、その初期接地状態(目標歩容の初期時刻の状態)から着地予定位置に向かって徐々に加速しながら移動を開始するように生成される。そして、該目標足平位置姿勢軌道は、最終的に着地予定時刻までに徐々に位置の変化速度を0またはほぼ0にまで減速し、着地予定時刻にて着地予定位置に到達して停止するように生成される。このため、各足平22の

10

15

20

25

()

着地瞬間における対地速度(床に固定された支持脚座標系での各足平22の位置の変化速度)が0またはほぼ0になる。したがって、走行歩容において同時に全脚体2,2が空中に存在する状態(空中期での状態)から着地しても、着地衝撃が小さくなる。

前記走行歩容においては、ロボット1に作用する重力によって空中期後半から上体24の鉛直速度は下向きになり、着地時でも下向きのままである。したがって、上記のように各足平22の着地瞬間における対地速度が0またはほぼ0になるように目標足平位置姿勢軌道を生成すると共に、後述する如く動力学的平衡条件を満たすように上体24の目標位置姿勢軌道を生成したとき、着地直前において、上体24に対する遊脚側の足平22の相対速度は、上向きになる。すなわち、走行歩容の着地瞬間では、ロボット1の目標歩容は遊脚側の脚体22を上体24側に引っ込めながら着地するような歩容となる。言い換えれば、本実施例での目標歩容では、ロボット1は、着地瞬間において、遊脚側の足平22の対地速度が0またはほぼ0になるように、上体24から見て該足平22を引き上げるようにして着地する。これによって、着地衝撃は小さくなり、着地衝撃が過大になるのを防止するようにしている。

また、本実施形態では、有限時間整定フィルタは、単位フィルタを3 段以上(例えば3段)、直列に接続したものであるため、着地予定時刻 までに各足平22の速度(足平位置の変化速度)が0またはほぼ0にな るだけでなく、各足平22は、その加速度も着地予定時刻にて0または ほぼ0になって停止する。つまり、着地瞬間における対地加速度も0ま たはほぼ0になる。したがって、着地衝撃がより一層小さくなる。特に、 実際のロポット1の着地時刻が目標の着地時刻からずれても、衝撃があ まり増大しなくなる。補足すると、着地予定時刻にて各足平22の対地 速度を0またはほぼ0にする上では、有限時間整定フィルタの単位フィ

10

15

20

25

ルタの段数は2段でもよいが、この場合には、着地予定時刻での各足平 22の加速度は一般には0にならない。

尚、足平姿勢に関しては、各足平22が着地予定時刻にてその踵で着地した後、該足平22の底面のほぼ全面が床に接地するまで動き続ける。このため、該足平22の底面のほぼ全面が床に接地する時刻を前記指定時刻に設定して、前記有限時間整定フィルタにより足平姿勢軌道が生成される。

また、本実施形態では、有限時間整定フィルタを用いて足平位置軌道を生成したが、着地予定時刻での足平位置の変化速度が0またはほぼ0になる(足平位置の時間微分値が0になる)ように、さらには、該着地予定時刻での足平位置の変化加速度(変化速度の時間微分値)が0またはほぼ0になるように設定された多項式などの関数を用いて目標足平位置軌道を生成するようにしても良い。このことは、目標足平姿勢軌道の生成に関しても同様である。但し、該目標足平姿勢軌道の生成に関しては、上述の如く、各足平22の底面のほぼ全面が床に設置する時刻にて、各足平22の姿勢の変化速度、さらにはその変変化加速度が0またはほぼ0になるように多項式などの関数が設定される。

目標床反力鉛直成分軌道は、例えば図6のように設定される。本実施 形態では、走行歩容における目標床反力鉛直成分軌道の形状(詳しくは 片脚支持期での形状)は、台形状(床反力鉛直成分の増加側に凸の形 状)に定められており、その台形の高さ、折れ点の時刻を目標床反力鉛 直成分軌道を規定する歩容パラメータとして、それらの歩容パラメータ (床反力鉛直成分軌道パラメータ)が決定される。尚、走行歩容の空中 期では、目標床反力鉛直成分は定常的に0に設定される。この例のよう に、目標床反力鉛直成分軌道は、実質的に連続になるように(値が不連 続にならないように)設定するのが良い。これは床反力を制御する際の

10

15

20

25

()

ロボット1の関節の動作を滑らかにするためである。尚、「実質的に連続」というのは、アナログ的に連続な軌道(真の意味での連続な軌道)を離散時間系でデジタル表現したときに必然的に生じる値の飛びは、該軌道の連続性を失わせるものではないということを意味するものである。

目標 Z M P 軌道は次のように設定される。図 5 の走行歩容においては、前記したように支持脚側足平 2 2 のかかとで着地し、次にその支持脚側足平 2 2 のかかとで着地する。したがって、片脚支持期での目標 Z M P 軌道は、図7 の上段図に示すように、支持脚側足平 2 2 のかかとを初期位置として、次に支持脚側足平 2 2 の底面のほぼ全面が接地する期間において該足平2 2 の前後方向の中央に移動し、その後、離床時までに支持脚側足平 2 2 の前後方向の中央に移動し、その後、離床時までに支持脚側足平 2 2 のつまさきに移動するように設定される。ここで、図 7 の上段図は、X 軸方向(前後方向)の目標 Z M P 軌道を示すものであり、図 7 の下段図は Y 軸方向(左右方向)の目標 Z M P 軌道を示すものである。尚、片脚支持期における Y 軸方向の目標 Z M P 軌道は、図 7 の下段図に示すように、Y 軸方向での支持脚側脚体 2 の足首関節の中心位置と同じ位置に設定される。

走行歩容では、さらに片脚支持期の終了後、両脚体 2, 2 が床から離れ、床反力鉛直成分が 0 になる。床反力鉛直成分が 0 の時、すなわち空中期には、ロボット 1 の全体重心は自由落下運動をし、全体重心まわりの角運動量変化は零である。この時、床の任意の点において、ロボット1 に作用する重力と慣性力との合力のモーメントは 0 であるので、目標 Z M P は不定である。すなわち、床のいずれの点も、「重力と慣性力との合力が作用するモーメントの水平成分が 0 である作用点」という Z M P の条件を満たす。言いかえれば、任意の点に目標 Z M P を設定しても、上記合力が目標 Z M P 回りに作用するモーメントの水平成分が 0 である

10

15

20

25

という動力学的平衡条件を満足する。したがって、目標 ZMP を不連続 に設定しても構わない。例えば、空中期では、目標 Z M P を、離床時 (片脚支持期の終了時)の目標 Z M P 位置から移動しないように設定し、 空中期終端において、着地時の目標ZMP位置に不連続(ステップ状) に移動するように該目標ZMP軌道を設定しても構わない。しかし本実 施形態では、図7の上段図に示すように、空中期における目標ΖΜΡ軌 道のX軸方向位置は、次の遊脚側脚体2の着地までに支持脚側足平22 のつまさきから遊脚側足平22のかかとの着地位置まで連続的に移動す るようにした。また、図7の下段図に示すように、空中期における目標 ZMP軌道のY軸方向位置は、次の遊脚側脚体2の着地までに支持脚側 脚体2の足首関節の中心のY軸方向位置から遊脚側脚体2の足首関節の 中心のY軸方向位置まで連続的に移動するようにした。すなわち、歩容 の全期間において目標 Z M P 軌道を連続(実質的に連続)にした。そし て、後述するように、目標 Z M P まわりの重力と慣性力との合力のモー メント(鉛直成分を除く)が零になるように目標歩容を生成する(より 具体的には目標上体位置姿勢軌道を調整する)ようにした。

以下に目標 Z M P 軌道を連続的にする理由を述べる。空中期においては、厳密動力学モデルを用いて、重力と慣性力との合力が目標 Z M P まわりに作用するモーメントが 0 になり、且つ目標床反力鉛直成分を 0 として目標歩容を生成すれば、生成された目標歩容による重力と慣性力との合力が、床に固定されたある座標系 (これをグローバル座標系と呼ぶ)の原点まわりに作用するモーメントの真値 (厳密動力学モデルによって算出される重力と慣性力との合力が前記座標系原点まわりに作用するモーメントのことであり、以降、原点まわり真モーメントと呼ぶ。) は 0 となる。

しかし、上記のごとく生成する時に用いる動力学モデルが厳密モデル

15

()

でなく近似モデルの場合には、生成された歩容の原点まわり真モーメントは 0 とならない場合がある。しかも、近似モデルが、動力学を表現するのに一般的である微分(差分)方程式または積分方程式で記述されているとすると、原点まわり真モーメントは目標 ZMPの位置に依存し、

目標 Z M P の位置を微小量だけ変更すると、原点まわり真モーメントも 微小量だけ移動する場合がある。したがって、この場合に、目標 Z M P の位置を不連続に移動させると、原点まわり真モーメントも不連続に変 化する。

これは、生成された歩容の真の慣性力(厳密モデルで算出された慣性 10 力)が不連続になることを意味する。さらにこれは、ロボット1のいず れかまたはすべての関節変位の加速度(角加速度)が不連続になること を意味する。

以上の理由により、モデルの近似誤差を考慮すると、生成された歩容が滑らかになるようにするために、空中期においても目標 Z M P 軌道を連続(実質的に連続)にしておくのが望ましい。但し、本実施形態で用いる後述の動力学モデルでは、目標 Z M P の位置によらずに、目標 Z M P 回りモーメントの水平成分を 0 にするような目標歩容を一義的に生成できるので、必ずしも目標 Z M P を連続にしておく必要はない。

尚、本実施形態では、図7に示したような目標ZMP軌道の折れ点の 20 位置や時刻が、ZMP軌道パラメータ(目標ZMP軌道を規定するパラ メータ)として設定される。また、上記したZMP軌道の「実質的に連 続」の意味は、前記床反力鉛直成分軌道の場合と同様である。

ZMP軌道パラメータは、安定余裕が高く、かつ急激な変化をしないように決定される。ここで、ロボット1の接地面を含む最小の凸多角形 (いわゆる支持多角形)の中央付近に目標ZMPが存在する状態を安定 余裕が高いと言う(詳細は特開平10-86081号公報を参照)。図

20

25

7の目標 ZMP 軌道はこのような条件を満たすように設定したものである。

また、目標腕姿勢は、上体24に対する相対姿勢で表す。

また、目標上体位置姿勢、目標足平位置姿勢および後述の基準上体姿勢はグローバル座標系で記述される。グローバル座標系は前述のごとく床に固定された座標系である。グローバル座標系としては、より具体的には、後述する支持脚座標系が用いられる。

本実施形態では、歩容生成装置100は、目標上体姿勢だけでなく、 基準上体姿勢も生成する。この基準上体姿勢は、歩容に対する要求(歩 10 容生成装置100に対する行動計画部などの装置または外部(前記ジョ イスティック44等)からの要求)にそのまま従って生成される上体姿 勢である。

目標上体姿勢(以降、「基準」が付いていない場合には、目標上体姿勢を表す)は、長期的には基準上体姿勢に追従するかまたは一致するよ 15 うに生成される。

目標上体姿勢は、歩行においては、本願出願人による特願2000-352011号の明細書に記載した実施形態のごとく通常、常に基準上体姿勢に一致させておけば良い。特願2000-352011号では、基準上体姿勢という概念は記載されていないが、目標上体姿勢パターンを、明示的かつ優先的に与えていたので、基準上体姿勢に目標上体姿勢が常に一致していることと同じことである。

しかし、走行など空中期がある歩容や低摩擦床面での歩行においては、 単に上体水平加速度を調整するだけでは、目標歩容の床反力水平成分が 許容範囲以内(あるいは摩擦限界以内)に存在するようにしつつ動力学 的平衡条件を満足することができない。

そこで、本実施形態においては、目標上体姿勢を必要に応じて基準上

体姿勢から故意にずらすこととした。より具体的には、以下に説明する ふたつの運動モードを複合的に発生させることにより、目標歩容の床反 力水平成分が許容範囲以内(あるいは摩擦限界以内)に存在しつつ動力 学的平衡条件を満足させるようにした。

5 図8のように、ロボット1のある運動状態から、上体水平加速度だけを摂動(微小変化)させると、ロボット1の全体重心水平加速度と全体重心まわりの角運動量が摂動する。すなわち、上体水平加速度の摂動は、それによって発生するロボット1の慣性力と重力との合力に対して動力学的に釣り合う床反力鉛直成分を摂動させずに(ロボット1の全体重心鉛直加速度を摂動させずに)、目標ZMPまわりの床反力モーメント成分(ただし鉛直軸まわり成分を除く)と床反力水平成分とを摂動させる。このようにロボット1の上体水平加速度を摂動させる運動モードを上体並進モードと呼ぶ。

言いかえると、床反力鉛直成分を変化させずに、目標 Z M P まわりの 15 床反力モーメント成分(ただし鉛直軸まわり成分を除く)と床反力水平 成分とを変化させる運動を上体並進モードと呼ぶ。

この時の単位加速度当たりの床反力モーメント成分の変化を $\Delta M p$ 、単位加速度当たりの床反力水平成分の変化を $\Delta F p$ とする。図8に示す状況で上体24を前方に水平加速すると、 $\Delta M p$ と $\Delta F p$ は図8に示す矢印の向きに作用する。

感覚的に判り易くするために、運動によって発生する慣性力と重力と の合力に釣り合う床反力を用いて表現したが、慣性力と重力との合力を 用いて表現した方が、理論的には的確である。なお、上記合力と床反力 とは、互いに大きさが同じで向きが逆になっている。

25 それに対し、図9のように、ロボット1のある運動状態から、ある点 Prまわりに上体姿勢角加速度(上体24の姿勢角の角加速度)を摂動

させると、ロボット1の全体重心は摂動せずに、全体重心まわりの角運動量が摂動する。すなわち、点 Pr まわりの上体姿勢角加速度の摂動は、床反力鉛直成分と床反力水平成分とを摂動させずに、目標 Z M P まわりの床反力モーメント成分(鉛直軸まわり成分を除く)を摂動させる。このようにロボット1の上体姿勢角加速度を摂動させる運動モードを上体回転モードと呼ぶ。

言いかえると、床反力鉛直成分と床反力水平成分を変化させずに、目標 ZMP まわりの床反力モーメント成分(鉛直軸まわり成分を除く)を変化させる運動を上体回転モードと呼ぶ。

10 この時の単位角加速度当たりの床反力モーメント成分の変化をΔMr、単位角加速度当たりの床反力水平成分の変化をΔFrとする。ΔFrは零である。図9に示す状況で上体24が前傾するように上体姿勢角の角加速度を発生させると、ΔMrは図9に示す矢印の向きに作用する。

次に、本実施形態に用いられるロボット動力学モデルについて説明する。本実施形態では単純化された(近似された)以下に示す動力学モデルを用いる。ただし、以下に示す動力学モデルに関しては、キネマティクスモデル(関節、リンクの構造や寸法を表すモデルであり、言い換えると、関節変位とリンクの位置姿勢との関係を表すモデルである。)も必要である。

- 20 図10は、本実施形態に用いられるロボット動力学モデルである。図示の如く、この動力学モデルは、ロボット1の各脚体2にそれぞれ対応する2つの質点2m,2m、及び上体24に対応する質点24mからなる合計3質点と、イナーシャがあって質量のないフライホイールFHとから構成されるモデルである。この動力学モデルでは、デカップルド、
- 25 即ち、脚体 2, 2の動力学(各質点 2 m, 2 mの動力学) と上体 2 4 の動力学(質点 2 4 m 及びフライホイール F H の動力学) とが相互に非干

渉に構成されると共に、ロボット1全体の動力学は、それらの線形結合で表される。また、さらに、上体24の運動と床反力との関係も、上体24の並進運動(上体並進モード)と床反力との関係、並びに上体24の回転運動(上体回転モード)と床反力との関係に分離される。具体的には、上体質点24mの水平運動によって発生する床反力は、上体24の水平方向並進運動(上体並進モード)によって発生する床反力に対応し、フライホイールの回転運動によって発生する床反力は、上体24の姿勢角の回転運動(上体回転モード)によって発生する床反力に対応する。

10 尚、ロボット1の腕体の質量は上体24に含まれるものとし、上体質点24mは腕体の質量を含む質量をもつ。本実施形態では、目標歩容における腕体の運動(腕振り運動)は、後述するように、ロボット1の腕振り以外の運動によってロボット1に発生する鉛直軸まわりの慣性力のモーメントを打ち消しつつも、上体24に対する両腕体の全体の重心の相対位置が動かないように行なわれるので、腕体の腕振り運動による(鉛直軸まわり成分を除く)床反力モーメントへの影響と床反力水平成分への影響とは無視する。

以下に上記単純化モデルを数式化する。ただし、説明を簡単にするために、サジタルプレーン(前後軸(X軸)と鉛直軸(Z軸)を含む平 20 面)での運動方程式のみを記述し、ラテラルプレーン(左右軸(Y軸)と鉛直軸(Z軸)を含む平面)での運動方程式を省略した。

説明の便宜上、動力学モデルに関する変数およびパラメータを以下のように定義する。なお、各質点2m,2m,24mはそれが対応する部位の代表点であるか、あるいはその部位の位置姿勢から幾何学的に一義的に決定される点に相当する。例えば、支持脚側脚体2の質点2mの位置は、該脚体2の足平22の底面の前記代表点から所定の距離だけ上方

の点とする。

Z sup:支持脚質点鉛直位置

Z swg:遊脚質点鉛直位置

Zb:上体質点鉛直位置(上体鉛直位置とは一般的には異なる。)

5 Z Gtotal:全体重心鉛直位置

X sup:支持脚質点水平位置

X swg:遊脚質点水平位置

Xb:上体質点水平位置(前記点 Prから前後にある所定の距離だけオフセットした点である。オフセットは、直立時などにおいて、厳密モデ

10 ルの重心位置と、本動力学モデルの重心位置がなるべく一致するように、

決定される。上体水平位置とは一般的には異なる。)

X Gtotal:全体重心水平位置

θ by:鉛直方向に対する Y 軸回りの上体姿勢角 (傾斜角)

mb:上体質点質量

15 msup:支持脚質点質量

mswg:遊脚質点質量

mtotal:ロボット総質量 (= mtotal+msup+mswg)

J:上体慣性モーメント(上体回転モードにおける等価慣性モーメントである。実口ボット1の上体24部位の慣性モーメントとは一般的には

20 一致しない。)

Fx:床反力水平成分(詳しくは並進床反力の前後方向(X軸)成分)

Fz:床反力鉛直成分(詳しくは並進床反力の鉛直方向(Z軸)成分。

本実施形態では、これは目標並進床反力鉛直成分に等しい)

My:目標 ZMPまわりの床反力モーメント(詳しくは床反力モーメン

25 トの左右軸 (Y軸) まわり成分)

尚、本実施形態では、各脚体2の質点2mの位置と、その脚体2の足

10

()

20

平22の位置(足平22のあらかじめ定めた代表点の位置)との位置関係はあらかじめ定められており、一方の位置が決まれば、他方の位置は一義的に定まるものとされている。また、上体質点24mと、上体24の位置(上体24のあらかじめ定められた代表点の位置)との位置関係は、上体24の姿勢角に応じてあらかじめ定められており、一方の位置と姿勢角とが決まれば、他方の位置は一義的に定まるものとされている。

また、任意の変数Xに対して、dX/dt はXの1階微分を表わし、d2X/dt2 はXの2階微分を表わす。したがって、変数Xが変位ならば、dX/dt は速度、d2X/dt2 は加速度を意味する。 gは重力加速度定数を示す。ここでは、gは正の値とする。

上記動力学モデルの運動方程式(動力学的平衡条件を表す式)は、式01、式02、式03で表される。

Fz=mb*(g+d2Zb/dt2) + msup*(g+d2Zsup/dt2)

+ mswg*(g+d2Zswg/dt2) ------ 式 0 1

F x = mb*d2Xb/dt2 + msup*d2Xsup/dt2 + mswg*d2Xswg/dt2

……式02

My = -mb*(Xb - Xzmp)*(g+d2Zb/dt2) + mb*(Zb - Zzmp)*(d2Xb/dt2)

- msup*(Xsup-Xzmp)*(g+d2Zsup/dt2)

+ msup*(Zsup-Zzmp)*(d2Xsup/dt2)

-mswg*(Xswg-Xzmp)*(g+d2Zswg/dt2)

+ $mswg*(Zswg-Zzmp)*(d2Xswg/dt2) + J*d2\thetaby/dt2$

.....式03

また、ロボット全体重心位置には次の関係式が成立する。

Z Gtotal=(mb*Zb + msup*Zsup + mswg*Zswg)/mtotal ……式 0 4
X Gtotal=(mb*Xb + msup*Xsup + mswg*Xswg)/mtotal ……式 0 5

以下に上記動力学モデルと前記 Δ \mathbf{F} \mathbf

前記 Δ Fp は、式 0 2 において、d2Xb/dt2 を単位量だけ摂動させたと 5 きの Fx の摂動量であるから、次式によって求められる。

 $\Delta F_p = mb$... 式 0 6

すなわち、上体並進モードの単位加速度当たりの床反力の水平成分の変化 ΔFp は、上記動力学モデルの上体質点 2.4 m の質量に相当する。

前記 Δ Mp は、式 0 3 において、d2Xb/dt2 を単位量だけ摂動させた 10 ときの My の摂動量であるから、次式によって求められる。

 $\Delta Mp = mb*(Zb - Zzmp) \qquad \cdots \neq 0 \quad 7$

の変化 Δ M p は、上記動力学モデルの上体質点質量に、上体質点 2 4 m の目標 Z M P からの高さ(鉛直位置)を乗じたものになる。このときの上体質点 2 4 m 及び目標 Z M P の位置と、上体質点 2 4 m の運動との関係は、上体質点 2 4 m を倒立振子質点、目標 Z M P を倒立振子支点に対応づけたときの倒立振子の挙動に相当する。

すなわち、上体並進モードの単位加速度当たりの床反力モーメント成分

前記 Δ Frは、式02において、d2 θ by/dt2 を単位量だけ摂動させたときの Fx の摂動量であるから、次式によって求められる。

 $20 \quad \Delta F r = 0 \qquad \cdots 式 0 8$

15

すなわち、上体回転モードの単位加速度当たりの並進床反力水平成分の 変化 Δ Fr は、 0 である。

前記 Δ M r は、式 0 3 において、d2 θ by/dt2 を単位量だけ摂動させたときの My の摂動量であるから、次式によって求められる。

 $25 \quad \Delta M r = J \qquad \cdots 式 0 9$

すなわち、上体回転モードの単位加速度当たりの床反力モーメント成分

10

15

20

の変化 Δ Mr は、フライホイールの慣性モーメントに相当する。

本実施形態における歩容生成装置100は、ロボット1の片方の脚体2が着地してから他方の脚体2が着地するまでの1歩分の目標歩容(前記狭義の意味での目標歩容)を単位として、その1歩分の目標歩容を順番に生成する。従って、本実施形態で生成する図5の走行歩容では、該目標歩容は片脚支持期の開始時から、これに続く空中期の終了時(次の片脚支持期の開始時)までの目標歩容が順番に生成される。ここで、新たに生成しようとしている目標歩容を「今回歩容」、その次の目標歩容を「次回歩容」、さらにその次の目標歩容を「次次回歩容」、というように呼ぶ。また、「今回歩容」の一つ前に生成した目標歩容を「前回歩容」と呼ぶ。

また、歩容生成装置100が今回歩容を新たに生成するとき、該歩容生成装置100には、ロボット1の2歩先までの遊脚側足平22の着地予定位置姿勢、着地予定時刻の要求値(要求)が歩容に対する要求パラメータとして入力される(あるいは歩容生成装置100が記憶装置から要求パラメータを読み込む)。そして、歩容生成装置100は、これらの要求パラメータを用いて、目標上体位置姿勢軌道、目標足平位置姿勢軌道、目標 Z M P 軌道、目標床反力鉛直成分軌道、目標腕姿勢軌道等を生成する。このとき、これらの軌道を規定する歩容パラメータの一部は、歩行の継続性を確保するように適宜修正される。

以下に図5の走行歩容を生成することを例にして、歩容生成装置100の歩容生成処理の詳細を図12~図38を参照しつつ説明する。図12は、その歩容生成装置100が実行する歩容生成処理を示すフローチャート(構造化フローチャート)である。

25 まずS 0 1 0 において時刻 t を 0 に初期化するなど種々の初期化作業が行なわれる。この処理は、歩容生成装置 1 0 0 の起動時等に行なわれ

25

る。次いで、S012を経てS014に進み、歩容生成装置100は、制御周期(図12のフローチャートの演算処理周期)毎のタイマ割り込みを待つ。制御周期は Δ t である。

次いで、S016に進み、歩容の切り替わり目であるか否かが判断され、歩容の切り替わり目であるときはS018に進むと共に、切り替わり目でないときはS030に進む。ここで、上記「歩容の切り替わり目」は、前回歩容の生成が完了し、今回歩容の生成を開始するタイミングを意味し、例えば前回歩容の生成を完了した制御周期の次の制御周期が歩容の切り替わり目になる。

10 S018に進むときは時刻tが0に初期化され、次いでS020に進 み、次回歩容支持脚座標系、次次回歩容支持脚座標系、今回歩容周期お よび次回歩容周期が読み込まれる。これらの支持脚座標系及び歩容周期 は、前記要求パラメータにより定まるものである。すなわち、本実施形 態では、歩容生成装置100にジョイスティック44等から与えらる要 15 求パラメータは、2歩先までの遊脚側足平22の着地予定位置姿勢(足 平22が着地してから足底を床面にほぼ全面的に接触させるように、滑 らさずに回転させた状態での足平位置姿勢)、着地予定時刻の要求値を 含んでおり、その1歩目の要求値、2歩目の要求値がそれぞれ、今回歩 容、次回歩容に対応するものとして、今回歩容の生成開始時(前記S0 20 16の歩容の切り替わり目)以前に歩容生成装置100に与えられたも のである。なお、これらの要求値は今回歩容の生成途中でも変更するこ とは可能である。

そして、上記要求パラメータにおける1歩目の遊脚側足平22(今回 歩容での遊脚側足平22)の着地予定位置姿勢の要求値に対応して次回 歩容支持脚座標系が定まる。

例えば図15を参照して、今回歩容(1歩目)に係わる遊脚側足平2

10

15

20

25

()

2 (図では22L) の着地予定位置姿勢の要求値が、今回歩容の支持脚 側足平22 (図では22R) の着地位置姿勢に対して、今回歩容支持脚 座標系のX軸方向(今回歩容の支持脚側足平22Rの前後方向)及びY 軸方向(今回歩容の支持脚側足平22Rの左右方向)に、それぞれ xnext、ynext だけ移動し、且つZ軸回り(鉛直軸回り)に θ znext だ け回転させた位置姿勢であるとする。ここで、支持脚座標系は、支持脚 側足平22を水平姿勢(より一般的には床面に平行な姿勢)にして該支 持脚側足平22の底面のほぼ全面を床面に接触(密着)させた状態にお いて、該支持脚側脚体2の足首中心から床面に延ばした垂線が該床面と 交わる点(この点は、本実施形態の例では支持脚側足平22の底面のほ ぼ全面を床面に接触させた状態では、該足平22の代表点と合致する) を原点とし、その原点を通る水平面をXY平面とするグローバル座標系 (床に固定された座標系)である。この場合、X軸方向、Y軸方向は、 それぞれ支持脚側足平22の前後方向、左右方向である。尚、支持脚座 標系の原点は、必ずしも支持脚側足平22の底面のほぼ全面を床面に接 触させた状態での該足平22の代表点(足平22の位置を代表する点) に合致する必要はなく、該代表点と異なる床面上の点に設定されてもよ 41

このとき、次回歩容支持脚座標系は、図示のように今回歩容の遊脚側 足平22Lの着地予定位置姿勢の要求値に従って該足平22を着地させ た場合(足平22の代表点を着地予定位置の要求値に一致させ、且つ、 足平22の姿勢(向き)を着地予定姿勢の要求値に一致させた場合)に おける該足平22Lの代表点(より詳しくは該代表点に合致する床上の 点)を原点とし、該原点を通る水平面内における該足平22Lの前後方 向、左右方向をそれぞれX、軸方向、Y、軸方向とする座標系である。

上記と同様に、2歩目の遊脚側足平22の着地予定位置姿勢の要求値

10

25

に応じて次々回歩容支持脚座標系(図15のX"Y"座標を参照)が定まる。また、今回歩容周期は、今回歩容の支持脚側足平22の着地予定時刻(要求値)から、1歩目(今回歩容)の遊脚側足平22の着地予定時刻(要求値)までの時間として定まり、次回歩容周期は、1歩目の遊脚側足平22の着地予定時刻(要求値)から2歩目の遊脚側足平22の着地予定時刻(要求値)までの時間として定まる。

尚、前記要求パラメータは、本実施形態ではジョイスティック44の 所要の操作によって歩容生成装置100に入力されるものであるが、あ らかじめ該要求パラメータあるいはこれに対応する上記の支持脚座標系 の位置姿勢及び歩容周期をロボット1の移動スケジュールとして記憶し ておいても良い。あるいは、ジョイスティック44などの操縦装置から の指令(要求)とそのときまでのロボットの1の移動履歴とを基に前記 次回及び次次回歩容支持脚座標系、並びに今回及び次回歩容周期を決定 しても良い。

15 次いでS022に進み、歩容生成装置100は、今回歩容に続く仮想的な周期的歩容としての定常旋回歩容の歩容パラメータを決定する。該歩容パラメータは、定常旋回歩容における目標足平位置姿勢軌道を規定する足平軌道パラメータ、基準とする上体姿勢軌道を規定する基準上体姿勢軌道パラメータ、目標腕姿勢軌道を規定する腕軌道パラメータ、目標を変勢軌道を規定する腕軌道パラメータ、目標を変勢軌道を規定する腕軌道パラメータ、目標を見力鉛直成分軌道を規定する床反力鉛直成分軌道パラメータを含む。さらに、目標床反力水平成分許容範囲を規定するパラメータも歩容パラメータに含まれる。

尚、この明細書で「定常旋回歩容」は、その歩容を繰り返したときに 歩容の境界(本実施形態では1歩毎の歩容の境界)においてロボット1 の運動状態(足平位置姿勢、上体位置姿勢等の状態)に不連続が生じな いような周期的歩容を意味するものとして使用する。以降、「定常旋回

歩容」を「定常歩容」と略す場合もある。

周期的歩容である定常旋回歩容は、本実施形態では、ロボット1の2 歩分の歩容、すなわち今回歩容に続く第1旋回歩容と該第1旋回歩容に 続く第2旋回歩容とからなる歩容を該定常旋回歩容の1周期分の歩容と して、その1周期分の歩容を繰り返す歩容である。尚、ここで「旋回」 なる用語を用いたのは、旋回率を零とするときは直進を意味するので、 直進も広義の意味で旋回に含ませることができるからである。また、生 成する目標歩容が前記図5の走行歩容であると、その目標歩容の今回歩 容は、片脚支持期及び空中期を有する走行歩容であるので、定常旋回歩 容の第1旋回歩容及び第2旋回歩容は、いずれも今回歩容と同様に片脚 支持期と空中期とを有する歩容である。つまり、第1旋回歩容及び第2 旋回歩容の基本的な歩容形態は今回歩容と同一である。

定常旋回歩容について補足すると、2足移動ロボットでは、定常旋回 歩容の1周期分は、前記した狭義の意味での歩容が、少なくとも2歩分、 15 必要である。そして、3歩以上の歩容を1周期分の歩容とする複雑な定 常旋回歩容を設定することも可能である。但し、定常旋回歩容は、後述 の如く、今回歩容の終端(終了時刻)における発散成分(詳細は後述す る)を決定するためだけに用いられる。このため、3歩以上の歩容を1 周期とする定常旋回歩容を用いることは、歩容生成の処理が煩雑となる。 20 にも関わらず、効果は少ない。そこで、本実施形態での定常旋回歩容の 1周期分の歩容を2歩分の歩容(第1及び第2旋回歩容)により構成す るようにしている。尚、3足以上の脚式移動ロボットにあっては、それ に応じて定常旋回歩容を定義するに足る歩容数が増加する。以下では、 説明の便宜上、複数の狭義の歩容(本実施形態では2歩分の歩容)から 成る定常旋回歩容を1歩の歩容とみなす。 25

定常旋回歩容は、歩容生成装置100で今回歩容の終端における発散

成分や上体鉛直位置速度、上体姿勢角及びその角速度等のロボット1の 運動状態を決定するために暫定的に作成されるものであり、歩容生成装 置100からそのまま出力されるものではない。

尚、「発散」とは、図13に示すように、2足移動ロボット1の上体24の位置が両足平22,22の位置からかけ離れた位置にずれてしまうことを意味する。発散成分の値とは、2足移動ロボット1の上体24の位置が両足平22,22の位置(より具体的には、支持脚側足平22の接地面に設定されたグローバル座標系(支持脚座標系)の原点)からかけ離れていく具合を表す数値である。

- 10 本実施形態では、目標歩容が、前記発散を生じることなく、継続的に 生成されるように、発散成分を指標にして歩容を生成するようにした。 ただし、継続的な歩容の代表例である定常歩容(歩容の軌道の不連続を 発生することなく、同じパターンの歩容を繰り返すことができる周期的 歩容であり、原理上、無限回繰り返しても発散しない歩容)の初期発散 15 成分(定常歩容の初期時刻での発散成分)であっても、単純に0ではな く、定常歩容のパラメータが変われば、その初期発散成分も変わる。す なわち、歩き方あるいは走り方等の歩容形態によって、適切な発散成分 が変わる。そこで、本実施形態では、これから生成しようとする今回歩 容の後に続く定常歩容が前記今回歩容に係わる要求パラメータに応じて 設定され、定常歩容の初期発散成分を求めてから、今回歩容の終端発散 20 成分を定常歩容の初期発散成分に一致させる(より一般的には、今回歩 容を定常歩容に連続させもしくは近づける)ように、今回歩容を生成す る。これのような歩容生成の基本的な指針は本出願人が先に提案した特 願2000-352011号のものと同様である。
- 25 本発明の実施形態では、特願2000-352011号の第1実施形態で用いたような線形な3質点動力学モデルを用いていないが、次式で

()

定義される発散成分および収束成分の概念は、図10に示したモデルのような非線形な動力学モデルの挙動の摂動分に対しても、近似的に十分な精度で適用することができる。

5 発散成分 = 上体質点水平位置 + 上体質点水平速度/ω0 …式10 収束成分 = 上体質点水平位置 - 上体質点水平速度/ω0

···式 1 1

10 ただし、ここでの上体質点水平位置は、図10に示す前記動力学モデルにおいては、上体質点水平位置 Xb を表す。

また、ω0 はある所定の値であり、走行時では、特願 2 0 0 0 - 3 5 2 0 1 1 号の歩行歩容生成時の値に対して若干変更する必要がある。

発散成分および収束成分に関するその他の詳細は、特願 2 0 0 0 0 - 3 15 5 2 0 1 1 号に記述されているので、ここではこれ以上言及しない。

本実施形態においては、特願2000-352011号に示した方式に加え、さらに、後述するように、目標床反力鉛直成分軌道を規定する歩容パラメータを設定し、この目標床反力鉛直成分を動力学的に満足するようにロボット1の全体重心鉛直位置を決定する。この場合、床反力鉛直成分の2階積分値がロボット1の全体重心鉛直位置を規定するものになるので、目標床反力鉛直成分の設定が悪いと、ロボット1の全体重心鉛直位置もしくは上体鉛直位置が高くなり過ぎたり低くなり過ぎたりする。したがって、目標床反力鉛直成分の設定方法も重要な課題である。しかし、床反力鉛直成分と上体鉛直位置との関係は、ZMPと上体水平位置との関係に似ているので、上体水平位置速度を適切にするための目標ZMP決定手法の一部を、以下の本実施形態に示すように、少し変更

15

20

25

するだけで、上体鉛直位置速度を適切にするための目標床反力鉛直成分 の決定手法に適用することができる。

本題に戻り、S022では、図14に示すフローチャートに従って、 以下の処理が行われる。

まず、S100において、今回歩容、第1旋回歩容、第2旋回歩容の 順に足平位置姿勢軌道がつながるように、定常歩容の歩容パラメータの うちの足平軌道パラメータが決定される。以下に具体的な設定方法を図 15を参照して説明する。尚、以降の説明では、支持脚側の脚体2の足 平22を支持脚足平と称し、遊脚側の脚体2の足平2を遊脚足平を称す る。また、歩容の「初期」、「終端」はそれぞれ歩容の開始時刻、終了 10 時刻もしくはそれらの時刻における瞬時歩容を意味する。

足平軌道パラメータは、第1旋回歩容および第2旋回歩容の初期及び 終端のそれぞれにおける支持脚足平及び遊脚足平のそれぞれの位置姿勢、 各旋回歩容の歩容周期等から構成される。この足平軌道パラメータのう ち、第1旋回歩容初期遊脚足平位置姿勢は、次回歩容支持脚座標系から 見た今回歩容終端支持脚足平位置姿勢とされる。この場合、走行歩容で は、今回歩容終端における支持脚足平22は、空中に移動している。そ して、今回歩容終端支持脚足平位置姿勢は、今回歩容初期支持脚足平位 置姿勢(=前回歩容終端遊脚足平位置姿勢)から、前記要求パラメータ における2歩目の遊脚側足平22の着地予定位置姿勢の要求値(今回歩 容の支持脚足平22の次回歩容における着地予定位置姿勢の要求値)も しくは該要求値に対応する次次回歩容支持脚座標系に応じて定まる次回 歩容終端遊脚足平位置姿勢に至る足平位置姿勢軌道(詳しくは次回歩容 支持脚座標系から見た軌道)を、今回歩容終端まで前記有限時間整定フ ィルタを用いて生成することにより求められる。

尚、次回歩容終端遊脚足平位置姿勢は、その位置姿勢から足平22を

()

20

25

接地させたまま、つま先を下げるように該足平22を水平姿勢までピッチ方向に所定角度回転させたときの該足平の位置姿勢が次次回歩容支持脚座標系の位置姿勢に合致するように決定される。換言すれば、次回歩容終端遊脚足平位置姿勢は、前記要求パラメータにおける2歩目の遊脚側足平22の着地位置姿勢の要求値から、該足平22をすべらないように接地させたまま、つま先を持ち上げるように該足平22をピッチ方向に所定角度回転させた状態(つま先を上げてかかとを着地させた状態)での該足平22の位置姿勢である。

また、第1旋回歩容初期支持脚足平位置姿勢は、次回歩容支持脚座標 10 系から見た今回歩容終端遊脚足平位置姿勢とされる。この場合、今回歩容終端遊脚足平位置姿勢の場合と同様、前記次回歩容支持脚座標系もしくはこれに対応する前記要求パラメータの1歩目(今回歩容)の遊脚着地予定位置姿勢の要求値に応じて定まるものである。すなわち、該今回歩容終端遊脚足平位置姿勢は、 20位置姿勢から、足平22を接地させたまま、つま先を下げるように

該足平22を回転させて該足平22の底面のほぼ全面を床面に接地させたときの該足平の代表点が次回歩容支持脚座標系の原点に合致するように決定される。

第1旋回歩容終端遊脚足平位置姿勢は、今回歩容終端遊脚足平位置姿勢や次回歩容終端遊脚足平位置姿勢の決定手法と同様に、次回歩容支持脚座標系から見た次次回歩容支持脚座標系の位置姿勢に基づいて決定される。より具体的には、第1旋回歩容終端遊脚足平位置姿勢は、その位置姿勢から足平22を接地させたまま、すべらないように該足平22を水平姿勢まで所定角度回転させたときの足平位置姿勢が、次回歩容支持脚座標系から見た次次回歩容支持脚座標系の位置姿勢に合致するように設定される。

10

15

20

第1旋回歩容終端では、支持脚足平22は離床して空中にある。支持脚足平22が離床してから後の軌道を決定するために、第1旋回歩容支持脚足平着地予定位置姿勢が設定される。第1旋回歩容支持脚足平着地予定位置姿勢は、次回歩容支持脚座標系から見た次次次回歩容支持脚座標系の位置姿勢に基づいて設定される。より具体的には、第1旋回歩容支持脚足平着地予定位置姿勢は、次回歩容支持脚座標系から見た次次次回歩容支持脚座標系の位置姿勢である。なお、次次次回歩容支持脚座標系との相対的位置姿勢関係が、今回歩容支持脚座標系と次次次回歩容支持脚座標系との相対的位置姿勢関係が、今回歩容支持脚座標系と次向歩容支持脚座標系との相対的位置姿勢関係と一致するように設定される。

第1旋回歩容終端支持脚足平位置姿勢は、第1旋回歩容初期支持脚足平位置姿勢を求めた場合と同様に、第1旋回歩容初期支持脚足平位置姿勢から、前記第1旋回歩容支持脚足平着地予定位置姿勢に至る足平位置姿勢軌道(より詳しくは次回歩容支持脚座標系から見た軌道)を、第1旋回歩容終端まで前記有限時間整定フィルタを用いて生成することにより求められる。

第2旋回歩容初期遊脚足平位置姿勢は、次次回歩容支持脚座標系から 見た第1旋回歩容終端支持脚足平位置姿勢とされる。第2旋回歩容初期 支持脚足平位置姿勢は、次次回歩容支持脚座標系から見た第1旋回歩容 終端遊脚足平位置姿勢とされる。

第2旋回歩容終端遊脚足平位置姿勢は、今回歩容支持脚座標系から見た今回歩容終端遊脚足平位置姿勢とされる。第2旋回歩容終端支持脚足平位置姿勢は、今回歩容支持脚座標系から見た今回歩容終端支持脚足平位置姿勢とされる。

25 第1旋回歩容および第2旋回歩容の歩容周期は、次回歩容周期と同一 に設定される。これらの第1旋回歩容及び第2旋回歩容の歩容周期は、

(

互いに同一にすることは必ずしも必要ではないが、いずれの周期も、少なくとも次回歩容周期に応じて決定するのが好ましい。尚、今回歩容、第1旋回歩容および第2旋回歩容の上記以外の運動パラメータ(両脚支持期時間などの時間パラメータを含む)は、上記決定されたパラメータに応じて、歩容の条件(アクチュエータの速度が許容範囲に入っているか、可動角を超えていないか、床などと干渉していないかなど)を満足するように適宜決定する。

次に、S102に進み、目標上体姿勢が追従すべき基準上体姿勢軌道 を規定する基準上体姿勢軌道パラメータが決定される。基準上体姿勢は、

- 10 定常歩容の初期(第1旋回歩容の初期)と終端(第2旋回歩容の終端) とでつながるように(定常歩容の初期、終端での基準上体姿勢の姿勢角 及びその角速度が一致するように)に設定されている限り、一定姿勢で ある必要はないが、本実施形態では理解を容易にするため、基準上体姿 勢は、直立姿勢(鉛直姿勢)に設定される。つまり、本実施形態では、
- 15 基準上体姿勢は、定常歩容の全期間において直立姿勢に設定される。従って、本実施形態では、基準上体姿勢の姿勢角の角速度及び角加速度は 0 である。

次に、S104に進み、腕姿勢軌道パラメータ、より詳しくは鉛直軸 (あるいは上体体幹軸)まわりの両腕体の角運動量変化に関すること以 20 外の腕姿勢軌道パラメータが決定される。たとえば、上体24に対する 腕体の手先の相対高さや腕全体の相対重心位置などの腕姿勢軌道パラメ ータが決定される。尚、本実施形態では、腕全体の相対重心位置は、上 体に対して一定に維持されるように設定される。

次に、S106に進み、床反力鉛直成分軌道パラメータが設定される。
25 この場合、該パラメータにより規定される床反力鉛直成分軌道が、第1
旋回歩容および第2旋回歩容のいずれにおいても図6のように実質的に

10

連続な(値がステップ状に飛ばない)ものとなるように床反力鉛直成分 軌道パラメータが設定される。すなわち、定常旋回歩容の目標床反力鉛 直成分軌道は図16のようなパターンで設定される。そのパターンでは、 第1旋回歩容及び第2旋回歩容のいずれにおいても、片脚支持期では床 反力鉛直成分が台形状に変化し、空中期では床反力鉛直成分が0に維持 される。そして、このパターンの折れ点の時刻や、台形部分の高さ(ピ ーク値)が床反力鉛直成分軌道パラメータとして設定される。

この床反力鉛直成分軌道パラメータの設定に際しては、床反力鉛直成分の歩容全期間(第1旋回歩容と第2旋回歩容両方の期間を合わせた期間で定常歩容の1周期の期間)における平均値をロボット1の自重と一致させる。すなわち、床反力鉛直成分の平均値がロボット1に作用する重力と同じ大きさで反対向きになるようにする。

上記のごとく床反力鉛直成分軌道を設定することは、定常歩容の条件 を満たすために必要である。定常歩容の条件とは、支持脚座標系(支持 脚側足平22の接地面に設定された座標系)から見た歩容のあらゆる状 15 態変数(ロボット1の各部の位置、姿勢、速度等)の初期状態(第1旋 回歩容の初期状態)と次の支持脚座標系(次の第1旋回歩容の支持脚座 標系)から見た歩容の終端状態(第2旋回歩容の終端状態)が一致して いることである(以下、この条件を定常歩容の境界条件ということがあ る)。したがって、定常歩容終端におけるロボット1の全体重心鉛直速 20 度と定常歩容初期における全体重心鉛直速度との差(詳細には、第2旋 回歩容終端の全体重心鉛直速度と第1旋回歩容初期の全体重心鉛直速度 との差)も零でなければならない。上記差は床反力鉛直成分と重力との 差の積分値(1階積分値)であるから、上記差を零にするためには、上 25 記のごとく床反力鉛直成分軌道を設定する必要がある。

尚、本実施形態では、床反力鉛直成分の第1旋回歩容、第2旋回歩容

10

15

20

25

 $(\)$

(

それぞれの期間における平均値をロボット1の自重と一致させるようにした。より具体的には、例えば第1旋回歩容及び第2旋回歩容の歩容周期に応じて各旋回歩容における床反力鉛直成分軌道の台形部分の折れ点の時刻を設定した上で、その台形部分の高さを、床反力鉛直成分の第1旋回歩容、第2旋回歩容それぞれの期間における平均値がロボット1の自重と一致するように決定した(台形の高さを未知数として、上記平均値及び自重の一致条件を表す方程式を解くことで台形の高さを求める)。

こうすることにより、第1旋回歩容終端の全体重心鉛直速度と第1旋回歩容初期の全体重心鉛直速度との差も0、第2旋回歩容終端の全体重心鉛直速度と第2旋回歩容初期の全体重心鉛直速度との差も0になる。ただし、このようにする必然性はない。例えば、第1旋回歩容と第2旋回歩容との境界あたりで上体鉛直位置が高くなり過ぎたり低くなり過ぎたりして無理な姿勢になりそうな場合には、各旋回歩容で上記平均値及び自重を一致させた状態から各旋回歩容の床反力鉛直成分軌道の台形の高さ等を修正するようにしてもよい。

次に、S108に進み、上記のごとく図16のように設定された床反力鉛直成分軌道に応じて、床反力水平成分の許容範囲[Fxmin, Fxmax] (より詳しくはこれを規定するパラメータ)が図17のように設定される。図17の負側の折れ線が床反力水平成分許容下限値 Fxmin、正側の折れ線が床反力水平成分許容上限値 Fxmax を表す。これらの設定方法に関して以下に補足する。以下では、床面が水平である場合について説明する。

床反力水平成分は、床と足平22との間の摩擦によって発生するが、 摩擦はいくらでも発生できるわけではなく、限界がある。したがって、 生成された目標歩容に従って実際のロボット1が移動した時にスリップ しないようにするためには、目標歩容の床反力水平成分が、常に摩擦限

15

界以内になければならない。そこで、この条件を満足させるために、床 反力水平成分許容範囲を設定し、後述するように、目標歩容の床反力水 平成分がこの許容範囲内になるように、目標歩容を生成することとした。

Fxmin = $-ka * \mu *$ 床反力鉛直成分

 $Fxmax = ka * \mu * 床反力鉛直成分$

10 …式12

図17の床反力水平成分許容範囲は、式12にしたがって設定した例である。床反力水平成分許容範囲を規定するパラメータとして、図17の台形波形などの折れ点での値と時刻を設定してもよいが、式12により床反力水平成分許容範囲を決定するときには、単に式12における $(ka*\mu)$ の値をパラメータとして設定するだけでも良い。

尚、上記条件(目標歩容の床反力水平成分を常に摩擦限界以内にする という条件)を満足しているならば、他の設定方法で床反力水平成分許 容範囲を設定するようにしても構わない。

次に、S110に進み、第1旋回歩容および第2旋回歩容を合わせた 20 定常歩容のZMP軌道を規定するZMP軌道パラメータが設定される。 この場合、目標ZMP軌道は、前述したように安定余裕が高くかつ急激 な変化をしないように設定される。

さらに詳細には、図5の走行歩容においては、支持脚足平22のかかとで着地した後、しばらくして該支持脚足平22の底面のほぼ全面が接 25 地し、さらにしばらくして、支持脚足平22のつま先だけが接地する。 そして、次に支持脚足平22のつま先で蹴って空中に飛び上がり、最後

10

15

20

に遊脚足平22のかかとで着地する。また、目標ZMPは接地面内に存 在しなければならない。そこで、本実施形態では、定常歩容の第1旋回 歩容及び第2旋回歩容のそれぞれの目標ZMPのX軸方向の位置は、前 記図7の上段図に示したように、支持脚足平22のかかとを初期位置と して、該足平22の底面のほぼ全体が接地するまでその位置に留まるよ うに設定される。次に、目標 Z M P は支持脚足平 2 2 の中央に移動し、 該足平22がつま先接地状態になるまでにつま先に移動し、その後、離 床時まで支持脚足平22のつまさきに留まるように設定される。さらに その後は、目標2MPは、前述のごとく、次の遊脚足平22の着地まで に目標ZMPが、支持脚足平22のつまさきから遊脚足平22のかかと の着地位置まで連続的に移動するように設定される。したがって、第1 旋回歩容と第2旋回歩容とから成る定常歩容の目標2MP軌道(X軸方 向の軌道)は、図18のようになる。そして、この目標ZMP軌道の折 れ点の時刻及び位置がZMP軌道パラメータとして設定される。この場 合、折れ点の時刻は、前記要求パラメータに応じて定めた第1旋回歩容 及び第2旋回歩容の歩容周期に応じて設定され、該折れ点の位置は、次 回歩容支持脚座標系及び次次回歩容支持脚座標系の位置姿勢あるいはこ れらの座標系を規定する要求パラメータの1歩目及び2歩目の遊脚側足 平着地予定位置姿勢の要求値に応じて設定される。尚、ZMP軌道のY 軸方向の位置は、前記図7の下段図に示したものと同様に設定される。 より詳しくは、第1旋回歩容における目標ZMPのY軸方向位置の軌道 は、図7の下段図のものと同一パターンで設定され、第2旋回歩容にお ける目標 Z M P の Y 軸方向位置の軌道は、第 1 旋回歩容のものと同じ形 の軌道で、該軌道の終端につながるものに設定される。

25 最後に、S112に進み、定常歩容1歩(1周期)の初期時刻、終端 時刻、期間が以下のように再定義される。

10

15

25

定常歩容は、その初期と終端での状態変数が連続的につながる歩容で なければならない。このような歩容の決定を容易にするために、本実施 形態では、定常歩容を決定するまでは、前述の狭義の歩容の定義とは異 なり、定常歩容の1歩の初期、終端、期間を便宜上、図16のように定 める。すなわち、第1旋回歩容の片脚支持期の後半において床反力鉛直 成分がある程度減少した時刻を定常歩容の初期時刻 Ts として設定する。 なお、初期時刻 Ts は、図7に示すように、支持脚足平22の底面のほ ぼ全面が接地した状態からつま先接地に変わる瞬間あるいはその直前の 時刻(図7の足底全面接地期間の終了時刻もしくはその直前の時刻)に 設定するのが望ましい。また、S110において設定した図18(また は図7) に示す目標 ZMPと時刻 Ts との関係を説明すると、第1旋回 歩容において支持脚足平22の底面のほぼ全面が接地した後に、目標Z MPが支持脚足平22の中央に移動し、つま先接地状態になるまでにつ ま先に移動を完了した瞬間が、時刻 Ts となっているのが望ましい。こ のような初期時刻 Ts は例えば先に設定した目標 ZMP 軌道パラメータ に応じて設定される。上記のごとく初期時刻 Ts を設定する理由は後述 する。

また、図16に示すように、定常歩容の周期 Tcyc は第1旋回歩容と 第2旋回歩容の歩容周期の和である。定常歩容の終端時刻を Te とする。 20 Te は、Ts に Tcyc を加えた時刻に設定される。

定常歩容が決定された時点(後述の図19のS204のループを抜けた時点)から、改めて、歩容の初期、終端等の定義を、前述の狭義の歩容の定義に戻すこととする。以下の説明では、前述の狭義の歩容の定義による初期時刻(支持脚側足平22の着地当初の時刻)を0とし、定常歩容を決定するまで用いる上記初期時刻 Ts を参照符号 Ts を用いて(単に「Ts」と省略することもある)本来の初期時刻0と区別する。

10

()

図12のS010からS022までに示す処理が行われた後、S024に進み、定常歩容の初期状態が算出される。ここで算出される初期状態は、定常歩容の初期上体水平位置速度(水平方向での初期上体位置及び初期上体速度)、初期上体鉛直位置速度(鉛直方向での初期上体位置及び初期上体速度)、初期発散成分、初期上体姿勢角およびその角速度である。この初期状態の算出は、図19のフローチャートに従って、探索的に行なわれる。

図19フローチャートにおいては、先ず、S200において、定常歩容の歩容パラメータ(前記図12のS022で設定したパラメータ)に基づいて、目標足平位置姿勢、目標腕姿勢、および目標上体姿勢角(姿勢角と方向)の初期状態(初期時刻 Ts での状態)が決定される。ここで状態とは、位置や姿勢角とその変化率(時間微分)とを表す。

この場合、支持脚側の目標足平位置姿勢の初期状態は、前記図14の S100で決定した足平軌道パラメータの第1旋回歩容初期支持脚足平 位置姿勢から、第2旋回歩容終端遊脚足平位置姿勢に至る足平位置姿勢 15 軌道(次回歩容支持脚座標系から見た軌道)を時刻 Ts まで有限時間整 定フィルタにより生成することにより決定される。遊脚側の目標足平位 置姿勢の初期状態は、次回歩容支持脚座標系から見た今回歩容初期支持 脚足平位置姿勢から、第1旋回歩容終端遊脚足平位置姿勢に至る足平位 置姿勢軌道を時刻 Ts まで有限時間整定フィルタにより生成することに 20 より決定される。また、目標腕姿勢の初期状態は、図14のS104で 決定した腕姿勢軌道パラメータに基づいて時刻 Ts における腕姿勢(上 体24に対する両腕体の全体重心位置等)を求めることで決定される。 また、目標上体姿勢角の初期状態は、図14のS102で決定した基準 25 上体姿勢軌道パラメータにより定まる時刻 Ts における基準上体姿勢 (姿勢角)及びその角速度が該目標上体姿勢角の初期状態として決定さ

25

れる。なお、本実施形態では、基準状態姿勢角は鉛直姿勢であるので、 目標上体姿勢角の初期状態(姿勢角及びその角速度)は 0 である。また、 本実施形態では、定常歩容の目標足平位置姿勢軌道、床反力鉛直成分軌 道、及び目標 Z M P 軌道は、それぞれ、図 1 4 のフローチャートで決定 した足平軌道パラメータ、床反力鉛直成分軌道パラメータ、 Z M P 軌道 パラメータにより互いに独立的に決定される。例えば定常歩容の瞬時瞬 時の目標足平位置姿勢は、床反力鉛直成分の瞬時値に依存することなく 足平軌道パラメータに応じて決定される。

次いでS202において初期上体水平位置速度の候補(すなわち初期 10 時刻 Ts での上体水平位置速度候補)である(Xs, Vxs)(Xs:水平 位置、Vxs:水平速度)が仮決めされる。ここで仮決めする候補(Xs, Vxs)は、任意でよいが、例えば前回歩容の生成時に求めた定常歩容の 初期状態における上体水平位置速度を仮決め候補(Xs, Vxs)とすれ ばよい。

- 15 尚、説明を簡略にするため、サジタルプレーン上でX方向(前後方向)での定常歩容の初期状態を探索する場合を例にとるが、実際には位置・速度ともX方向(前後方向), Y方向(左右方向)を別々にあるいは同時に定常歩容の初期状態(定常歩容の前記境界条件を満たす初期状態)を探索する必要がある。
- 20 探索的な決定手法としては、擬似ヤコピアン(感度マトリックス)を 求め、最急降下法などにより次候補を決定する方法や、シンプレックス 法などを用いれば良い。本実施例では、最急降下法を用いる。

次いで、S204を経てS206において、初期(時刻 Ts)上体鉛直位置速度 (Zs、Vzs) (Zs:鉛直位置、Vzs:鉛直速度) が決定される。

初期上体鉛直速度 V z8 は、本実施形態では以下のように解析的に決

定される。

ロボット1には、動力学的関係として、次式が成立する。

終端全体重心鉛直位置一初期全体重心鉛直位置

- 5 = (床反力鉛直成分/ロボットの全体質量) の2階積分
 - + 重力加速度の2階積分
 - + 初期全体重心鉛直速度 * 1歩の時間

…式13

(ただし、重力加速度は負の値とする。)

10

15

20

25

()

また、定常歩容では、終端全体重心鉛直位置と初期全体重心鉛直位置は一致するので、上式13の右辺は零にならなければならない。したがって、これらの関係から初期全体重心鉛直速度を求めることができる。具体的には、まず、前記図14のS104で設定した床反力鉛直成分パラメータによって算出される床反力鉛直成分をロボット1の全体質量で割った値を1歩の期間(時刻 Ts から時刻 Te まで)2階積分することにより、床反力鉛直成分による全体重心移動量(式13の右辺第1項)が求められる。さらに、重力加速度を一歩の期間2階積分することにより、重力による全体重心移動量と重力による全体重心移動量と重力による全体重心移動量との和を符号反転し、これを1歩の時間(定常歩容の1周期Tcyclの時間)で割ることにより、初期全体重心鉛直速度が求められる。

次に、初期上体鉛直位置 Zs を求めるために、次式を用いて、時刻 0 の全体重心鉛直速度が求められる。この際、次式における時刻 Ts の全体重心鉛直速度には、式 1 3 に基づいて上記の通り求めた値を代入し、積分期間は時刻 0 から時刻 Ts までとする。

時刻 Ts の全体重心鉛直速度 - 時刻 0 の全体重心鉛直速度

- = (床反力鉛直成分/ロボットの全体質量)の1階積分
- + 重力加速度の1階積分

5

10

15

20

…式14

(ただし、重力加速度は負の値とする。)

次に、本出願人が先に特開平10-86080号公報で提案した上体 高さ決定手法を用いて時刻0における(すなわち着地瞬間における)上 体高さ(上体鉛直位置)が決定される。このとき、時刻0における足平 位置姿勢(前記図14の8100で決定した第1旋回歩容初期(時刻 0) 支持脚足平位置姿勢及び第1旋回歩容初期(時刻0) 遊脚足平位置 姿勢)と、各脚体2の膝部の曲げ角に関する所定の幾何学的条件とに基 づいて、時刻0での各脚体2,2の膝部が伸び切らないような上体鉛直 位置(上体高さ)が決定される。具体的には、支持脚側脚体2の膝曲げ 角を θ sup、遊脚側脚体2の膝曲げ角を θ swg としたとき、例えばそれ らの膝曲げ角θsup, θswg の正弦値の逆数の和がある所定値(有限 値)になるように、上体鉛直位置が決定される。ここで、膝曲げ角hetasup, θswg は、各脚体2の大腿部の軸心に対する下腿部の軸心の角度 であり、各脚体2が伸びきった状態から膝部を曲げていくに伴い、0か ら増加していく角度である。なお、このような上体24の鉛直位置の決 定手法は、上記特開平10-86080号公報に詳細に説明されている ので、ここでは以上の説明に留める。

次に、このように決定した時刻 0 における上体鉛直位置や、足平位置 25 姿勢などから時刻 0 における全体重心鉛直位置がロボット 1 のモデルを 用いて求められる。例えば図 1 0 のモデルに対応する前記式 0 4 のキネ

10

 $(\overline{})$

マティクスモデルを用いることで、時刻 0 における全体重心鉛直位置が求められる。具体的には、時刻 0 での上体鉛直位置と上体姿勢角(本実施形態では 0)とから上体質点 2 4 mの鉛直位置が求められ、時刻 0 での支持脚足平位置姿勢及び遊脚足平位置姿勢(これらは、前記図 1 4 の S 1 0 0 で設定した第 1 旋回歩容初期支持脚足平位置姿勢及び第 1 旋回歩容初期遊脚足平位置姿勢である)とからそれぞれ支持脚質点 2 m 及び遊脚質点 2 m の鉛直位置が求められる。そして、これらの求めた上体質点 2 4 m、支持脚質点 2 m 及び遊脚質点 2 m の鉛直位置を、前記式 0 4 の Z b、 Z sup、 Z swg に代入することで、全体重心鉛直位置(式 0 4 の Z Gtotal)が求められる。尚、ロボット 1 のより厳密なモデル(例えば図 1 1 に示すような多質点モデル)を用い、時刻 0 での上体水平位置や腕姿勢をも考慮して、時刻 0 での全体重心鉛直位置を求めるようにしてもよい。

次に、前記式13において、上記求めた時刻0における全体重心鉛直 位置を同式13の左辺の初期全体重心鉛直位置に代入し、上記求めた時 15 刻0の全体重心鉛直速度を同式13の右辺の初期全体重心鉛直速度に代 入し、さらに、同式13の1歩の時間を Ts とし、積分期間を時刻0か ら時刻 Ts までとすることで、式13の左辺の終端全体重心鉛直位置の 値が算出され、この算出値が初期(時刻 Ts)全体重心鉛直位置として 得られる。さらに、この求めた初期(時刻 Ts)全体重心鉛直位置と時 20 刻 Ts における足平位置姿勢(S200で求めたもの)などから、ロボ ット1のモデル(例えば式04のキネマティクスモデル)を用いて、初 期(時刻 Ts)上体鉛直位置 Zs が求められる。具体的には、時刻 Ts に おける支持脚及び遊脚の各平位置姿勢から、図10のモデルの支持脚質 点2m及び遊脚質点2mの鉛直位置が求められ、これらの鉛直位置と、 25 上記求めた初期 (時刻 Ts) 全体重心鉛直位置とを式 0 4 に適用するこ

10

15

20

25

とで、上体質点 2 4 m の鉛直位置(式 0 4 の Zb)が求められる。そして、この上体質点 2 4 m の鉛直位置と時刻 Ts での上体姿勢(本実施形態では 0)とから逆算的に初期(時刻 Ts)上体鉛直位置 Zs が求められる。尚、この場合も、より厳密なモデルを用い、上体水平位置や腕姿勢をも考慮して初期上体鉛直位置 Zs を求めるようにしてもよい。

最後に、前記S200で決定した足平位置姿勢の初期状態や、S20 6 で求めた初期全体重心鉛直速度等から、ロボット1のモデル(例えば 式04のキネマティクスモデル)を用いて、初期上体鉛直速度が求めら れる。具体的には、式04の両辺を時間微分してなる式に、前記式13 に基づいて求めた初期全体重心鉛直速度と、支持脚側及び遊脚側の各足 平位置姿勢の初期状態により定まる支持脚質点2m及び遊脚質点2mの 鉛直速度とを適用することで、上体質点22mの鉛直速度が求められる。 そして、この上体質点22mの鉛直速度と上体姿勢角の初期状態(S2 00もしくは後述のS208で決定されたもの)とから、上体鉛直速度 が求められる。尚、各足平位置姿勢の初期状態や、初期全体重心鉛直速 度のほか、腕姿勢の初期状態(S200で決定されたもの)、仮決定し た上体水平位置の初期状態(S202もしくは後述のS216もしくは S218で仮決定された最新のもの)、上記求めた初期上体鉛直位置を 考慮し、上記求めた初期全体重心鉛直速度を満足するような初期上体鉛 直速度を、ロボット1のより厳密なモデルを用いて求めるようにしても よい。

補足すると、ロボット1のモデルが図11のような複雑なもの(厳密なモデル)であっても、ロボット1は、片脚当たり6自由度であることから、足平位置姿勢軌道および上体位置姿勢軌道の初期状態(位置姿勢とその変化率)が与えられれば、ロボットの初期状態は一義的にすべて決定されることになる。したがって、初期全体重心鉛直速度もこれらが

20

与えられれば一義的に決定される。逆に、片脚当たり6自由度であることから、足平位置姿勢軌道および上体位置姿勢軌道の初期状態の内で速度に関する状態のひとつ(例えば初期上体鉛直速度)が未定であっても、初期全体重心鉛直速度が与えられれば、未定の初期状態は一義的に決定される。

S206の処理の後、次いでS208に進み、定常旋回歩容が仮に生成される。より具体的には、前記図12のS022で決定した定常歩容の歩容パラメータを基に、初期時刻 Ts から終端時刻 Te までの各瞬間における目標 ZMP、目標床反力鉛直成分、目標足平位置姿勢、基準上10 体姿勢、目標腕姿勢および床反力水平成分許容範囲が逐次求められる。そして、求めた目標 ZMPと目標床反力鉛直成分とに関する動力学的平衡条件、並びに床反力水平成分許容範囲の条件を満足するように、前記動力学モデル(図10のモデル)を用いて、前記上体水平位置速度(Xs, Vxs)、上体鉛直位置速度(Zs、Vzs)を上体24の初期(時刻15 Ts)状態として、上体位置姿勢を逐次決定することによって、時刻 Ts から終端時刻 Te までの歩容を生成する。また、この時、上体姿勢は、基準上体姿勢になるべく一致するように生成される。

尚、この定常歩容の歩容生成は歩容生成装置100の内部で行われるだけであって、実際のロボット1を駆動するための目標値として、後述する複合コンプライアンス動作決定部104に出力されることはない。

以下に、S208の処理である逐次演算による定常歩容生成処理の詳細を説明する。

図20はその処理を示すサブルーチンフローチャートである。

以下説明すると、S300において、諸々の初期化が行われる。具体 25 的には、仮歩容生成用時刻 k に初期時刻 Ts を代入する。さらに、上体 水平位置速度に、現在仮決定されている(Xs, Vxs)(図19のS2

20

02もしくは後述のS216もしくはS218で決定されたもの)が代入され、上体鉛直位置速度に、前記S206で求めた最新の(Zs、Vzs)が代入される。また、目標上体姿勢角には、基準上体姿勢角初期値(時刻 Ts での基準上体姿勢角)、目標上体姿勢角速度には、基準上体姿勢角速度初期値(時刻 Ts での基準上体姿勢角速度)を代入する。補足すると、後述するごとく最終的には初期目標上体姿勢角速度は変更されるので、基準上体姿勢角速度初期値と異なる値を代入しても良い。

次いで、S302を経てS304において、仮歩容生成用時刻 k が 歩容終端時刻以前であるか否か($k \leq Ts + Tcyc$ であるか否か)が判断され、その判断結果がYESである場合には、S306の歩容瞬時値 決定サブルーチンに進み、歩容瞬時値が決定される。次いで歩容生成装置 1000 の処理は、S308に進み、仮歩容生成用時刻 k を Δk だけ増 やした後、S304に戻る。

ここで、 Δk は、仮歩容生成のインターバルであり、通常、制御周期 Δt と一致させておけば良い。なお、 Δk は、仮歩容の動力学的精度を 落としても良いならば、演算量を低減するために、 Δk を Δt よりも長く設定しても良い。

S304の判断結果がNOである場合には、S310に進む。以上の処理により、S310に進むまでに定常歩容が初期から終端まで生成される。

以下に、S306の歩容瞬時値決定サブルーチンの詳細を図21を参照して説明する。

まず図21のS400において、定常歩容パラメータ(床反力鉛直成分軌道パラメータ)を基に、前記図16に示した目標床反力鉛直成分の 25 時刻 k における値(今回値)が求められる。さらに、S402において、定常歩容パラメータ(ZMP軌道パラメータ)を基に、前記図18

10

15

20

25

に示した目標 Z M P 軌道の時刻 k における値(今回値)が求められる。 次いで S 4 0 4 に進み、定常歩容パラメータ(足平軌道パラメータ、 基準上体姿勢軌道パラメータ、 及び腕姿勢軌道パラメータ)を基に、時刻 k における目標両足平位置姿勢(支持脚側及び遊脚側の両者の目標足平位置姿勢)、基準上体姿勢および目標腕姿勢の値(今回値)が求められる。ただし、目標腕姿勢に関しては、より詳しくは両腕体の全体重心位置が決定されるが、鉛直軸(または上体体幹軸)まわりの角運動量を変化させる腕体の運動(腕振り運動)は、未だ決定されていない。尚、目標足平位置姿勢の今回値(時刻 k での値)は、前記図19のS200で初期時刻 Ts での足平位置姿勢を求めた場合と同様に求められる。

次いでS406に進み、目標床反力鉛直成分を満足する(ロボット1の鉛直方向の慣性力と重力との和を目標床反力鉛直成分に釣り合わせる)ような時刻 k における全体重心鉛直位置速度の値(今回値)が算出される。具体的には、例えば前記図10の動力学モデルに係わる前記式01と式04とに基づいて、全体重心鉛直位置速度が算出される。すなわち、式01と式04とによれば、ロボット1の運動による全体重心鉛直加速度と重力加速度との和にロボット1の全体質量を乗算したものが床反力鉛直成分に等しいという関係式(ロボット1の全体重心の鉛直方向に関する運動方程式)が得られる。従って、この関係式と目標床反力鉛直成分とから、全体重心鉛直加速度が求められる。

尚、この関係式自体は、ロボット1のモデルに依存することなく一般的に成立するものである。そして、この求めた全体鉛直加速度を積分することにより、全体重心鉛直速度が算出され、さらにその全体重心鉛直速度を積分することにより、全体重心鉛直位置が算出される。これらの算出は、より一般的には、次式15および式16で表される動力学関係式(ニュートンの運動方程式を離散化した式)を用いて行なわれる。

20

時刻kにおける全体重心鉛直速度

- = 時刻(k-Δk)における全体重心鉛直速度
- + ((床反力鉛直成分/ロボットの全体質量)+ 重力加速度)* Δk
- 5 (ただし、重力加速度は負の値とする。)

…式15

時刻kにおける全体重心鉛直位置

- = 時刻(k-Δk)における全体重心鉛直位置
- 10 + 時刻 k における全体重心鉛直速度* Δk

…式16

()

次いでS 4 0 8 に進み、全体重心鉛直位置を満足する上体鉛直位置が 算出される。具体的には、例えば前記図 1 0 のモデルに係わる式 0 4 を 用いて上体鉛直位置が算出される。すなわち、支持脚側及び遊脚側の目標足平位置姿勢の今回値から、図 1 0 のモデルの支持脚質点 2 m及び遊脚質点 2 m及び遊脚質点 2 mの鉛直位置が求められる。そして、これらの求めた支持脚質点 2 m及び遊脚質点 2 mの鉛直位置と、S 4 0 7 で求めた全体重心鉛直位置の今回値とを式 0 4 に適用することで、上体質点 2 4 mの鉛直位置が求められる。さらに、この求めた上体質点 2 4 mの鉛直位置がよめられる。さらに、この求めた上体質点 2 4 mの鉛直位置と目標上体姿勢角の現在値(S 4 0 4 で設定された基準上体姿勢角または後述の S 4 1 4 で決定された前回(時刻 k − Δ k)の目標上体姿勢角)とから上体鉛直位置が求められる。

尚、より厳密なモデル(例えば図11に示すようにロボット1の各リ 25 ンクに対応する質点をもたせたようなモデル)を用いて上体鉛直位置を 求めてもよい。この場合には、前記求めた目標両足平位置姿勢の今回値

(時刻kの値)、時刻(k-Δk)の目標上体姿勢(または前記求めた基準上体姿勢の今回値)、前記求めた目標腕姿勢(両腕の重心位置)の今回値、時刻(k-Δk)の上体水平位置と、求めたい上体鉛直位置とから決定される全体重心鉛直位置が、前記求めた全体重心鉛直位置の今回値に一5 致するように上体鉛直位置が求められる。

この場合、時刻 k の上体姿勢と上体水平位置は、未だ決定されていないので、代わりに時刻 $(k-\Delta k)$ の値を用いた。より精度を高めるために、時刻 k での推定値を、時刻 $(k-\Delta k)$ での歩容状態から外挿によって求めても良い。

10 次いでS410に進み、前記図14のS108で決定した歩容パラメータ(床反力水平成分許容範囲を規定するパラメータ)に基づいて、図17に示した床反力水平成分許容範囲[Fxmin, Fxmax]の時刻 k における値(今回値)が求められる。

次いでS 4 1 2 に進み、目標 Z M P に関する動力学的平衡条件(ロボ 15 ット1の慣性力と重力との合力が目標 Z M P まわりに発生するモーメントの水平成分が 0 であるという条件)を満足するように、上体水平加速度と上体姿勢角加速度との今回値が決定される。ただし、床反力水平成分 Fx が [Fxmin, Fxmax]を越えず、かつ、上体姿勢角速度が定常歩容の初期と終端とで一致するように、上体水平加速度と上体姿勢角加速度 20 とが決定される。以下にこの詳細を説明する。

この時点において、前記の如く足平位置姿勢および上体鉛直位置の瞬時値(今回値)が決定されているので、残りの上体水平位置と上体姿勢角とを決定すれば、鉛直軸まわりの角運動量を変化させる腕体の運動自由度を除いて、ロボット1の目標運動は一義的に決定できる。したがって、上体水平位置と上体姿勢角とを決定すれば、床反力の鉛直軸まわりのモーメントを除き、すべての床反力も一義的に決定される。なお、本

25

実施形態では、定常歩容の目標床反力鉛直成分及び目標 Z M P は、それぞれ前記図12のS022で決定した床反力鉛直成分軌道パラメータ及び目標 Z M P 軌道パラメータによって規定される。したがって、上体水平位置と上体姿勢角の決定に応じて従属的に決定される床反力は、床反力水平成分のみである。また、補足すると、前述したように、ロボット1は片脚当たり6自由度であることから、目標足平位置姿勢と目標上体位置姿勢とから脚体 2 の各部の位置姿勢は一義的に決定される。なお、鉛直軸まわりの角運動量を変化させる腕の運動自由度は、後述するように、スピンカを打ち消すために用いられる。

10 ところで、歩容生成において、前記上体並進モードをあまり用いずに 主に上体回転モードを用いることにより、目標ZMPを満足させる(目 標ZMPまわりの床反力モーメントの水平成分を0にする)と、上体姿 勢角が大きく振れ過ぎてしまう恐れがある。したがって、これを防ぐた めには、なるべく上体並進モードを用いるべきである。しかし、上体並 進モードは、床反力水平成分の変化を伴うので、床反力水平成分許容範 15 囲が狭い場合には、上体並進モードを強く働かせるとスリップする恐れ がある。この場合には、上体回転モードに頼るしかない。特に、前記走 行歩容のように床反力水平成分許容範囲が0となる期間では、床反力水 平成分を発生させるような歩容を生成することはできないので、上体回 転モードに頼らざるを得ない。以上のことを考慮し、本実施形態では、 20 図22に示すフローチャートに従って、上体水平加速度と上体姿勢角加 速度とが決定される。

まず、S500において、初期時刻 Ts から第1旋回歩容の空中期を経て第2旋回歩容になり、床反力鉛直成分がある所定の大きさまで増加した時刻 Tm が設定される。さらに、第2旋回歩容の片脚支持期の後半において床反力鉛直成分がある程度減少した時刻 Ts2 が設定される。

さらに、第2旋回歩容の空中期を経て第1旋回歩容になり、床反力鉛直成分がある所定の大きさまで増加した時刻 Tm2 が設定される。

図16にこれらの時刻を示す。時刻 Tm は、支持脚足平22の底面のほぼ全面が接地した瞬間あるいはその直後に設定するのが望ましい。時刻 Tm2 も同様である。また、時刻 Ts2 は、前記初期時刻 Ts 同様、足平22の底面のほぼ全面が接地した状態からつま先接地に変わる瞬間あるいはその直前に設定するのが望ましい。

また、前記図14のS110において設定した図18の目標2MPとこれらの時刻 Tm, Ts2, Tm2 との関係を説明すると、第2旋回歩容に10 おいて、目標2MPが、支持脚足平22のかかとを初期位置として、該足平22の底面のほぼ全体が接地するまでその位置に留まり、次に支持脚足平22の中央に移動し始める瞬間を時刻 Tm とすることが望ましい。その後、支持脚足平22のつま先だけ接地した状態になるまでに、目標2MPがつま先に移動を完了した瞬間を、時刻 Ts2 とすることが望ましい。さらに次の第1旋回歩容において、目標2MPが、支持脚足平22のかかとを初期位置として該足平22の底面のほぼ全体が接地するまでその位置に留まり、次に支持脚足平22の中央に移動し始める瞬間を時刻 Tm2とすることが望ましい。

上記のごとく設定する理由は後述する。

20 次にS502において現在時刻(定常歩容作成用タイマーの値) k が、時刻 Ts から Tm の間または時刻 Ts2 から Tm2 の間にあるか否かが判定される。S502の判定結果がYESであるならば、S504に進み、NOであるならばS518に進む。

S504では、ロボット1の前回瞬時歩容状態(時刻k-1の歩容状 25 態)から、仮に、上体回転モードの角加速度を0にして、上体並進モードの運動をロボット1にさせた場合に今回(時刻k)の目標 ZMPを満

足するために必要な上体水平加速度 $\alpha \, tmp$ が求められる。この $\alpha \, tmp$ は、例えば前記図10の動力学モデルに係わる前記式03を用いて求め られる。より具体的には、例えば、現在時刻kまでに求められた目標足 平位置姿勢の時系列値を用いて、現在時刻kにおける支持脚質点2m及 び遊脚質点2mの鉛直加速度が求められると共に、現在時刻k (今回) の目標足平位置姿勢を用いて支持脚質点2m及び遊脚質点2mの鉛直位 置が求められる。また、現在時刻k(今回)の床反力鉛直位置を用いて 上体質点24mの鉛直位置が求められると共に、現在時刻kまでに求め た目標上体鉛直位置の時系列値を用いて現在時刻 k における上体質点2 4mの鉛直加速度が求められる。そして、これらの求めた値を前記式0 10 3に代入すると共に、同式 0 3 0 $M_{\rm V}$ 、 $d_{\rm 2}\theta$ $b_{\rm V}/d_{\rm t2}$ を 0 にしてなる式を、 d2Xb/dt2 について解くことにより、上体質点水平加速度 d2Xb/dt2 が 上体水平加速度αtmp として求められる。尚、より厳密な動力学モデ ルを用いて、目標 Z M P 回りの床反力モーメントの水平成分を零にする 15 ような上体水平加速度αtmp を探索的に求めるようにしてもよい。ま た、本実施形態では、基準上体姿勢が鉛直姿勢で、基準上体姿勢による 上体姿勢角加速度が 0 であるため、上体回転モードの角加速度を 0 にし て上体水平加速度αtmp を求めるようにした。但し、基準上体姿勢が 変化するように該基準上体姿勢軌道パラメータを設定した場合で、それ により定まる現在時刻 k における基準上体姿勢角加速度が 0 でない場合 20 には、上体回転モードの角加速度をその0でない基準上体姿勢角加速度 の値にして、上体水平加速度αtmp を動力学モデルを用いて求める (例えば式 0 3 の d2 θ bv/dt2 を 0 でない基準上体姿勢角加速度に設定 して上記と同様に上体水平加速度αtmp を求める)ようにすればよい。 次に、S506に進み、上体水平加速度がαtmp の場合の時刻 k に 25 おける床反力水平成分 Fxtmp が動力学モデルを用いて求められる。本

実施形態においては、前記動力学モデルの式02を用いて Fxtmp が求められる。すなわち、次式17によって Fxtmp が求められる。但し、d2Xsup/dt2 および d2Xswg/dt2 はそれぞれ時刻 k における支持脚足平質点水平加速度、遊脚足平質点水平加速度を表す。

5

このようにして求められる Fxtmp の例を図23に示す。図23に、
10 Fxtmp が床反力水平成分許容範囲[Fxmin, Fxmax]を越えている部分を
斜線で示す。

次に、S508に進み、上体並進モードの上体水平加速度 α 、これによって発生する床反力水平成分 Fx、上体回転モードの上体角加速度 β が次のように決定される($S508\sim S516$)。

15 すなわち、

Fxtmp > Fxmax ならば、S 5 1 0 に進み、次式によりFx が決定される。

$$Fx = Fxmax$$
 $\cdots \rightrightarrows 18$

20

(

Fxtmp < Fxmin ならば、S512に進み、次式によりFxが決定される。

$$Fx = Fxmin \qquad \cdots \not \equiv 19$$

25

それ以外、すなわち、Fxtmp が、床反力水平成分許容範囲[Fxmin,

Fxmax]内に存するならば、S514に進み、次式によりFx が決定される。

$$Fx = Fxtmp$$
 ... 式 2 0

5

25

いずれの場合においても、次いでS516に進み、次式により上体水平加速度 α 、上体姿勢角加速度 β が決定される。

$$\alpha = \alpha \operatorname{tmp} + (\operatorname{Fx-Fxtmp}) / \Delta \operatorname{Fp} \qquad \dots 式 2 1$$

$$\beta = (\alpha \operatorname{tmp} - \alpha) * \Delta \operatorname{Mp} / \Delta \operatorname{Mr} \qquad \dots 式 2 2$$

ただし、 Δ Fp、 Δ Mp および Δ Mr はそれぞれ前記式 0 6 、 0 7 、 および式 0 9 により決定される。

補足すると、より動力学演算の精度を高めようとするならば、上記の ごとく上体角加速度 β を求めた後、上体並進モードと上記求めた上体角 加速度 β の上体回転モードとを合成した運動が目標 Z M P を満足するように、上体並進モードの上体水平加速度 α を、より厳密な動力学モデルを用いて解析的あるいは探索的に決定した方が良い。なお、探索的な決定法としては、擬似ヤコピアン(感度マトリックス)を求め、擬似ニュートン法などにより次候補を決定する方法や、シンプレックス法などを用いれば良い。

さらに床反力水平成分 Fx が床反力水平成分許容範囲 [Fxmin, Fxmax]を厳密に越えないようにするために、S 5 1 0 においては、Fx = Fxmax かつ目標 Z M P まわりの床反力モーメントの水平成分が 0 になるように、S 5 1 2 においては、Fx = Fxmin かつ目標 Z M P まわりの床反力モーメントの水平成分が 0 になるように、上体水平加速度 α と

15

20

上体角加速度βとの組を探索的に求めても良い。

上記のように求められる Fx を図24に示す。Fx は、Fxtmp の値を 床反力水平成分許容範囲[Fxmin, Fxmax]から越えないように制限(飽 和)させたものになっている。より詳しくは、上体並進モードのみによ る上体水平加速度 α tmp に応じた Fxtmp が許容範囲[Fxmin, Fxmax] 内にある場合には、Fxtmp がそのまま Fx となる。また、上体並進モー ドのみによる上体水平加速度 α tmp に応じた Fxtmp が許容範囲[Fxmin, Fxmax]の上限を超え、もしくは下限を下回った場合には、それぞれ Fx は、それぞれ強制的に Fxmax、Fxmin に制限される。特に走行歩容の 空中期では、常に、Fxmax=Fxmin=0であるので、Fx=0となる。

また、上記のように求められる上体姿勢角加速度 β を図25に示す。上体並進モードによって発生する Fx が許容範囲[Fxmin, Fxmax]を越えないように、上体並進モードの加速度を制限したことによって不足した床反力モーメント(より詳しくは目標 Z M P 回りの床反力モーメントの水平成分を0 にする上で必要な慣性力モーメントから、制限した上体水平運動と両脚体2, 2 の運動とによるモーメント成分を差し引いたモーメント)を、上体回転モードで補ったことになる。なお、走行歩容の空中期では、上体並進モードによる上体水平加速度 α は常に0 に制限されることとなるので、上体回転モードによる上体姿勢角加速度 β のみによって、上記不足分の床反力モーメントが補われることとなる。

以上が、時刻 k が時刻 Ts から Tm の間または時刻 Ts2 から Tm2 の間の場合の処理である。

S 5 0 2 の判定結果がN O である場合には以下の処理が行われる。まず、S 5 1 8 に進み、上体姿勢角速度を、現在時刻 k が時刻 Ts2 以前 25 ならば時刻 Ts2 までに、そうでないならば時刻 Te までに、初期値(現 在時刻 k が時刻 Ts2 以前ならば時刻 Ts での値、そうでないならば時刻

15

Ts2 での値)に戻すための上体姿勢角加速度を発生させる床反力モーメントの ZMP 換算値(以降、上体姿勢復元モーメント ZMP 換算値と呼び、 ZMP rec と略す)のパターンを設定する。

これについて以下に詳細に説明する。現在時刻 k が時刻 Tm2 以降の 時期の処理は、時刻 Ts2 以前の時期の処理と同様なので、現在時刻 k が時刻 Ts2 以前までの時期の処理だけを解説する。

時刻 Tm から時刻 Ts2 までに、上体回転モードを用いて上体姿勢角加速度を発生させることにより、上体姿勢角速度を初期値(時刻 Ts での値)に戻すことを考える。このための上体姿勢角加速度パターンを、 $\beta(k)$ とする。

上体回転モードでは、上体姿勢角加速度 $\beta(k)$ を発生させようとすると、床反力モーメント $\beta(k)$ * Δ M r が発生する。この結果、その瞬間における床反力鉛直成分が $F_{Z}(k)$ であるとすると、(目標 Z M P でなく)運動から算出される Z M P (k)は、次式で求められる Δ Z M P だけずれる。

 $\Delta Z M P(k) = -\beta(k) * \Delta M r / Fz(k)$... $\preceq 2 3$

したがって、 ΔMr のパターンと F₂(k)のパターンが決まっていれば 20 (既知であれば)、 ΔZMP(k)のパターンを適当に設定することによって、式23を満足する上体姿勢角加速度パターンを発生させて、上体 姿勢角速度を初期値(時刻 Ts での値)、すなわち基準上体姿勢軌道の 初期(時刻 Ts)状態における上体姿勢角速度に戻すことができる。

前記上体姿勢復元モーメントZMP換算値(ZMPrec)は、そのように適切に設定された $\Delta ZMP(k)$ を意味する。前記式23を用いて上体姿勢復元モーメントZMP換算値を設定する際に、 ΔMr は厳密には

変動するが、近似的に一定値としても良い。定常歩容は仮に生成される だけであり、実際のロボットをこの歩容に追従させるわけではないので、 定常歩容の動力学的精度はあまり高くなくても良いからである。

図 26 に Z M P rec の一例を示す。図 26 では、そのパターンは台形パターンとされている。その台形部の折れ点の時刻は、時刻 Tm と時刻 Ts2 との間の期間における目標 Z M P パターンの折れ点の時刻(図 18 参照)に一致させてある。これは、後述するが、今回歩容の目標 Z M P パターンの修正が簡単になるからである。式 23 の ΔZ M P (k) に Z M P rec を代入することにより次式が得られる。

10

15

5

 $\beta(k) = -ZMPrec*Fz(k)/\Delta Mr$ ··· 式 2 4

したがって、この式 24 で求められる $\beta(k)$ は、図 27 の実線で示すようになる。なお、図 27 の点線で示すものは、時刻 Ts から時刻 Tm までの上体姿勢角加速度(図 25 の実線示のもの)である。

ところで、定常歩容では、時刻 Ts2 での上体姿勢角速度が時刻 Ts での上体姿勢角速度に一致していることが望ましい。一致していると、上体姿勢角の変動が小さくなるからである。

そこで、時刻 Ts2 での上体姿勢角速度を時刻 Ts での上体姿勢角速度 に一致させるため、時刻 Ts から Ts2 までの上体姿勢角加速度 β の積分値が 0 になるように、上体姿勢角加速度パターンを設定する。すなわち、時刻 Tm から時刻 Ts2 までの期間のβ(k)の積分値(図27の実線部の積分値)が、時刻 Ts から時刻 Tm までの上体姿勢角加速度(これは図22のS504~S516で前述のように求められる)の積分値(図27の点線部の積分値、言い換えれば時刻 Tm における上体姿勢角速度と時刻 Ts における上体姿勢角速度の差)に-1を乗じた値になるように

設定される。

15

20

より具体的には、本実施形態では、図26のZMPrecの台形パターンにおいて、台形の折れ点の時刻(これは前述のように定常歩容の目標ZMP軌道に基づいて決定される)を既知とし、台形高さを未知数とすることで、上記関係を満足するZMPrecの台形高さ(ZMPrecパターンを規定するパラメータ)が求められる。

第1旋回歩容におけるZMPrec の台形高さを第1旋回歩容上体姿勢復元モーメントZMP換算値台形高さ acyc1 と呼ぶ。第2旋回歩容におけるZMPrec の台形高さを第2旋回歩容上体姿勢復元モーメントZ MP換算値台形高さ acyc2 と呼ぶ。なお、第2旋回歩容におけるZMPrec は、時刻 Tm2 から Te までの期間で設定される台形パターンである。

補足すると、今回歩容を 1 歩生成している途中で歩容パラメータが変更されない限り、時刻 Tm と Ts2 との間の期間、又は時刻 Tm2 と Te との間の期間においてS518で決定される ZMPrec パターンは変わらない(同一パラメータ値が算出される)ので、S518の処理は、時刻 Tm と時刻 Tm2 でのみ実行しても良い。

次いでS 5 2 0 に進み、時刻 k における上体姿勢復元モーメント Z M P 換算値 Z M P rec の瞬間値(今回値)が、上記のごとく決定したパラメータ(台形高さ)を基に算出される。

次いでS522に進み、前記式24を用いて、時刻kにおける上記上体姿勢角加速度パターンの瞬間値(今回値)βが算出される。

次いでS 5 2 4 に進み、ロボットの前回瞬時目標歩容状態(時刻 k - 1 の目標歩容状態)から、仮に上体回転モードをさせずに上体並進モー 25 ドの運動のみをさせた場合に、今回(時刻 k)の目標 Z M P を満足する ために必要な上体水平加速度 α tmp が、ロボット 1 の動力学モデルを

用いて求められる。この算出は、S504と同様に行なわれる。

次いでS526に進み、次式を用いて、上体並進モードの上体水平加速度 α が算出される。

 $\alpha = \alpha \operatorname{tmp} - (\Delta \operatorname{Mr} / \Delta \operatorname{Mp}) * \beta \qquad \dots \stackrel{?}{\to} 2.5$

さらにS 5 2 8 に進み、上体水平加速度が上記の如く求めた α である場合の時刻 k における床反力水平成分 Fx が、前記式 1 7 と同様の次式 2 6 によって求められる。

10

 $Fx = mb * \alpha + msup*d2Xsup/dt2$

+ mswg*d2Xswg/dt2

…式26

補足すると、より動力学演算の精度を高めようとするならば、上記の ごとく上体角加速度 β を求めた後、S 5 2 6 において、式 2 5 を用いた 上体水平加速度 α の算出を実行する代わりに、S 5 1 6 の補足で解説し た手法と同様、上体並進モードと上記求めた上体角加速度 β の上体回転 モードを合成した運動が目標 Z M P を満足するように、上体並進モード の上体水平加速度 α を、より厳密な動力学モデルを用いて、解析的ある いは探索的に決定した方が良い。

以上が、時刻 k が時刻 Ts から Tm の間または時刻 Ts2 から Tm2 の間のいずれでもない場合の処理である。

以上の処理を時刻 Ts2 まで完了した時の、床反力水平成分 Fx を図28に示す。さらに、以上の処理を時刻 Te まで完了した時の、床反力水 Tk を図29に、上体姿勢角加速度βを図30に示す。なお、以上に示したS412の処理(上体水平加速度と上体姿勢角加速度を決定

10

するサブルーチン)は、時刻 k における上体水平加速度と上体姿勢角加速度の瞬間値が決定されるのであって、時刻 Te までのこれらの時系列が一度に生成されるわけではない。

なお、本実施形態では、基準上体姿勢が鉛直姿勢で、基準上体姿勢に よる上体姿勢角加速度が 0 であるため、上記の如く求めた上体回転モー ドの角加速度 β を S 4 1 2 の処理で決定される上体姿勢角加速度とした。 但し、基準上体姿勢が変化するように該基準上体姿勢軌道パラメータを 設定した場合には、上記の如く求めた上体回転モードの角加速度 β と基 準上体姿勢角加速度の和をもって、 S 4 1 2 の処理で決定される上体姿 勢角加速度とすべきである。

時刻 Ts、Tm、Ts2 および Tm2 を前記のごとく設定した理由は、時刻 Tm から Ts2 までの期間と時刻 Tm2 から Te までの期間とにおいて、上体姿勢角速度を基準上体姿勢軌道の初期角速度に戻すように上体姿勢角加速度βを発生させても、床反力水平成分 Fx が許容範囲[Fxmin,

- 15 Fxmax]を越えないようにするためである。換言すれば、時刻 Tm から Ts2までの期間と時刻 Tm2 から Te までの期間とにおいては、床反力水 平成分許容範囲が十分に大きいため、目標 ZMPを満足しつつ、上体姿 勢角速度を戻すように上体姿勢角加速度 β を発生させても、床反力水平 成分 Fx は、許容範囲を越えることがない。
- 20 また、時刻 Ts での上体姿勢角速度を時刻 Ts での上体姿勢角速度に 一致させることを考えず、acyc1 と acyc2 を同一値として(acyc1= acyc2 として)、時刻 Te での上体姿勢角速度と時刻 Ts での上体姿勢角 速度に一致させるように acyc1 および acyc2 の値を決定しても良い。

次いで図21のS414に進み、S412で求めた上体水平加速度を 25 逐次積分する(時刻 Ts から現在時刻kまで累積加算する)ことにより 上体水平速度が求められ、さらにその上体水平速度を逐次積分する(時

刻 Ts から現在時刻 k まで累積加算する)ことにより、上体水平位置 (今回値)が求められる。また、S 4 1 2 で求めた上体姿勢角加速度を 逐次積分する (時刻 Ts から現在時刻 k まで累積加算する)ことにより 上体姿勢角速度が求められ、さらにその上体姿勢角速度を逐次積分する (時刻 Ts から現在時刻 k まで累積加算する)ことにより、上体姿勢角 (今回値)が求められる。

以上のごとく図20のS306の定常歩容瞬時値決定サブルーチンが実行された後、S308に進み、歩容生成用時刻 k の値が歩容生成インターバル Δ k だけ増加される。次いでS304に戻り、S304に示す条件が成立している限り、S306とS308の処理が繰り返され、S304に示す条件が成立しなくなったら、すなわち終端(時刻 Te=Ts+Tcyc)まで仮定常歩容の生成が完了したら、S310に進む。S310では、次式に従って初期(時刻 Ts)上体姿勢角と初期(時刻 Ts)上体姿勢角速度が、上記求めた仮歩容の終端(時刻 Te)上体姿勢角をごを基に修正される。この修正は、上体姿勢角及びその角速度に関する定常歩容の境界条件(定常歩容の初期と終端とで上体姿勢角及び角速度を一致させる)を満たすようにするためのものである。尚、ここでの説明では、ロボット1の歩容は、該ロボット1を直線的に移動させる歩容であるとする。

20 この場合、次式の新たな値が修正された値である。

新たな初期上体姿勢角速度

- = 仮歩容の初期上体姿勢角速度
 - (仮歩容の終端上体姿勢角-仮歩容の初期上体姿勢角)/Tcyc

新たな初期上体姿勢角 = 初期 (時刻 Ts) 基準上体姿勢角

…式31

- 5 ここで、上記式30により初期状態姿勢角速度を修正する理由を以下に説明する。定常歩容では、それを繰り返したときに境界でロボット1の運動状態が不連続にならないように(前記境界条件を満たすように)初期状態姿勢角及びその角速度を決定する必要がある。この場合、上述のように求めた仮定常歩容の終端上体姿勢角速度は、前述した上体姿勢10 復元モーメント ZMP換算値 ZMPrec に対応する上体姿勢角加速度パターンの設定によって、初期上体姿勢角速度初期値(基準上体姿勢角速度初期値)に一致するように生成されているので、残りの条件である次式を満たせば、上体姿勢角及び角速度に関する上記条件を満足する。
- 15 終端上体姿勢角 = 初期上体姿勢角 …式32

また、

上体姿勢角の2階微分 = 上体姿勢角加速度 …式33

20 であるから、この式33の両辺を定常歩容の初期から終端まで2階積分することにより、次式の関係を得る。

終端上体姿勢角 = 初期上体姿勢角

- + 初期上体姿勢角速度 * Tcyc
- 25 + 上体姿勢角加速度の2階積分値

(

一方、定常歩容生成においては、前記の如く目標 Z M P を満足するために、基本的には上体並進運動モードを用いて上体 2 4 の水平加速度 (水平加減速)を調整するが、目標 Z M P を満足するための上体 2 4 の水平加速度が、十分に発生できない状況 (十分な摩擦力が発生できない状況)では、上体回転運動モードを用いて全体重心加速度が変わらないようにしつつ上体姿勢角の角加速度を調整することで、上体並進運動モードによる上体水平加速度の不足分が補われる。

上記上体回転運動モードを用いて上体姿勢角加速度を調整する動作は、 10 図10に示すフライホイール FH が備わったロボット1において、その フライホイール FH の角加速度を調整することと近似的に等価である。 フライホイール FH の回転速度が 0 に近いならば、ジャイロ効果は発生 せず、フライホイール FH が発生する力は、フライホイール FH の角加 速度だけで決定される。したがって、上体24にフライホイール FH が 備わったロボット1においては、フライホイール FH の初期角度・角速 15 度が多少変わっても、該フライホイール FH を同じパターンの角加速度 で動かせば、発生する力はほとんど変わらない。それ故、ロボット動力 学方程式である式01、式02、式03ではジャイロ効果を無視してい る。したがって、本実施形態のロボット1において、式01、式02、 式03、あるいは、より一般的で厳密な動力学モデルのいずれを用いた 20 場合でも、全体重心加速度が変わらないようにしつつ上体姿勢角を同じ パターンの角加速度で動かせば(すなわち上体回転運動モードを用いて、 上体姿勢角を同じパターンの角加速度で動かせば)、初期上体姿勢角 度・角速度を少々変えても、発生する慣性力と重力との合力はほぼ同じ になる。言い換えれば、初期上体姿勢角度・角速度を少々変えても、上 25 記のフローチャートに従って生成される歩容の上体姿勢角加速度は同じ

になる。

つまり、式34における上体姿勢角加速度の2階積分値は、初期上体姿勢角度・角速度に依存しなくなる。すなわち、式34における上体姿勢角加速度の2階積分値は、初期上体姿勢角度・角速度の値に関わらず、一定値として扱うことができる。

初期上体姿勢角の値が仮歩容の初期上体姿勢角、かつ初期上体姿勢角 速度の値が仮歩容の初期上体姿勢角速度であった場合に、終端上体姿勢 角が仮歩容の終端上体姿勢角になったのであるから、この関係を式34 に代入して次式を得る。

10

5

仮歩容の終端上体姿勢角 = 仮歩容の初期上体姿勢角

- + 上体姿勢角加速度の2階積分値
- + 仮歩容の初期上体姿勢角速度 * Tcyc

…式35

15 これより、

上体姿勢角加速度の2階積分値

- = (仮歩容の終端上体姿勢角-仮歩容の初期上体姿勢角)
- 仮歩容の初期上体姿勢角速度 * Tcyc

20

…式36

上記議論により上体姿勢角加速度の2階積分値は定数扱いできる(初期 上体姿勢角度・角速度に依存しない)ので、上式を式34に代入し、次 式が得られる。

10

()

終端上体姿勢角 = 初期上体姿勢角

- + (仮歩容の終端上体姿勢角 仮歩容の初期上体 姿勢角)
- -仮歩容の初期上体姿勢角速度 * Tcyc
- + 初期上体姿勢角速度 * Tcyc

…式37

式37と式32とから前記式30が得られる。

なお、初期上体姿勢角は、本実施形態では、式31のように基準上体 姿勢角初期値に一致させるようにしたが、定常歩容の上体姿勢角の平均 値が基準上体姿勢角初期値に一致するように初期上体姿勢角を設定する ようにしてもよい。あるいは、定常歩容の上体姿勢角の最大値と最小値 の平均値が基準上体姿勢角初期値に一致するように初期上体姿勢角を設 定しても良い。

また、前記ではロボット1を直進移動させる場合に限定した例を説明したが、旋回移動を含む定常歩容を決定する場合には、その初期と終端とではロボット1の進行方向が変わる。このため初期上体姿勢角速度は初期上体姿勢角に依存するようになる。したがって、これを考慮して初期上体姿勢角および角速度を決定する必要がある。この場合には、例えば次の式37a、37bを満たすように初期上体姿勢角及び初期上体姿勢角速度を更新するようにすればよい。

終端上体姿勢角 - 初期上体姿勢角

- =床反力水平成分許容範囲を満たすように決定された上体姿勢角加速 度の2階積分
- 25 + Z M P rec によって発生する上体姿勢角加速度の 2 階積分
 - +初期上体姿勢角速度 * 定常歩容の周期

10

15

20

終端上体姿勢角速度一初期上体姿勢角速度

=床反力水平成分許容範囲を満たすように決定された上体姿勢角加速 度の1階積分

+ ZMPrecによって発生する上体姿勢角加速度の1階積分

……式37b

なお、式37a、37bのそれぞれの右辺第1項の積分期間は、時刻 Ts から Tm までの期間と、Ts2 から Tm2 までの期間とを合わせた期間 であり、右辺第2項の積分期間は、時刻 Tm から Ts2 までの期間と Tm2から Te までの期間とを合わせた期間である。

より具体的に説明すると定常歩容では、第1旋回歩容の支持脚座標系 (次回歩容支持客座標系)から見た初期状態姿勢角及び角速度が、それ ぞれ、次の第1旋回歩容の支持脚座標系(次次次回歩容支持脚座標系) から見た終端上体姿勢角および角速度に一致していなければならない。 そこで、本実施形態では、新たな初期上体姿勢角は、前記式31により 決定し、この新たな初期上体姿勢角と、これを定常歩容におけるロボット1のトータルの旋回角(鉛直軸回りの旋回角)に応じたマトリクス (回転座標変換のマトリクス)により次回歩容支持脚座標系から見た値 に座標変換したものとをそれぞれ式37aの左辺の初期上体姿勢角、終端上体姿勢角に代入する。また、式37a,37bのそれぞれの右辺第 1項の積分に係る上体姿勢角加速度は、前記図22のS516で逐次求められたものが用いられる。

そして、式37a,37bの初期上体姿勢角速度と、式37a,37 25 bの右辺第2項の積分に係るZMPrec(図26の台形状のパターン) の台形高さをと未知数として(但し、ZMPrecの台形パターンの折れ 点の時刻はあらかじめ定める。また、第1旋回歩容のZMPrec の台形高さ acyc1 と第2旋回歩容のZMPrec の台形高さ acyc2 を同一値とする。)、それらの未知数を含む式37a,37bの連立方程式を解くことにより求められる初期上体姿勢角速度を新たな初期上体姿勢角速度として決定する。この場合、式37bの終端上体姿勢角速度は、未知数である初期上体姿勢角速度を、定常歩容の上記トータルの旋回角に応じたマトリクスにより次回支持脚座標系から見た値に座標変換したものである。

ロボット1の移動が旋回を含む移動である場合には、上記のようにし 10 て、新たな初期上体姿勢角および角速度を決定すればよい。

なお、定常歩容の境界条件を満たすような初期上体姿勢角速度を探索 的に求めることも可能である。

図20のS310の処理を完了した後、図19のS210に進み、生成した歩容(仮定常歩容)の終端上体水平位置・速度を、その瞬間の支持脚に対応する支持脚座標系(図31のX''', Y''', Z'''座標系)から見た値に変換し、その値を(Xe, Vxe)とする(Xe:終端上体水平位置、Vxe:終端上体水平速度)。

次いでS212に進み、図示の如く、初期上体水平位置速度(Xs, Vxs)と終端上体水平位置速度(Xe, Vxe)との差を算出する。

20この差 (Xs-Xe, Vxs-Vxe) を上体水平位置速度境界条件誤差 (errx, errvx) と呼ぶ。定常歩容では、前記境界条件を満たす必要があるので、(Xs, Vxs) と (Xe, Vxe) とが一致していなければならない。従って、上体水平位置速度境界条件誤差 (errx, errvx) が零またはほぼ零でなければならない。本実施形態では、以下のように、上体水平位置速度境界条件誤差 (errx, errvx) がほぼ零と

なる(Хѕ, Vхѕ)が探索的に求められる。

次いでS 2 1 4に進み、算出した上体水平位置速度境界条件誤差(errx, errvx)が、あらかじめ適宜設定された許容範囲内にあるか否かが判断される。尚、このように上体水平位置速度境界条件誤差の許容範囲を設定する代わりに、初期発散成分($Xs+Vxs/\omega0$)と終端発散成分($Xe+Vxe/\omega0$)と終端発散成分($Xe+Vxe/\omega0$)との差、および初期収束成分($Xs-Vxs/\omega0$)と終端収束成分($Xe-Vxe/\omega0$)との差がそれぞれある許容範囲内にあるか否か判断するようにしても良い。ただし $\omega0$ は、前述したように、ある所定の値である。

S214の判断結果がNOであるときにはS216に進む。このS2 16では、(Xs, Vxs)の付近に複数(本実施形態では2つ)の初 10 期値候補((Xs+ΔXs, Vxs), (Xs, Vxs+ΔVxs)が決 定される。ここで、 Δ X s , Δ V x s は、それぞれ X s , V x s に対す る所定の微小変化量を意味している。そして、これらの初期値候補のそ れぞれを上体水平位置速度の初期状態として、前記S208と同様の処 理によって定常歩容が歩容パラメータを用いて生成される。さらに、そ 15 の生成された定常歩容の終端上体位置速度を、その瞬間の支持脚に対応 する支持脚座標系 (図31のX", Y", Z"座標系) から見た値に変 換した値($Xe + \Delta Xe 1$, $Vxe + \Delta Vxe 1$), ($Xe + \Delta Xe 2$, V x e + Δ V x e 2)が求められる。ここで、(X e + Δ X e 1 , V x e + Δ V x e 1) は (X s + Δ X s, V x s) に対応する終端上体位置 20 速度を意味し、(Xe+ΔXe2, Vxe+ΔVxe2)は(Xs, V $xs+\Delta Vxs$) に対応する終端上体位置速度を意味している。なお、 この場合の定常歩容(仮歩容)の生成処理では、上体水平位置速度以外 の変数の初期状態(時刻Tsでの状態)は、例えば上体水平位置速度の 初期値候補を(Xs, Vxs)とした場合と同一に設定すればよい。 S 25 216ではさらに、前記S210と同様の処理によって、各初期値候補

とこれに対応する終端上体位置速度との差、すなわち、各初期値候補($Xs+\Delta Xs$, Vxs), (Xs, $Vxs+\Delta Vxs$) のそれぞれに対応する上体水平位置速度境界条件誤差が求められる。

次いでS218に進み、(Xs, Vxs)およびその付近の初期値候 補(Xs+ΔXs, Vxs), (Xs, Vxs+ΔVxs) のそれぞれ 5 に対する上体水平位置速度境界条件誤差を基に、(Xs、Vxs)の次 の初期値候補が探索法(擬似ヤコビアン(感度マトリックス)を求め、 最急降下法などにより次候補を決定する方法や、シンプレックス法な ど)により決定される。すなわち、(Xs, Vxs)およびその付近の 初期値候補(Xs+AXs, Vxs), (Xs, Vxs+AVxs)の 10 それぞれに対する上体水平位置速度境界条件誤差によって、上体水平位 置及び上体水平速度をそれぞれ初期値候補(Xs, Vxs)から微小変 化させたときの、上体水平位置速度境界条件誤差の変化度合いを示す感 度マトリックスが求められ、その感度マトリックスに基づいて、上体水 平位置速度境界条件誤差をより小さくするような初期値候補(Xs, V 15 x s) が新たに決定される。そして、このように上体水平位置速度の新 たな初期値候補(Xs, Vxs)が決定された後、S206に戻る。

S 2 1 4 の判断結果がNOとなる限りは上記した処理(S 2 0 6 ~ S 2 1 8 の処理)が繰り返される。なお、この場合、上体水平位置速度の 新たな初期値候補(X s, V x s) に対応する定常歩容の生成処理(S 2 0 8)におけるS 3 0 0(図 2 0 参照)では、上体姿勢角速度の初期値は、基準上体姿勢角速度の初期値ではなく、上体水平位置速度の前回の初期値候補(X s, V x s)に対応するS 2 0 8 の処理におけるS 3 1 0(図 2 0 参照)で決定したものに設定される。そして、S 2 1 4 の 25 判断結果がYESになると、繰り返しループ(S 2 0 4)を抜けてS 2 2 0 に進む。なお、S 2 0 4 の繰り返しループを抜けたときの直前に生

成された仮定常歩容が、境界条件を満たす定常歩容として得られることとなる。

S220では、本来の初期時刻0(今回歩容の終端時刻)における初期上体水平位置速度(X0, V0)と初期時刻0における初期上体鉛直位置速度(Z0、Vz0)と初期時刻0における初期上体姿勢角および角速度が求められる。

具体的には、(X0, V0) と(Z0, Vz0) は、前記図21に示した定常歩容瞬時値決定サブルーチンのS408 およびS414において、第2旋回歩容から第2旋回歩容に切り換わった瞬間の時刻、すなわち、

10 時刻k=Tcyc (時刻 Te-Ts) であるときに決定された上体水平位置速度と上体鉛直位置速度とを、それぞれ時刻 Tcyc から始まる一歩 (すなわち2度目の第1旋回歩容)の支持脚に対応する支持脚座標系 (図31のX''', Y''', Z'''座標系)から見た値に変換した値に決定される。同様に、初期状態姿勢角および角速度は、時刻k=Tcyc (時刻 Te-Ts)であるときに決定された上体姿勢角及び角加速度を、時刻 Tcyc から始まる一歩 (すなわち2度目の第1旋回歩容)の支持脚に対応する支持脚座標系 (図31のX''', Y''', Z'''座標系)から見た値に変換した値に決定される。

次いでS222に進み、定常歩容初期発散成分q[0]が次式から求 20 められる。

 $q[0] = X0 + V0 / \omega_0$... 式 4 0

ただし ω 0 は、発散についての解説で述べたように、ある所定の値である。

25 さらに、S224に進み、定常歩容初期発散成分 q [0] が今回歩容 支持脚座標系から見た値に変換され、これが q " [0] として求められ

20

25

る。また、初期上体鉛直位置速度(Z0, Vz0) が今回歩容支持脚座標系から見た値に変換され、これが(Z0", Vz0") として求められる。

補足すると、(Z 0", V z 0") は、第 2 旋回歩容の支持脚座標系(図 1 5 の X", Y", Z"座標系)から見た第 2 旋回歩容終端上体鉛直位置速度に一致している。また、q" [0]も第 2 旋回歩容の支持脚座標系(図 1 5 の X", Y", Z"座標系)から見た第 2 旋回歩容終端発散成分に一致している。したがって、これらの性質を用いて、(Z 0", V z 0") および q" [0]を算出するようにしても良い。

10 以上により、図12のS024の処理、すなわち定常歩容の初期状態を求めるサブルーチン処理が終了する。

次いで、図12のS026に進み、今回歩容の歩容パラメータを決定 (一部は仮決定)する。S026では、より具体的には、図32に示す フローチャートに従って、以下の処理が行われる。

15 まず、S600において、今回歩容の足平位置姿勢軌道が定常歩容の 足平位置姿勢軌道につながるように、今回歩容の足平軌道パラメータが 設定される。

具体的には、今回歩容初期遊脚足平位置姿勢(今回歩容遊脚足平位置姿勢の初期値)は、今回歩容支持脚座標系から見た現在遊脚位置姿勢(前回歩容終端遊脚位置姿勢)に設定される。今回歩容初期支持脚足平位置姿勢(今回歩容支持脚足平位置姿勢の初期値)は、今回歩容支持脚座標系から見た現在支持脚足平位置姿勢(前回歩容終端支持脚足平位置姿勢)に設定される。また、今回歩容終端遊脚足平位置姿勢は、今回歩容支持脚座標系から見た次回歩容支持脚座標系(今回歩容に係わる1歩目の遊脚着床位置姿勢の要求値)に対応して決定される。すなわち、今回歩容終端遊脚足平位置姿勢から遊脚足平22を床に接触させたまま、

10

15

すべらないように該足平22をその底面のほぼ全面が接地するまで回転させたときの、該足平22の代表点が今回歩容支持脚座標系から見た次回歩容支持脚座標系の原点に合致するように今回歩容終端遊脚足平位置姿勢が決定される。

今回歩容終端では、支持脚足平22は離床して空中にある。支持脚足平22が離床してから後の軌道を決定するために、支持脚足平着地予定位置姿勢を設定する。支持脚足平着地予定位置姿勢は、今回歩容支持脚座標から見た次次回歩容支持脚座標(今回歩容に係わる2歩目の遊脚足平位置姿勢の要求値)に対応して設定される。より具体的には、支持脚足平着地予定位置姿勢は、その位置姿勢から、足平22を床に接触させたまま、すべらないように該足平22をその底面のほぼ全面が床に接地するまで回転させたときの該足平22の代表点が今回歩容支持脚座標から見た次次回歩容支持脚座標の原点に合致するように設定される。

今回歩容終端支持脚足平位置姿勢は、現在支持脚位置姿勢(今回歩容初期支持脚足平位置姿勢)から、次回歩容支持脚座標系に対応する足平着地予定位置姿勢(前記要求パラメータにおける2歩目の遊脚側足平着地位置姿勢の要求値)に至る足平位置姿勢軌道を、今回歩容終端まで前記有限時間整定フィルタにより生成することにより求められる。

次いで、S602に進み、今回歩容の基準上体姿勢軌道パラメータが、20 定常歩容の第1旋回歩容や第2旋回歩容と同様に決定される。ただし、今回歩容の基準上体姿勢軌道が前記定常歩容の基準上体姿勢軌道に連続してつながる(今回歩容終端での基準上体姿勢角及び角速度がそれぞれ定常歩容初期の基準上体姿勢角及び角速度に一致する)ように上記パラメータが設定される。なお、本実施形態では、基準上体姿勢は、今回歩容及び定常歩容のいずれでも定常的な鉛直姿勢である。

次いで、S604に進み、今回歩容の腕姿勢軌道パラメータが、定常

10

25

歩容の第1旋回歩容や第2旋回歩容と同様に決定される。ただし、今回 歩容の腕姿勢軌道が前記定常歩容の腕姿勢軌道に連続してつながるよう に上記パラメータを設定する。なお、ここで決定される腕姿勢軌道パラ メータは、定常歩容パラメータの決定(図14のS104)の場合と同 様、鉛直軸(あるいは上体体幹軸)まわりの両腕体の角運動量変化に関 すること以外の運動パラメータであり、両腕体の重心位置の軌道を規定 するパラメータである。

次いで、S606に進み、今回歩容の床反力鉛直成分軌道パラメータ が、定常歩容の第1旋回歩容や第2旋回歩容と同様、該パラメータによ り規定される床反力鉛直成分軌道が前記図6のように実質的に連続な (値がステップ状に飛ばない)軌道になるように設定される。

ただし、床反力鉛直成分軌道パラメータは、今回歩容の全体重心鉛直 位置速度と床反力鉛直成分軌道とのいずれもが、前記定常歩容と連続し てつながるように決定される。

具体的には、まず、前記図12のS024の処理(定常歩容初期状態 15 の決定処理)で最終的に求めた定常歩容の初期上体鉛直位置速度を今回 歩容支持脚座標系から見た値に変換した値(Z0", Vz0")、すな わち、図19のS224で求めた(Z0", Vz0") 等を基に、例え ば前記式04(あるいはロボット1のキネマティクスモデル)を用いて、 今回歩容支持脚座標系から見た定常歩容の初期全体重心鉛直位置速度が 20 求められる。具体的には、今回歩容支持脚座標系から見た定常歩容の初 期全体重心鉛直位置は、S224で求めた定常歩容の上体鉛直位置 20"に対応する図10のモデルの上体質点鉛直位置と、定常歩容初期 の各足平位置を今回歩容支持脚座標系から見た値に変換したものに対応 する支持脚側及び遊脚側の脚体質点鉛直位置とを式04に代入すること で求められる。また、今回歩容支持脚座標系から見た定常歩容の初期全

10

15

25

体重心鉛直速度は、S224で求めた定常歩容の上体鉛直速度 Vz0"に対応する図10のモデルの上体質点鉛直速度と、定常歩容初期の各足平鉛直速度を今回歩容支持脚座標系から見た値に変換したものに対応する支持脚側及び遊脚側の脚体質点鉛直速度とを式04の両辺を微分してなる式に代入することにより求められる。なお、この初期全体重心鉛直位置速度の算出は、より厳密なモデルを用いて行なうようにしてもよい。

そして、このようにして求めた定常歩容の初期全体重心鉛直位置速度を、前記式13と下記式41の終端全体重心鉛直位置速度に代入すると共に、前回の目標歩容瞬時値(より厳密には、前回目標歩容の終端状態を今回支持脚座標系に変換したもの)の全体重心鉛直位置および速度を、前記式13と下記式41の初期全体重心鉛直位置および速度に代入し、式13と式41の関係を満足するように、今回歩容の床反力鉛直成分パターン(より具体的にはパラメータ値)が決定される。ただし、式13と式41における積分値は今回歩容の初期から終端までの期間の積分値とする。

終端全体重心鉛直速度一初期全体重心鉛直速度

- = (床反力鉛直成分/ロボットの質量)の1階積分
- + 重力加速度の1階積分

20

…式41

ただし、重力加速度は負の値とする。

より具体的には、まず、図6のような床反力鉛直成分パターンを規定する床反力鉛直成分パラメータ(折れ点の時刻等)のうちの、少なくとも2つのパラメータを独立な未知変数として、その未知変数の値を、式13と式41とからなる連立方程式を解いて決定する。

未知変数とする床反力鉛直成分パラメータには、例えば、図6の台形

()

の高さ(床反力鉛直成分のピーク値)と幅(片脚支持期時間)とを選択すれば良い。この場合、図6の台形の両側部分の傾きは今回歩容周期等に応じてあらかじめ定めた値とし、あるいは、片脚支持期から空中期に移行する時刻を除く床反力鉛直成分パターンの折れ点の時刻を今回歩容周期等に応じてあらかじめ定めた値とする。補足すると、未知変数を1つとすると、一般的には式13と式41の連立方程式を満足する解が存在しない。

次いで、S608に進み、床反力水平成分許容範囲[Fxmin, Fxmax] (具体的には該床反力水平成分許容範囲のパターンを規定するパラメー10 夕)が、定常歩容の第1旋回歩容や第2旋回歩容と同様に設定される。たとえば図33に示すようなパターンで床反力水平成分許容範囲が設定される。本実施形態では、先にS606で決定した床反力鉛直成分パターンに応じて前記式12に基づいて床反力水平成分許容範囲が設定される。

次いで、S610に進み、今回歩容のZMP軌道(具体的にはZMP軌道を規定するパラメータで、軌道の折れ点の時刻や位置)が、定常歩容の第1旋回歩容や第2旋回歩容と同様、安定余裕が高くかつ急激な変化をしないように、前記図7に示すごとく設定される。ただし、今回歩容のZMP軌道が前記定常歩容のZMP軌道に連続してつながるように
 上記パラメータを設定される。つまり、今回歩容終端におけるZMPの位置が定常歩容初期のZMP位置に一致するように、ZMP軌道パラメータが決定される。この場合、走行歩容では、片脚支持期におけるZMP軌道の折れ点の時刻や位置の設定の仕方は、前述した定常歩容のZMP軌道の折れ点の時刻や位置の設定の仕方は、前述した定常歩容のZMP軌道パラメータの設定の仕方と同様でよい。そして、空中期における目標ZMP軌道が、空中期開始時から、定常歩容初期のZMP位置まで、直線的に連続して変化するようにZMP軌道パラメータを設定すればよ

()

67

5

10

15

なお、S610で決定される今回歩容のZMP軌道パラメータは、仮決定されただけであり、後述するように修正される。そこで、上記のごとく設定した今回歩容のZMP軌道を、以降、今回歩容の仮目標ZMP軌道と呼ぶこととする。

最後に、S612に進み、上体姿勢角復元期間[Ta, Tb]が設定される。上体姿勢角復元開始時刻 Ta は、定常歩容の第2旋回歩容における Tm に相当し、上体姿勢角復元修了時刻 Tb は、定常歩容の第2旋回歩容における Ts2 に相当するものである。これらの時刻 Ta, Tb の設定の仕方は、それぞれ Tm および Ts2 の設定の仕方と同様である。

図12の説明に戻って、上記のごとくS026に示す処理(今回歩容の歩容パラメータ決定処理)を行って後、次いでS028に進み、今回歩容の歩容パラメータ(ZMP軌道パラメータ)が修正される。この処理では、上体位置姿勢軌道を定常歩容に連続させ、もしくは近づけるべくZMP軌道パラメータが修正される。

図34はその処理を示すサブルーチン・フロー・チャートである。

まずS700を経てS702に進み、仮目標 ZMPパターンとその他の今回歩容パラメータを基に、今回歩容終端時刻までの仮今回歩容が仮生成される。

20 S 7 0 2 では、図 3 5 に示すフローチャートに従って、以下の処理が 行われる。

以下説明すると、S800において、諸々の初期化が行われる。具体的には、仮歩容生成用時刻 k に0が代入される。また、前回目標歩容の終端状態(より具体的には、上体水平位置速度、上体鉛直位置速度、

25 上体姿勢角及びその角速度、目標足平位置姿勢、目標腕姿勢などの歩容 状態の終端値)を今回支持脚座標系に変換したものを、今回歩容初期状 態とする。

5

次いで、S802を経てS804において、仮歩容生成用時刻 k が今回歩容終端時刻 Teurr 以前であるか否か($k \leq$ Teurr であるか否か)が判断され、その判断結果がYESある場合には、S806の今回歩容瞬時値決定サブルーチンに進み、今回歩容の時刻 k の瞬時値が決定される。次いでS808に進み、仮歩容生成用時刻 k が Δk だけ増加され、S804に戻る。

S 8 0 4 の判断結果がNOである場合には、図 3 5 に示すフローチャートの処理が完了する。

10 以上の処理により、仮の今回歩容が初期から終端まで生成される。

S 8 0 6 の歩容瞬時値決定サブルーチンでは、図 3 6 に示す処理が行われる。以下にこれを説明する。

まずS900において、今回歩容パラメータの床反力鉛直成分軌道パラメータを基に、図6に示した目標床反力鉛直成分の時刻 k における15 値(今回値)が求められる。次いで、S902において、今回歩容パラメータのZMP軌道パラメータを基に、図7に示す目標ZMP軌道(仮目標ZMP軌道)の時刻 k における値(今回値)を求める。

次いでS 9 0 4 に進み、今回歩容パラメータ(足平軌道パラメータ、基準上体姿勢軌道パラメータおよび腕姿勢軌道パラメータ)を基に、時20 刻 k における目標両足平位置姿勢、基準上体姿勢および目標腕姿勢の値(今回値)がそれぞれ求められる。ただし、目標腕姿勢に関しては、腕全体重心位置は決定されるが、鉛直軸(または上体体幹軸)まわりの角運動量を変化させる運動自由度は、未だ決定されていない。なお、定常歩容の場合と同様、今回歩容の目標足平位置姿勢軌道及び床反力鉛直25 成分軌道は、それぞれ、図32のフローチャートで決定した足平軌道パラメータ、床反力鉛直成分軌道パラメータに応じて互いに独立的に決定

される。

5

15

次いでS 9 0 6 に進み、S 9 0 0 で求めた目標床反力鉛直成分の今回値を満足する(ロボット 1 の鉛直方向の慣性力と重力との和を目標床反力鉛直成分に釣り合わせる)ような時刻 k における全体重心鉛直位置が算出される。この算出は、具体的には前記図 2 1 の S 4 0 6 と同様の処理により行なわれる。

次いでS908に進み、上記の如く求めた全体重心鉛直位置を満足する上体鉛直位置の今回値が算出される。この算出は、具体的には、前記図21のS408と同様の処理により行なわれる。

10 次いでS 9 1 0 に進み、前記図3 2 の S 6 0 8 で決定した床反力水平成分許容範囲のパラメータに基づいて、図3 3 に示す床反力水平成分許容範囲[Fxmin, Fxmax]の時刻 k における値(今回値)が求められる。

次いでS912に進み、目標ZMPを満足する(目標ZMP回りに発生するモーメント水平成分が0になる)ように、今回仮歩容の上体水平加速度と上体姿勢角加速度が決定される。ただし、これらの加速度は、床反力水平成分 Fx が[Fxmin, Fxmax]を越えないように決定される。この処理は、図21のS412の詳細を示す図22のフローチャートの処理とは若干異なる。

S912では、具体的には、図37のフローチャートに示す処理が行20 われる。図37のフローチャートでは、まずS1000おいて、時刻 kが前記図32のS612で設定した上体姿勢角復元期間[Ta, Tb]にあるか否かが判断される。

この判断結果がNOである場合(床反力水平成分許容範囲が0もしくは狭い場合)には、S1002からS1014までの処理が実行される。 S1002からS1014までの処理は、前述の図22のS504から S516までの処理と同じであるので、説明を省略する。

S1000の判断結果がYESである場合には、S1016に進み、 上体姿勢復元モーメントZMP換算値パターンZMPrecが設定される。 この場合、定常歩容の生成に係わる前記図22のS518と異なり、Z MPrec は、一定値0のパターン(すなわち図26に示す台形パターン の高さが 0 であるパターン) に設定される。次に、S1018からS1 026までの処理が行われる。S1018からS1026までの処理は、 前記図22のS520からS528までの処理と同じであるので説明を 省略する。なお、S1016~S1026の処理では、上体姿勢復元モ ーメントZMP換算値ZMPrec の瞬時値は常に0になるので、S10 10 20で求められる上体回転モードの上体姿勢角加速度βも0になる。従 って、 $\beta = 0$ として、S 1 0 2 2 、S 1 0 2 4 及びS 1 0 2 6 の処理の みを行なうようにしてもよい。S1000の判断結果がYESである場 合、すなわち、上体姿勢角復元期間[Ta, Tb]では、上記のように $\beta =$ 0となることから、S912の処理では、上体姿勢角復元期間[Ta, 15 Tb]の期間(床反力水平成分許容範囲が十分に大きい期間)で、定常歩 容生成の場合と異なり、上体姿勢角速度の復元方向への上体姿勢変化の 運動軌道は生成されないこととなる。

なお、本実施形態では、基準上体姿勢が鉛直姿勢で、基準上体姿勢による上体姿勢角加速度が 0 であるため、上記の如く求めた上体回転モー20 ドの角加速度 β を S 9 1 2 の処理で決定される上体姿勢角加速度とした。但し、基準上体姿勢が変化するように該基準上体姿勢軌道パラメータを設定した場合には、上記の如く求めた上体回転モードの角加速度 β と基準上体姿勢角加速度の和をもって、S 9 1 2 の処理で決定される上体姿勢角加速度とすべきである。

25 以上のごとく図36のS912の処理を完了した後、次いでS914 に進み、上記S912で求めた上体水平加速度を逐次積分する(今回歩

10

15

25

()

容初期(時刻 k=0)から現在時刻 k まで累積加算する)ことによって上体水平速度が求められ、さらにその上体水平速度を逐次積分する(今回歩容初期(時刻 k=0)から現在時刻 k まで累積加算する)ことによって、上体水平位置(今回値)が求められる。また、上記S912で求めた上体姿勢角加速度を逐次積分する(今回歩容初期(時刻 k=0)から現在時刻 k まで累積加算する)ことによって、上体姿勢角速度が求められ、さらにその上体姿勢角速度を逐次積分する(今回歩容初期(時刻 k=0)から現在時刻 k まで累積加算する)ことによって、上体姿勢角の今回値が求められる。このS914の処理は図21のS414と同様の処理である。

以上のごとく図35のS806の今回歩容瞬時値決定サブルーチンが 実行され、次いでS808に進み、歩容生成用時刻 k の値が歩容生成 インターバル Δ k だけ増加される。次いでS804に戻り、S804に 示す条件が成立している限り、S806とS808の処理が繰り返され る。そして、S804に示す条件が成立しなくなったら、すなわち終端 まで仮今回歩容の生成が完了したら、図34のS704に進む。

S704では、上記のごとくS702で求めた今回歩容終端での上体水平位置速度(Xe, Vxe)から、終端発散成分q0[k](k=Tcurr)が図示の式(前記式10)を用いて求められる。

20 次いでS 7 0 6 に進み、今回歩容終端発散成分 q 0 [k]と定常歩容初期発散成分 q"(図19のS224で求めたもの)との差である終端発散成分誤差 errq が図示の式を用いて求められる。さらに、S 7 0 8 に進んで、その求めた終端発散成分誤差 errq が許容範囲内(0近傍の範囲)にあるか否か判断する。

S708の判断結果がNOであるときはS710に進み、 $a=\Delta a$ (Δa は所定の微小量)とし、図38の関係に従って現在の仮目標 ZM

10

15

20

Pパターンに台形状の修正を加えた目標 Z M P を基に、前記 S 7 0 2 と同様に、終端までの仮今回歩容を計算する。ここで、図 3 8 を参照して、a は、今回歩容終端発散成分を定常歩容初期発散成分にできるだけ一致させる(今回歩容の上体水平位置姿勢軌道を定常歩容の上体水平位置姿勢軌道に近づける)ために、仮目標 Z M P を修正するための台形パターンの高さである。この場合、本実施形態では、仮目標 Z M P の修正は、支持脚足平 2 2 の底面のほぼ全面が接地する期間(足底全面接地期間)、すなわち、床反力水平成分許容範囲が十分に広いものとなる期間において行なうようにしており、上記台形パターンの折れ点の時刻は、足底全面接地期間における仮目標 Z M P の折れ点の時刻に合わせて設定されている。なお、S 7 1 0 で a = Δ a とするのは、現在の仮目標 Z M P 軌道を上記台形パターンによって微小量、修正したときの前記終端発散成分誤差 errq の変化を観測するためである。

尚、S710において Δ aは、本実施形態では、適宜に設定される微小量の定数としたが、以下に説明する繰り返し演算によって終端発散成分誤差 errq が小さくなるにつれて Δ aを減少させるように該 Δ aを設定するようにしても良い。ただし、定数にしておいても、数回の繰り返し演算で終端発散成分誤差 errq を許容範囲内に収めることができる。

次いでS 7 1 4 に進み、パラメータ感度 r (Δ a に対する終端発散成 25 分誤差の変化の割合)が図示の式から求められる。さらに、S 7 1 6 に 進み、a=-errq/r、すなわち S 7 0 6 で求めた終端発散成分誤差

errq を、S714で求めたパラメータ感度rで割った値を高さaとする台形パターンの修正量を図38の関係に従って仮目標ZMPパターンに加えることにより、仮目標ZMPパターンが修正される(新たな仮目標ZMPパターンが決定される)。

5 次いでS 7 0 2 に戻る。そして、S 7 0 8 の判断結果がN O である限りは、上記したS 7 0 2 ~ S 7 1 6 の処理が繰り返され、S 7 0 8 の判断結果がY E S になったときには、その繰り返しループ (S 7 0 0)を抜けてS 7 1 8 に進む。

S718では、仮今回歩容の終端上体姿勢角と定常歩容の初期上体姿勢角との差、および仮今回歩容の終端上体姿勢角速度と定常歩容の初期上体姿勢角速度との差などを基に、今回歩容の上体姿勢角が定常歩容の上体姿勢角に近づくように、今回歩容の上体姿勢復元モーメントZMP換算値(ZMPrec)のパターンが決定される。ここで決定するZMPrec は、後述する今回歩容瞬時値の生成処理で、床反力水平成分許容範囲が十分に大きいものとなる期間(片脚支持期内の期間)において、上体姿勢角軌道を定常歩容につながらせる(近づける)ように上体姿勢角加速度を発生させても、今回歩容終端発散成分と定常歩容初期発散成分との一致性(S708の条件)を維持できるように、仮目標ZMPを修正するためのものである。

20 この Z M P rec は、前記定常歩容生成処理で説明したものと同様に台形状のパターンであり、具体的には次のように決定される。すなわち、図 2 6 に示した Z M P rec の台形パターンにおいて、台形の頂点(折れ点)の時刻は既知とする(より具体的には台形の折れ点の時刻を目標 Z M P の折れ点時刻に合わせる)と共に、台形高さを未知数とし、以下の25 ように Z M P rec の台形高さ(パラメータ)が求められる。ただし、S 7 1 8 では図 2 6 における Tm および Ts 2 をそれぞれ Ta, Tb に置き換

えるものとする。

5

15

20

25

上記のように上体姿勢復元モーメント Z M P 換算値パターンの未知パラメータがひとつの場合には、今回歩容の終端において上体姿勢角と上体姿勢角速度の両方を定常歩容に連続につなげることは一般的にはできない。そこで、本実施形態では、複数歩に渡って徐々に、生成される歩容の状態が定常歩容の状態に近づけるように、未知パラメータを決定することとする。

補足すると、1歩容の中でのZMPrec パターンを複雑にし、未知パラメータを2つ以上にして、今回歩容の終端において上体姿勢角と上体 10 姿勢角速度との両者を定常歩容に連続につなげても良いが、ZMPrec パターンがジグザグに大きく変動し過ぎる恐れがある。

以下では、算出原理を説明した後、算出手順を説明する。

前述のごとくS 7 0 2 で Z M P rec パターンの台形高さを 0 として求めた仮今回歩容の終端上体姿勢角と定常歩容の初期上体姿勢角との差を求め、これを θ err とする。また、仮今回歩容の終端上体姿勢角速度と定常歩容の初期上体姿勢角速度との差を求め、これを $v\theta$ err とする。

ここで、ZMPrec パターンの台形高さをある値 bcurr として今回歩容が生成され、引き続いて、今回歩容と同様のアルゴリズムによって第1旋回歩容が生成されると想定する。ただし、第1旋回歩容の上体姿勢復元モーメント ZMP換算値 ZMPrec パターンは、図22のS518において求められた第1旋回歩容のZMPrec パターン(高さが前記acyc1である図26の台形パターン)とある値 b1の和であるとする。

このようにして生成された歩容をZMPrec修正歩容と呼び、その終端(第1旋回歩容の終端)上体姿勢角と角速度をそれぞれ θ $1、v\theta$ 1とする。

S024における定常歩容の初期状態を求めるサブルーチンの処理が

完了した時点で求められた本来の定常歩容(最終的にS310の式30、式31によって決定された定常歩容初期上体姿勢角および角速度を初期値とし、ZMPrecパターンをS518において求められたパターン(高さが acycl である図26の台形パターン)とした場合の定常歩容)の第1旋回歩容終端上体姿勢角と角速度をそれぞれ θ 1org、 $v\theta$ 1orgとする。

ここで、 $\Delta \theta 1$ 、 $\Delta v \theta 1$ を次のように定義する。

 $\Delta \theta 1 = \theta 1 - \theta 1 \text{ org}$

…式50

10 $\Delta v\theta 1 = v\theta 1 - v\theta 1 \text{ org}$

5

15

25

…式51

 $\Delta \theta 1$ および $\Delta v \theta 1$ は、Z M P rec 修正歩容と本来の定常歩容を第1 旋回歩容の終端まで生成した時点において、両者間における上体姿勢角の差及び角速度の差を意味する。もし、 $\Delta \theta 1$ および $\Delta v \theta$ が 0 になれば、Z M P rec 修正歩容に引き続いて、今回歩容と同様のアルゴリズムによって、Z M P rec パターンの台形高さを前記 acyc2 として第2 旋回歩容が生成されると、この歩容は、本来の定常歩容に一致する。

したがって、 $\Delta \theta 1$ および $\Delta v \theta 1$ が 0 となる今回歩容台形高さ bcurr、第 1 旋回歩容台形高さ b1 を求め、求めた bcurr を今回歩容の台形高さ 20 として最終的に決定すれば良い。

ところで、ロボット1の上体姿勢角に関する動力学モデルが図10に示すフライホイール FH のような線形特性を持つことから、 $\Delta \theta 1$ および $\Delta v \theta$ は、今回歩容台形高さ bcurr、第1旋回歩容台形高さ b1、仮今回歩容の終端上体姿勢角と定常歩容の初期上体姿勢角の差 θ err、仮今回歩容の終端上体姿勢角と定常歩容の初期上体姿勢角速度の差 $v\theta$ err と以下の関係を持つ。

(f

20

だだし、c11、c12、c21、c22、e1、e2 は、今回歩容、第1旋回歩容の 歩容周期、上体姿勢復元モーメント ZMP換算値 ZMPrec パターンの パラメータ (特に時間に関するパラメータ) などによって一義的に決定 される係数である。

以上の原理に基づき、算出手順として、まず、仮今回歩容と定常歩容との境界での上体姿勢角の差 θ err と角速度の差V θ err が求められる。

10 次いで、式52,53の係数である c11、c12、c21、c22、e1、e2 が、 今回歩容、第1旋回歩容の歩容周期、上体姿勢復元モーメント Z M P 換 算値 Z M P rec パターンのパラメータ (特に時間に関するパラメータ) などを基に求められる。

次いで式 5 2 、式 5 3 の右辺が 0 となるように今回歩容台形高さ bcurr、第 1 旋回歩容台形高さ b1 が決定される。すなわち、式 5 2 、式 5 3 の右辺を 0 とした連立方程式を解くことによって、bcurr、b1 が 求められる。

最後に、今回歩容の上体姿勢復元モーメント ZMP 換算値(ZMP rec)の台形パターンの台形高さが、上記求めた今回歩容台形高さ bcurr に設定される。

次いでS720に進み、現在の仮目標ZMPパターン(S700の繰り返しループを抜けたときの仮目標ZMPパターン)に、S718で上記のように求めた上体姿勢復元モーメントZMP換算値パターンを加算してなるパターンが今回歩容の目標ZMPパターンとして決定される。

25 なお、この処理は、S 7 1 0 において Δ a の高さの台形パターンを仮目標 Z M P パターンに加える処理と同様である。

15

20

以下に仮目標 Z M P パターンに上体姿勢復元モーメント Z M P 換算値パターンを加算した理由を述べる。

S700のループにおいて生成される仮今回歩容は、前述の如く、上体姿勢復元モーメント ZMP換算値 ZMPrec を0 (ZMPrec の台形パターンの高さパラメータを0)にして生成される。このようにしてS700のループで最終的に生成された仮今回歩容では、その上体位置速度は、定常歩容に連続し、もしくは近づくが、上体姿勢角は、定常歩容の上体姿勢角からずれ、場合によっては発散してしまう。

S 7 1 8 で求められた上体姿勢復元モーメント Z M P 換算値パターン 10 は、上体姿勢角の定常歩容に対するずれを 0 に近づけるための上体姿勢 角加速度を発生させるものである。

しかし、S700のループで最終的に得られた仮目標 ZMPパターンを修正することなく、S718で求められた上体姿勢復元モーメント ZMP換算値パターンに応じた上体姿勢角加速度を発生させると、動力学的平衡条件(ロボットの重力と慣性力の合力が目標 ZMPに作用するモーメントが鉛直成分を除いて0になること)を満足させるために、上体水平位置軌道を前記仮今回歩容の上体水平位置軌道からずらさざるを得なくなる。そこで、本実施例では、上体水平位置軌道をS700のループで最終的に得られるものからずらさなくて済むように、ZMPrecによって仮目標 ZMPパターンを修正することとした。

前記仮今回歩容の運動に加えて、S718で求めた上体姿勢復元モーメントZMP換算値パターンに対応する上体姿勢角加速度を発生させると、ZMP(運動によって発生する重力と慣性力の合力の鉛直成分を除くモーメントが0になる点)は上体姿勢復元モーメントZMP換算値だけずれる。したがって、逆に、仮目標ZMPパターンに上体姿勢復元モーメントZMP換算値パターンを加算したパターンを目標ZMPパター

ンとして、S718で求めた上体姿勢復元モーメントZMP換算値パターンに対応する上体回転モードの上体姿勢角加速度を発生させながら、目標ZMPパターンを満足する今回歩容を生成すれば、前記仮今回歩容と同じ上体並進運動となる。

- 5 以上が、仮目標 Z M P パターンに上体姿勢復元モーメント Z M P 換算値パターンを加算したパターンを目標 Z M P パターンとした理由である。図12に戻って、上記のごとくS 028において今回歩容パラメータを修正した後、あるいはS 016の判断結果がNOである場合には、S 030に進み、今回歩容瞬時値が決定される。

次いでS 0 3 2 に進み、スピンカをキャンセルする(ロボット1 の腕以外の運動によって目標 Z M P 回りに発生する床反カモーメント鉛直成分 全略零にする)ための腕動作が決定される。具体的には、腕を振らなかった場合の目標 Z M P における床反カモーメント鉛直成分軌道(厳密には、腕を振らずに歩容を生成した場合において、ロボットの重力と慣性力の合力が目標 Z M P に作用するモーメント鉛直成分軌道の各瞬時値の符号を反転したもの)が求められる。すなわち、S 0 3 0 の処理によって生成された歩容の運動(これには腕振りの運動は含まれていない)の瞬時値に釣り合う目標 Z M P (瞬時値)回りの床反カモーメント鉛直

10

成分で瞬時値が求められる。そして、これを、腕振り運動の等価慣性モーメントで割ることにより、スピンカキャンセルに必要な腕振り動作の 角加速度が求められる。なお、補足すると、腕の振りが大き過ぎる場合 には、等価慣性モーメントよりも大きな値で割れば良い。

次に、この角加速度を 2 階積分し、これを積分値が過大になるのを防ぐためのローカットフィルタに通して得た角度を腕振り動作角とする。 ただし、腕振り動作では、左右の腕を前後逆方向に振り、両腕体の重心位置を変化させないようにする。なお、スピンカをキャンセルするための腕振り運動を定常歩容でも生成しておき、これにつながるように、今回歩容における腕振り運動を決定するようにしてもよい。

次いでS034に進み、歩容生成用時刻 tを Δ 1だけ増やし、S014に戻り、以上のごとく歩容生成を続ける。

以上が、歩容生成装置100における目標歩容生成処理である。

図4を参照して本実施形態に係る装置の動作をさらに説明すると、歩 15 容生成装置100において、上記したように目標歩容が生成される。生 成された目標歩容のうち、目標上体位置姿勢(軌道)、目標腕姿勢(軌 道)が、ロボット幾何学モデル(逆キネマティクス演算部)102に送 出される。

また、目標足平位置姿勢(軌道)、目標 Z M P 軌道(目標全床反力中20 心点軌道)、および目標全床反力(軌道)(目標床反力水平成分と目標床反力鉛直成分)は、複合コンプライアンス動作決定部104に送られると共に、目標床反力分配器106にも送られる。そして、目標床反力分配器106で、床反力は各足平22R,22Lに分配され、目標各足平床反力中心点および目標各足平床反力が決定される。この決定された25 目標各足平床反力中心点および目標各足平床反力は複合コンプライアンス動作決定部104に送られる。該複合コンプライアンス動作決定部1

10

15

04は、本願発明の制御装置におけるコンプライアンス制御手段に相当するものである。

複合コンプライアンス動作決定部104から、機構変形補償付き修正目標足平位置姿勢(軌道)がロボット幾何学モデル102に送られる。ロボット幾何学モデル102は、目標上体位置姿勢(軌道)と機構変形補償付き修正目標足平位置姿勢(軌道)を入力されると、それらを満足する脚体2,2の12個の関節(10R(L)など)の関節変位指令(値)を算出して変位コントローラ108に送る。変位コントローラ108は、ロボット幾何学モデル102で算出された関節変位指令(値)を目標値としてロボット1の12個の関節の変位を追従制御する。また、ロボット幾何学モデル102は、目標腕姿勢を満足する腕関節の変位指定(値)を算出して変位コントローラ108に送る。変位コントローラ108は、ロボット幾何学モデル102で算出された関節変位指令(値)を目標値としてロボット1の腕体の12個の関節の変位を追従制御する。

ロボット1に生じた床反力(詳しくは実各足床反力)は6軸力センサ34によって検出される。その検出値は前記複合コンプライアンス動作決定部104に送られる。また、ロボット1に生じた姿勢傾斜偏差 θ errx、θ erry(詳しくは目標上体姿勢角に対する実姿勢角の偏差で、ロール方向(X軸回り)の姿勢角偏差がθ errxであり、ピッチ方向(Y軸回り)の姿勢角偏差がθ erryである)が傾斜センサ36を介して検出され、その検出値は姿勢安定化制御演算部112に送られる。この姿勢安定化制御演算部112で、ロボット1の上体姿勢角を目標上体姿勢角に復元するための目標全床反力中心点(目標 ZMP)まわり補償全床 反力モーメントが算出されて複合コンプライアンス動作決定部104に基づい送られる。複合コンプライアンス動作決定部104は、入力値に基づい

10

15

て目標床反力を修正する。具体的には、目標全床反力中心点(目標 Z M P)回りに補償全床反力モーメントが作用するように目標床反力を修正する。

複合コンプライアンス動作決定部104は、修正された目標床反力に、センサ検出値などから算出される実口ボットの状態および床反力を一致させようと上記機構変形補償付き修正目標足平位置姿勢(軌道)を決定する。ただしすべての状態を目標に一致させることは事実上不可能であるので、これらの間にトレードオフ関係を与えて妥協的になるべく一致させる。すなわち、各目標に対する制御偏差に重みを与えて、制御偏差(あるいは制御偏差の2乗)の重み付き平均が最小になるように制御する。これにより、実際の足平位置姿勢と全床反力とが目標足平位置姿勢と目標全床反力とに概ね従うように制御される。

尚、この発明の要旨は歩容生成装置100におけるロボット1の歩容 生成にあり、上記した複合コンプライアンス動作決定部104などの構 成および動作は、本出願人が先に出願した特開平10-277969号 公報などに詳細に記載されているので、説明を以上に止める。

S028において、今回歩容は、前述のごとく、今回歩容の終端発散成分が、定常旋回初期発散成分 q [0]を今回歩容の支持脚座標系から見た値である q "に一致するように修正される。

20 実は、発散成分とは、動力学モデルを用いて今回歩容パラメータに従って歩容を生成し、そのまま連続して定常旋回歩容パラメータに従って歩容を繰り返し生成したとき、生成した歩容の上体水平位置が定常旋回歩容に収束するか否かを評価する指標である。収束する場合にちょうど、今回歩容の終端発散成分が、定常旋回初期発散成分 q [0]を今回歩容の支持脚座標系から見た値である q "に一致するように、本来、発散成分は定義されなければならない。

()

20

25

式10で定義した発散成分は、実は、上記の性質を近似的に満足する 発散成分である。

したがって、本実施形態においては、動力学モデルを用いて今回歩容パラメータに従って歩容を生成し、そのまま連続して定常旋回歩容パラメータに従って歩容を繰り返し生成したとき、生成した歩容の上体水平位置が定常旋回歩容の上体水平位置に収束する(近づく)ように、今回歩容パラメータを修正した、と言える。

これは、特願2000-352011号のものと同様である。

特に、本実施形態においては、その条件(今回歩容が定常歩容に近づ く)を満足するように、今回歩容の歩容パラメータの中の目標 Z M P パターンを修正するようにした。図39を参照して説明すると、同図に符合 B で示す軌道は、上記したように歩容の境界において発散成分が一致するように生成した上体水平位置軌道を示す。

同図に符合Aで示す軌道は、定常旋回歩容との境界における上体水平 15 位置速度が一致するように今回歩容を生成し、続いて定常歩容を繰り返 し生成した場合の上体水平位置軌道を示す。

図示の如く、符合Bで示す軌道は、今回歩容と最初の定常旋回歩容との境界においては、一般的に符合Aで示す軌道からずれているが、その後、徐々に符合Aで示す軌道に収束し(近づき)、次の定常旋回歩容時期において符合Aで示す軌道にほぼ一致する。このように、歩容境界で発散成分のみを一致させる歩容生成手法でも、歩容境界で位置速度両方を一致させる歩容生成手法と同様、歩容の発散を防止することができる。尚、同図に符合Cで示す例は、それらを考慮せずに軌道を生成した場合を示す。このような場合は、生成した軌道は経時的に発散してしまう。

当然、目標 Z M P パターンを複雑なものにし、複数のパラメータを調整 して、位置速度両方を一致させても良いが、目標 Z M P パターンがジグ

ザグになる恐れがある。なお、位置速度両方を一致させれば、発散成分も一致するから、位置速度両方を一致させる方法も発散成分を一致させる方法の特殊例であると言える。

またさらに、本実施形態においては、動力学モデルを用いて今回歩容パラメータに従って歩容を生成し、そのまま連続して定常旋回歩容パラメータに従って歩容を繰り返し生成したとき、生成した歩容の上体姿勢角が定常旋回歩容の上体姿勢角に収束し(近づき)、もしくは一致するように、今回歩容パラメータを修正した、と言える。

本実施形態に係る脚式移動ロボットの歩容生成装置は上記の如く構成したので、動力学モデルを用いて今回歩容パラメータに従って歩容を生成し、そのまま連続して定常旋回歩容パラメータに従って歩容を繰り返し生成したとき、生成した歩容の上体水平位置が定常旋回歩容に収束する条件を満足する今回歩容の終端上体水平位置と終端上体水平速度との関係は、厳密には、図41の実線のように曲線関係になる。発散成分の15 本来の定義から言えば、図41の実線の関係を満足する終端上体水平位置と終端上体水平位置と終端上体水平速度とのいかなる組から決定される発散成分の値は同一でなければならない。また、発散成分を指標として物理的にわかり易くするためには、終端上体水平速度が0の時に終端上体水平位置と発散成分の値とが一致していることが望ましい。

20 すなわち、発散成分を求める関数を f とすると、図 4 1 の実線を表す 式が次式 6 0 の形で表され、かつ、次式 6 1 を満足するのが望ましい。

f (終端上体水平位置,終端上体水平速度) = C (ただし C はある定数)

f (終端上体水平位置, 0) = 終端上体水平位置 …式61

関数 f (終端上体水平位置,終端上体水平速度)の値が発散成分の値になる。

5

()

20

発散成分定義式である前述の式10は、関数fの近似式である。式10で定義される発散成分がある定数である場合、終端上体水平位置と終端上体水平速度の関係は、図41の点線になり、前記実線に対する近似直線になっている。

10 発散成分を表す関数 f は、直線近似する代わりに、多項式などを用いて曲線で近似しても良い。または、関数 f をマップ化して記憶しても良い。

また、近似精度を高めるには、定常歩容パラメータに応じて、関数 f を変えるべきである。

15 なお、発散成分の定義式である式10において、上体位置速度の代わりに、ロボット全体重心位置速度を用いても良い。

本実施形態では、理解を容易にするために、床反力水平成分許容範囲は、前後方向(X 軸方向)成分と左右方向(Y 軸方向)成分それぞれ独立に設定できることとしたが、前後方向と左右方向の関係式で表した方が、よりスリップし難い歩容が生成される。

例えば、次式のようにいわゆる摩擦円を許容範囲としても良い。

(床反力水平成分の X 成分) * (床反力水平成分の X 成分)

- + (床反力水平成分の Y 成分) * (床反力水平成分の Y 成分)
- $25 \leq (ka*\mu *Fz)*(ka*\mu *Fz)$

10

15

20

25

ただし、Fz は、目標床反力鉛直成分をμは摩擦係数、ka は1以下の正の定数を表す。

ただし、以上のように、床反力水平成分許容範囲を前後方向と左右方向の関係式で表す場合、許容範囲を同時にあるいは交互に満足するように、サジタルプレーン上での運動とラテラルプレーン上での運動を同時あるいは交互に求める必要がある。

尚、ロボットの全体重心鉛直加速度と重力加速度との和は床反力鉛直 成分に比例するので、歩容パラメータとして、床反力鉛直成分軌道の代 わりにロボットの全体重心鉛直加速度軌道を規定するパラメータを明示 的に設定しても構わない。本質的に同じことである。また、ロボットの 全体重心軌道に近い挙動をする部位の鉛直加速度軌道を規定するパラメ ータを明示的に設定しても構わない。例えば、脚体の質量が上体の質量 に比べて十分に小さい場合には、上体鉛直加速度軌道とロボットの全体 重心鉛直加速度軌道は、ほぼ同じか比例関係になるので、床反力鉛直成 分軌道の代わりに上体鉛直加速度軌道を用いても良い。同様に、床反力 水平成分とロボットの全体重心水平加速度は、比例関係にあるので、本 実施例における床反力水平成分およびその許容範囲の代わりに、ロボッ ト全体重心水平加速度およびその許容範囲を用いても構わない。また、 ロボットの全体重心水平軌道に近い挙動をする部位の水平加速度軌道に 関するパラメータを明示的に設定しても構わない。例えば、脚体の質量 が上体の質量に比べ十分に小さい場合には、上体水平加速度軌道とロボ ットの全体重心水平加速度軌道は、ほぼ同じか比例関係にあるので、床 反力水平成分およびその許容範囲の代わりに上体水平加速度およびその 許容範囲を用いても良い。

前記実施形態では、床反力水平成分と目標ZMPまわりの床反力モーメントを適切な値にするために、上体回転モードと上体並進モードとの

2つの運動モードを用いたが、これら以外の運動モードを用いても良い。 例えば、図40のように、股関節を中心に上体姿勢を回転させると、 全体重心まわりの角運動量が変化すると共に全体重心も変化する。この 運動と前記上体並進モードをある所定の割合で重ね合わせると(合成すると)、前記上体回転モードとほとんど同じ運動になり、床反力水平成分が発生しなくなる。したがって、これを改めて前記上体回転モードと みなせば、本実施例のアルゴリズムにしたがって、同様の歩容を生成することができる。

したがって、運動モードのひとつが床反力水平成分を発生しない運動 10 モードである必要もない。いかなるモードの組み合わせであっても、床 反力水平成分と目標 Z M P まわりの床反力モーメントの発生の割合が異 なるふたつの運動モードを用いさえすれば、上記例のように、任意の床 反力水平成分と目標 Z M P まわりの床反力モーメントを発生させること ができるからである。

15 また、上体姿勢を変化させる運動モード以外の運動モードを用いても 良い。ただし、なるべく小さい変位で大きな床反力水平成分または目標 ZMPまわりの床反力モーメントが発生できる運動モードを選ぶことが 好ましい。

例えば、左右の腕を同一回転方向に振りまわす運動モード、接地して 20 いない(空中に存在する)足平の位置を摂動させる運動モードでも良い。 ただし、遊脚軌道を摂動させる場合には、着地位置が変わらないように 着地直前までには、摂動量を実質的に 0 に戻すべきである。

また、3つ以上の運動モードを用いても良い。

また、選択した運動モードのうちの少なくとも2つは、その運動モー 25 ドによる床反力水平成分と目標 ZMPまわりの床反力モーメントとの発生比率が、互いに異なるものである必要がある。そうでないと、一般的

に連立方程式の解がなくなる(各運動モードの挙動を一義的に決定できない)からである。

さらにできる限り、床反力水平成分をあまり変化させないで目標 Z M P まわりの床反力モーメントを十分に大きく変化させることができる運動モードと、目標 Z M P まわりの床反力モーメントをあまり変化させないで床反力水平成分を十分に大きく変化させることができる運動モードとを組み合わせることが望ましい。

言いかえると、全体重心をあまり変化させないで角運動量を十分に大きく変化させることができる運動モードと、角運動量をあまり変化させ ないで全体重心を十分に大きく変化させることができる運動モードとを 組み合わせることが望ましい。このようにすると、運動モードの変位が 小さくなるからである。

前記実施形態に用いた動力学モデル以外にも以下のモデルを用いても良い。

- 15 1)図11に示したように複数のリンクに質点を設定した非線形なモデル(多質点モデル)
 - 2) 本願出願人による特願 2 0 0 0 3 5 2 0 1 1 号に示された 3 質点 モデル
 - 3)上体にのみ質量がある1質点モデル
- 20 4)全体重心まわりの角運動量変化によって生じる慣性力のモーメント を無視したモデル
 - 5) 重力と慣性力との合力(またはこれと釣り合う床反力)と上体並進 運動との関係を表す部分モデルと、上記合力と上体回転運動との関係を 表す部分モデルとを分離して持つ分離型モデル。例えば、図10に示す
- 25 質点は、上記合力と上体並進運動との関係を表す部分モデルであり、図 10に示すフライホイールは、上記合力と上体回転運動との関係を表す

()

25

部分モデルである。

また、各処理で用いられるモデルは同一でも良いし、処理に応じて適 宜、モデルを使い分けても良い。例えば、前記定常歩容は今回歩容の終 端状態を決定するためだけに生成されるものであるので、その定常歩容 の動力学的な精度に対する要求は、今回歩容に比べて小さい。そこで、 5 例えば、今回歩容の生成処理では、図10の動力学モデル(3質点+フ ライホイールのモデル)を用いる一方、定常歩容の生成処理(特に図2 1のS408、S412)では、各脚体2の質量を無視し、上体24に 対応する上体質点24mと、フライホール FH とで構成される動力学モ デル (図10のモデルで脚質点2m, 2mを除去した1質点+フライホ 10 イールのモデル)を用いて定常歩容を生成するようにしてもよい。この 場合の定常歩容の生成処理では、前記実施形態において、脚質点2mの 質量を0として前記図21のS408、S412の処理を行なうように すればよい。このようにすると、定常歩容の生成処理における演算量を 15 大幅に削減できる。

尚、前記実施形態において、ブロック線図、フローチャート、および アルゴリズムなどは、演算処理順序を変えるなどの等価変形をしても良い。また、適宜ローパスフィルタを挿入しても良い。

また、前記実施形態を 2 足移動ロボットに関して説明してきたが、 3 20 足以上の多脚ロボットにも応用することができる。

前記図19のS206において初期(時刻Ts)上体鉛直位置Zsを決定する手法について補足すると、本出願人が先に特開平10-86080号公報で提案した上体高さ決定手法では、両脚体の膝曲げ角がある関係を満足するように、上体鉛直位置が決定されるが、時刻0における(すなわち着地瞬間における)上体鉛直位置を決定方法としては、これ以外に、着地したばかりの脚体の膝曲げ角がある所定の角度あるいは角

10

15

20

25

度範囲になるように決定しても良い。着地衝撃吸収能力は、主に着地する脚の膝曲げ角に依存するからである。補足すると、膝曲げ角が0に近いと(伸び過ぎていると)着地衝撃吸収能力が落ちる傾向がある。逆に曲げ過ぎると、膝関節アクチュエータのトルクが過大になるおそれがある。

さらに補足すると、本実施形態では、図19のS206において、着地瞬間では上体鉛直位置をキネマティクス的(幾何学的)に決定し、それ以外の時期では目標鉛直床反力を基に動力学を満足するように上体鉛直位置を決定した。但し、より一般的に、着地前後または離床前後など、最も脚体が伸びる(言いかえると、膝曲げ角が最も零度に近い、あるいは股関節と足首の間の距離が最も長い)時における上体鉛直位置をキネマティクス的(幾何学的)に決定し、それ以外は、目標鉛直床反力を基に動力学を満足するように上体鉛直位置を決定しても良い。

実施例のごとく、探索手法をもちいたり部分的に解析手法を用いたりして、定常歩容の初期状態(主に初期上体水平位置速度、初期上体鉛直位置速度のこと)を決定する手法の代わりに、あらかじめ、上記手法を用いて様々な定常歩容パラメータに対して計算しておき、定常歩容パラメータと定常歩容の初期状態との関係をマップ化あるいは近似式化して記憶して置き、実移動時には、マップ化あるいは近似式化された上記関係を基に、定常歩容の初期値を決定しても良い。

さらには、マップ化あるいは近似式化された上記関係と上記関数 f を 合成した関数をマップ化あるいは近似式化して記憶しても良い。 すなわ ち、前記した足平軌道パラメータ、床反力鉛直軌道パラメータ等からな る定常歩容パラメータから、定常歩容の発散成分を直接求める関数をマップ化あるいは近似式化して記憶しても良い。例えば、複数種類の代表 的な定常歩容パラメータの組のそれぞれに対して、事前に定常歩容を生

15

成しておき、各組の定常歩容パラメータに対する定常歩容の初期状態(図12のS024で求めるもの)を求めておき、さらにその各組の定常歩容パラメータと、定常歩容初期状態との関係を表すマップをあらかじめ作成しておく。そして、目標歩容を生成する際に、決定された定常歩容パラメータの組から、上記マップに基づいて選択あるいは補間によって定常歩容初期状態を求めるようにすればよい。このようにすれば、今回歩容の生成毎に、定常歩容を生成する必要がなくなり、目標歩容生成処理の演算量を大幅に削減できる。

定常歩容につなげる(近づける)ための今回歩容の修正方法として、
10 本実施形態では、今回歩容の目標 ZMPパラメータを修正したが、それ
以外のパラメータを修正しても良い。

たとえば、今回歩容の遊脚の空中での軌道を変えても良い。また、たとえば、上体水平位置が定常歩容よりも後方にずれてしまいそうな場合には、遊脚を離床後すばやく前方に移動させて遊脚重心位置を前方にずらす。こうすることにより、目標 Z M P を満足するための上体水平位置は、前方により一層加速せざるを得なくなる。この結果、上体水平位置が今回歩容終端において、より一層前方に移動し、定常歩容に一致させることができる。

また、目標 Z M P パラメータを修正する代わりに、今回歩容の周期を 20 修正しても良い。たとえば、上体水平位置が定常歩容よりも後方にずれてしまいそうな場合には、今回歩容の周期を長くすれば良い。今回歩容の周期を長くことで、上体水平位置が移動する時間が延び、それだけ前方に移動できるからである。

ただし、探索手法によって、上体水平位置等の適正値を決定するとき 25 に、目標 Z M P パラメータを修正する場合では、目標 Z M P の修正量に ほぼ比例して、今回歩容終端上体水平位置が変化するので、上記適正値

10

15

20

25

の探索回数が少なくて済む。これに対して、遊脚重心軌道や歩容の周期 を修正する場合には、その修正に対して、今回歩容終端上体水平位置が、 かなり非線形に変化するので、上記適正値の探索により多くの探索回数 を要する。

定常歩容につなげる(近づける)ための今回歩容の修正方法として、本実施形態では、今回歩容の目標 Z M P パラメータを修正した。この方法では、場合によっては、目標 Z M P パラメータの修正量(前記図38の修正量 a)が過大になることがある。たとえば、その場でホッピングしている歩容からいきなり高速で移動する要求(走行要求)が与えられると、高速の定常歩容(走行の定常歩容)につなげる(近づける)ために、目標 Z M P パラメータは、進行方向に対して後ろに極端に大きくずらす必要が生じる。この場合には、上記したように目標 Z M P パラメータ以外の歩容パラメータも修正することが望ましい。但し、この場合では、実は、急激な加速を要求すること自体に無理があったわけであるから、要求値自身を修正しても良い。

要求値の修正を行なう場合には、例えば、とりあえず本実施形態に示した手順に従って、要求(要求パラメータ)を満足する定常歩容を求め、この定常歩容につながるように今回歩容パラメータを決定した時点で、今回歩容の目標 Z M P 軌道の安定余裕が少なくなり過ぎたか否かを判定する。そして、安定余裕が少なくなり過ぎた場合(いわゆる支持多角形から目標 Z M P が位置するような場合)には、要求を修正するようにすれば良い。

または、あらかじめ歩容の加減速度(次回歩容初期速度-今回歩容初期速度)/今回歩容の周期)の許容範囲を設定して置き、要求(歩容周期に関する要求パラメータ)を受けた時点で、該要求に対応する加減速度を求め、その求めた加減速度が許容範囲を越えていたら、許容範囲に

15

20

25

なるように、要求を修正しても良い。

今回歩容の終端上体鉛直位置速度を定常歩容の初期上体鉛直位置速度 に一致させるための床反力鉛直成分パラメータがロボットの能力を超え ている場合には、前記位置速度両方を一致させる代わりに、少なくとも 上体鉛直位置だけは一致させるように床反力鉛直成分パラメータを決定 しても良い。

あるいは、今回歩容の終端上体鉛直位置を定常歩容の初期上体鉛直位置よりも低くし、今回歩容の終端上体鉛直速度を定常歩容の初期上体鉛直速度よりも上向きに大きくなるように床反力鉛直成分パラメータを決定しても良い。

あるいは、ある所定の重みを用いて、今回歩容の終端上体鉛直位置と 今回歩容の終端上体鉛直速度の加重平均(重み付平均)を求め、求めた 加重平均が、定常歩容の初期上体鉛直位置と初期上体鉛直速度の加重平 均と一致するように床反力鉛直成分パラメータを決定しても良い。

あるいは、ロボットの位置エネルギーと運動エネルギーとの和が、今 回歩容の終端と定常歩容の初期で一致するように床反力鉛直成分パラメ ータを決定しても良い。

あるいは、図34のS718において今回歩容の上体姿勢角が定常歩容の上体姿勢角に近づくように、上体姿勢復元モーメントZMP換算値(ZMPrec)のパターンを決定する手法を用いても良い。すなわち、S718の手法あるいは後述する今回歩容の上体姿勢復元モーメントZMP換算値(ZMPrec)を決定する別手法において、上体姿勢角を上体鉛直位置に、上体姿勢復元モーメントZMP換算値を床反力鉛直成分に置きかえた手法を用いて、床反力鉛直成分パラメータを決定しても良い。

床反力水平成分許容範囲[Fxmin, Fxmax]を、式62と式63を満足

25

するように設定しても良い。

Fxmax = kmax · μ · Fz + kc · (XG-ZMPx)/(ZG-ZMPz) · Fz Fxmin = kmin · μ · Fz + kc · (XG-ZMPx)/(ZG-ZMPz) · Fz (kmax \geq 0, kmin \leq 0)

…式62

ただし、Fxmax は、式 1 2 で Ka=1 とした場合の Fxmax の値より大きくならないように設定し、Fxmin は、式 1 2 で Ka=1 とした場合の Fxmin の値より小さくならないように設定する。

ここで、ZMPx は目標 Z M P の水平位置、ZMPz は目標 Z M P の鉛直位置を表す。

またここで、(XG, ZG)は、少なくとも上体の質点を含む質点集合の 重力と慣性力との合力を近似的に発生する質点の位置とする (XG は水 15 平位置、ZG は鉛直位置を表す)。言い換えると、(XG, ZG)は、少な くとも上体の質点を含む質点集合を代表する質点の位置とする。例えば、 全体重心位置、または脚体の一部を除く全体重心位置とする。あるいは、 前記実施例に用いた図10に示す動力学モデルの上体質点24mの位置 (Xb, Xz)でも良い。

20 上記式 6 2 で kc = 0 と設定した場合には、前記実施形態と同じになる(前記式 1 2 を参照)。

kc = 1、かつ Fxmax と Fxmin をほぼ 0 に設定した場合には、目標 Z M P (ZMPx, ZMPz)に作用する目標床反力(Fx, Fz) のベクトルが、 おおよそ(XG, ZG)を指すので、目標床反力の向きの変動(特に高い周 波数の変動)を小さくすることができる。

その結果、目標床反力水平成分 Fx の変化が穏やかになって、接地性

15

が高まりスリップを防止することができる。

また、上体水平位置軌道の加速度は Fx に比例するので、上体水平位置軌道の加速度の変化も穏やかになり、目標 Z M P を修正したときの歩容終端上体水平位置の変化が線形的(直線的、リニア)になり、定常歩容や今回歩容の探索における収束が速くなり、探索回数を減らすことができる。

さらに、kc = 1かつ、kmax = kmin = 0と設定した場合には、1質点モデルの挙動になる(特に、(XG, ZG)が全体重心の場合)。この場合、定常歩容の上体水平位置軌道が容易に探索可能である。

10 また、式 6 2 において、(ZG - ZMPz)の代わりにある所定の定数にしても良い。歩行や走行中では、(ZG - ZMPz)は、大きく変動しない(変動しても 1 0 パーセント程度である)からである。

kc=1かつ、kmax=kmin=0、かつ式 6 2 kmin=0、において、(kmax=kmin=0) の代わりにある所定の定数とし、(kmax=kmin=0) を全体重心位置とした場合、 1 質点線形倒立振子の挙動になるので、挙動を解析的に解くことができ、 探索手法を用いなくても、定常歩容や今回歩容を決定することができる。 ただし、上体回転モードの角加速度の変動は大きくなる。

補足すると、前記 Δ M p 、 Δ F p 、 Δ M r および Δ F r は、上記のごとく単純な動力学モデルを用いる場合には、動力学演算により解析的に求 20 めても良いが、一般的なより複雑な動力学モデルを用いる場合には、上体を上体並進モードで微小量だけ加速または上体回転モードで微小量だけ加速させた場合の床反力を求め、加速させなかった場合の床反力との 差を求め、この差を上記微小量で割ることによって求めれば良い。

また、あらかじめ標準的な歩容における Δ Mp、 Δ Fp、 Δ Mr、 Δ F 25 r および Δ Mp / Δ Mr などのそれぞれの平均値を求めておいて、それ を用いても良い。 Δ Mp、 Δ Fp、 Δ Mr、 Δ Fr および Δ Mp / Δ Mr は、状態(姿勢とその変化率)によって変わるので、各瞬間の状態ごと に求める方法に較べて、精度は若干低下するが、上記モデルよりも複雑 なモデルを用いた場合には、演算量を大幅に低減できる。

前記図22のS504からS516までの処理および図37のS1002からS1014までの処理において、床反力水平成分 Fx に許容限界まで余裕があれば、この余裕を用いて、その時点までの上体姿勢角加速度 β の積分値、すなわち上体姿勢角速度を、徐々に元に(初期状態に)戻すようにしても良い。

具体的には、S506 およびまたはS1004において、まず、上体 2 勢角加速度 β の積分値を徐々に戻すための上体姿勢角加速度 β の値 (これを β rec と呼ぶ)をそれまでの上体姿勢角加速度 β の積分値など から決定する。例えば、上体姿勢角加速度 β の積分値に負のゲインを乗じた値を β rec としても良い。

次に、Fxtmp を前記式17の代わりに次式70で決定する。

15

20

25

式70の右辺第2項は、上体姿勢角加速度が β rec である上体回転モードの運動をさせた時に、目標Z M P まわりに発生するモーメント(β rec* Δ M r)を打ち消すために必要な上体並進モードの加速度($-\beta$ rec* Δ M r $/\Delta$ M p)によって生じる床反力水平成分を意味する。

式70によって決定される Fxtmp は、ロボットの前回瞬時目標歩容 状態(時刻k-1の目標歩容状態)から、仮に上体姿勢角加速度が β rec である上体回転モードの運動をさせながら上体並進モードの運動を させた場合に、今回(時刻k)目標 ZMPを満足するために必要な上体

()

20

並進モードの上体水平加速度を意味する。

それ以降の処理は、前記実施形態の通りとする。以上の処理により、 床反力水平成分 Fx の余裕を用いて、ある程度、上体姿勢角速度を復元 することができるので、上体姿勢角速度変動をより一層小さく抑えるこ とができる。

図37のS1016において値が0に一定であるZMPrecのパターンを設定した場合に、仮今回歩容の終端上体姿勢角が定常歩容の初期上体姿勢角から大きくずれてしまう場合には、ずれが小さくなるように図26に示す台形パターンの高さを0以外に設定しても構わない。その代わりに、それ以降の図34のS718において、S718で求められる上体姿勢復元モーメントZMP換算値パターンに、S1016において設定した上体姿勢復元モーメントZMP換算値パターンを加算する必要がある。このようにすれば、最終的に得られる歩容は、S1016において値が0に一定であるパターンを設定した場合と同一またはほぼ同一の歩容になる。

ただし、図34のS700の探索ループの処理を開始してから完了するまでの間は、図37のS1016において設定する上体姿勢復元モーメントZMP換算値パターン(図26に示すZMPrecの台形パターンの高さ)を変更しないことが望ましい。途中で変更すると、終端発散成分 errq が収束しなくなり、ループを抜け出すことができなくなるおそれがあるからである。

今回歩容の上体姿勢復元モーメントZMP換算値(ZMPrec)パターンの台形高さ bcurr を決定する方法として、以下の方法を用いても良い。

25 前記 ZM Prec 修正歩容(図34のS718の説明を参照)の今回歩 容終端時点での上体姿勢角と角速度をそれぞれθ curr、vθ curr とし、

15

これらと、定常歩容の初期上体姿勢角、角速度との差を $\Delta \theta$ cerr、 Δv θ cerr とする。

歩容周期をインターバルとし、仮今回歩容の終端上体姿勢角、角速度と定常歩容の初期上体姿勢角、角速度との差 θ err、 $v\theta$ err を前回状態、bcurr を入力、 $\Delta\theta$ cerr、 $\Delta v\theta$ cerr を今回状態とする離散系の状態方程式を立てて、 $\Delta\theta$ cerr、 $\Delta v\theta$ cerr を0 に収束させるように、現代制御理論等を用いてフィードバック則を決定し、これに基づいて bcurr を求めても良い。

今回歩容およびまたは定常歩容のZMPrec は、台形パターンとせず、 10 各瞬間において、目標上体姿勢角・角速度と基準上体姿勢角・角速度と の差などを基に、その差が0に収束するように、状態フィードバックな ど則を用いて、各瞬間におけるZMPrec の値を決定しても良い。

今回歩容のZMPrec は、台形パターンとせず、各瞬間において今回 歩容の目標上体姿勢角・角速度を基に、これらが第1旋回歩容の初期上 体姿勢角・角速度に近づくように、状態フィードバック則などを用いて、 各瞬間におけるZMPrec を決定しても良い。

次に、ロボット1の歩行歩容の生成に関して説明する。なお、ここで、 歩行歩容は、空中期がなく、片脚支持期と両脚支持期とが交互に繰り返 される歩容である。

20 歩行歩容を生成する場合には、S106およびS606において以下のような処理を行う。すなわち、膝の曲げ角度が適切であるかなど、少なくとも各脚体の関節の変位に関する幾何学的条件(幾何学的制約条件)から決定した上体鉛直位置軌道(本出願人による特開平10-86080号公報に示される上体高さ決定手法などを用いた上体鉛直位置軌道)の位相や振幅などの特徴量をできる限り満足するように床反力鉛直成分軌道を決定する。

10

15

20

25

これにより、歩容生成のアルゴリズムの主要部を走行と歩行とで共通 化しつつ、歩行途中から走行へ、または走行途中から歩行に移行するこ ともできるようになる。

図43を用いてその処理を説明すると、まず、S1300において、本出願人が先に特開平10-86080号公報に提案した上体高さ決定法などを用いて、少なくとも各脚体2の関節の変位に関する所定の幾何学的制約条件を満足する上体鉛直位置軌道を求める。以降、これを基準上体鉛直位置軌道と呼ぶ。より具体的には、まず、要求パラメータに応じて決定した足平軌道パラメータや目標ZMP軌道パラメータなどを基に、本出願人が先に提案した特願2000-352011号の第1実施形態を用いて、上体水平位置軌道が求められる。なお、この場合、上体水平位置軌道は、床反力鉛直成分がロボット1の自重に一致し、また、上体鉛直位置が、あらかじめ定めた一定値であるとして、目標ZMP回りの床反力モーメントの水平成分が0になるように決定される。また、このときの上体姿勢軌道は例えば一定姿勢(鉛直姿勢等)の軌道でよい。

次に、本願出願人が先に提案した上体高さ決定法(特開平10-86 080号公報。より具体的には同公報の図6の手法等)を用いて、足平 軌道パラメータにより定まる足平軌道や上記の如く決定した上体水平位 置軌道、上体姿勢軌道を基に上体鉛直位置軌道が算出され、これをもっ て前記基準上体鉛直位置軌道とする。

次にS1302に進み、基準上体鉛直位置軌道になるべく似た目標上体鉛直位置軌道を生成することが可能な床反力鉛直成分軌道を決定するために、基準上体鉛直位置軌道の振幅や位相などの特徴量が算出(抽出)される。例えば、基準上体鉛直位置軌道の振幅(最小値と最大値との差)が特徴量として算出される。

次にS1304に進み、床反力鉛直成分軌道パラメータを基に生成さ

10

15

20

れる上体鉛直位置軌道が、前記特徴量をできる限り満足し得るように (前記基準上体鉛直位置軌道にできるだけ似たパターンになるように)、 床反力鉛直成分軌道パラメータ (折れ点での時刻や床反力鉛直成分の 値)が決定される。より具体的には、歩行歩容の場合、定常歩容の第1 旋回歩容と第2旋回歩容、および今回歩容の床反力鉛直成分軌道は、例 えば、図42のような折れ線状に設定される。すなわち、両脚支持期で は、床反力鉛直成分の増加側に凸(上に凸)の台形状に設定され、片脚 支持期では床反力鉛直成分の減少側に凸(下に凸)の台形状に設定され る。そして、この床反力鉛直成分軌道を歩容初期(両脚支持期の開始時 刻)から終端(片脚支持期の終了時刻)まで2階積分して得られるロボット1の全体重心鉛直位置軌道に対応する上体鉛直位置軌道の最大値と 最小値との差が前記特徴量に一致するように、床反力鉛直成分軌道パラ メータ、例えば該床反力鉛直成分軌道の2つの台形の高さC1、C2が決 定される(この例では床反力鉛直成分軌道の折れ点の時刻は歩容周期に 関する要求パラメータに応じて決定される)。

ただし、定常歩容の床反力鉛直成分軌道のパラメータは、前述のごと く以下の条件も満足するように決定される。

条件)床反力鉛直成分軌道の定常歩容全期間(第1旋回歩容と第2旋回 歩容両方の期間)における平均値をロボットの自重と一致させる。すな わち、床反力鉛直成分の平均値がロボットに作用する重力と同じ大きさ で反対向きになるようにする。

また、今回歩容の床反力鉛直成分軌道のパラメータは、前述のごとく、 上体(全体重心)鉛直位置軌道が定常歩容に連続してつながるあるいは 近づくように決定される。

25 以上により、歩行歩容における目標床反力鉛直成分軌道(これを規定 するパラメータ)が決定されることとなる。以上説明した目標床反力鉛

15

直成分軌道の決定処理以外の歩容生成処理は、前記した走行歩容に係る 実施形態と同一でよい。

上記のごとく基準上体鉛直位置軌道を求めるために要する演算量はかなり多いので、定常歩容の運動パラメータ(足平軌道パラメータなど)と上体(全体重心)鉛直位置軌道の特徴量(振幅など)との関係を表すマップをあらかじめ作成して記憶しておいて、与えられた定常歩容パラメータから、上記マップを参照することで、特徴量を求めるようにしてもよい。

または、床反力鉛直成分から生成される上体(全体重心)鉛直位置軌 10 道の特徴量が基準上体鉛直位置軌道の特徴量にほぼ一致する場合におけ る定常歩容の運動パラメータと床反力鉛直成分軌道パラメータとの関係 を表すマップをあらかじめ作成して記憶しておいて、与えられた定常歩 容パラメータから、上記マップを参照することで、床反力鉛直成分軌道 パラメータを直接的に求めるようにしてもよい。

なお、前記特徴量は、基本的には、前記幾何学的制約条件に基づく基準上体鉛直位置軌道の形状の特徴を表すものであればよく、該基準上体鉛直位置軌道の振幅や位相などのほか、周波数成分等(例えば基本周波数成分の振幅など)を特徴量として用いてもよい。

さらには、上記の例では、1歩分の基準上体鉛直位置軌道の特徴量を 20 用いたが、基準上体鉛直位置軌道の初期状態(位置・速度)を特徴量と して用いて、以下のように床反力鉛直成分軌道パラメータを決定するよ うにしても良い。

すなわち、図44に示すごとく、まずS1400において、本出願人が先に提案した上体高さ決定法(特開平10-86080号公報)など 25 を用いて、少なくとも幾何学的制約条件に基づいて、歩容の初期時刻と それからΔ t 秒後 (制御周期後)の基準上体鉛直位置を決定し、これら

20

25

の初期時刻及びΔ t 秒後の基準状態鉛直位置の差を基に、初期基準上体 鉛直速度を算出する。なお、初期時刻とΔ t 秒後の基準状態鉛直位置は、 例えば前記図43のS1300の処理を初期時刻からΔ t 秒後まで実行 すれば決定できる。

次いで、S1402に進み、初期基準上体鉛直速度と足平軌道パラメータにより定まる足平位置軌道とを基に、ロボット幾何学モデル(例えば式04の両辺を微分したもの)を用いて、初期基準全体重心鉛直速度を算出する。

最後に、S1404に進み、床反力鉛直成分軌道から生成される全体 10 重心鉛直位置軌道の初期速度が、上記の如く求めた初期基準全体重心鉛 直速度に一致するように、床反力鉛直成分軌道パラメータを決定する。 なお、この場合も、上記初期速度の条件だけでなく、定常歩容と今回歩 容とでそれらに係わる前記した条件(図43の処理に関して説明した条 件)をも満たすように床反力鉛直成分軌道パラメータが決定される。

また、図44の処理を図14のS106で行うと、その時点で初期 (時刻 Ts) 上体鉛直速度 V zs が決定されるので、当然、図19のS 206においては、上体鉛直速度 V zs を求める処理を省略できる。

歩行歩容を生成する場合には、本出願人が先に提案した上体高さ決定法(特開平10-86080号公報)などを用いて、少なくとも幾何学的制約条件に基づいて上体鉛直位置を決定し、走行歩容を生成する場合には、前記図36のS906、S908のごとく床反力鉛直成分から決定されるようにしても良い。この場合、歩行から走行あるいは走行から歩行に移行する際の歩容における最終的な上体鉛直位置と、幾何学的制約条件に基づいて決定される歩行用の上体鉛直位置とgと、床反力鉛直成分から動力学的に決定される走行用の上体鉛直位置とfとを合成することにより決定することが好ましい。より具体的には、例えば次式71

のように、それらの上体鉛直位置 Zg, Zf の重み付き平均により最終的な上体鉛直位置 Z を決定する。この場合、重みwを 1 から 0 あるいは 0 から 1 に徐々に変化させる。

これにより、歩行と走行の間の移行時の上体鉛直位置軌道を滑らかに 変化させることができる。

上体鉛直位置 Z =(1-w)* Z g + w* Z f … 式 7 1

具体的な処理を図45を用いて説明すると、まず、S1500におい

10 て、前記の実施形態で説明した如く(図36のS908を参照)、目標
床反力鉛直成分軌道に応じて定まる全体重心鉛直位置軌道を満足する上
体鉛直位置 Zf を算出する。次いでS1502に進み、本出願人が先に
提案した上体高さ決定法などを用いて、少なくとも各脚体2の関節(膝
関節)の変位に関する幾何学的制約条件に基づいて決定される上体鉛直

15 位置 Zg を生成する。

次いで、S1504に進み、歩容の時期に応じて重みwを決定する。 例えば、歩容の初期から終端にかけて、0から1または1から0に徐々 に変化するように前記式71の重みwを決定する。この場合、歩行から 走行への移行時には、wを0から1に変化させ、走行から歩行への移行 時には、wを1から0に変化させるように重みwを決定する。なお、こ の時、重みwの変化率(重みの1階時間微分)も連続的に変化するよう に設定すると良い。さらには、重みwの変化率の変化率(重みの2階時 間微分)も連続的に変化するように設定すると良い。こうすることによ り、最終的に生成される上体鉛直位置軌道が滑らかになる。

25 最後に、S 1 5 0 6 に進み、前記式 7 1 により、最終的な上体鉛直位 置を決定する。

なお、上記のごとく、歩行から走行あるいは走行から歩行に移行する 時にだけ、重みwが0と1の中間の値をとるのではなく、それ以外の時 でも重みwが0と1の中間の値をとるようにしても良い。また、歩行か ら走行、または走行から歩行への移行は、1歩容で行なう必要はなく、 複数歩容で行なうようにしてもよい。

5

斜面移動時 (傾斜した床面でロボット1を移動させるとき) の歩容生 成においては、床反力水平成分許容範囲や全体重心加速度水平成分の代 わりに、並進床反力の床面平行成分(床面に平行な成分)、すなわち摩 擦力の許容範囲、あるいは全体重心加速度の床面平行成分(これは摩擦 力に比例する)の許容範囲を設定するようにしてもよい。例えば、並進 床反力の床面平行成分(摩擦力)の許容範囲を設定する場合に関して説 明(この説明は全体重心加速度の床面平行成分の許容範囲を設定する場 合でも同様である)すると、該摩擦力は、床面の水平面に対する傾斜角 度 θ f (ロボット 1 の進行方向に向かって前下がり斜面の場合を正とす る)とすると、次式72の関係が成立する。従って、前記実施形態と同 様のアルゴリズムに歩容を生成する場合、この式72の関係を用いて、 摩擦力許容範囲を床反力水平成分許容範囲に変換することで、該床反力 水平成分許容範囲を設定するようにすればよい。なお、この場合、式7 2の床反力鉛直成分には、目標床反力鉛直成分を用いればよい。

20

10

15

摩擦力 = 床反力水平成分 $*\cos(\theta f)$ -床反力鉛直成分 $*\sin(\theta f)$

…式72

今回歩容のパラメータ決定は、前記実施形態のように前回歩容が完了 25 した時点で行う以外に、本願出願人による特願2000-352011 号に記述されているように、今回歩容の生成途中で、再決定しても良い。 こうすることにより、演算量は増えるが、歩容に対する要求に変更があった時に即応できるからである。

また、歩容の修正(今回歩容パラメータを再決定すること)が、今回制御周期で間に合わない場合には、とりあえず今回は、修正しない歩容あるいは暫定的に修正した歩容(探索途中の歩容であって、完全には、探索完了条件(歩容境界条件のずれが許容値以内に入っていること)を満足していない歩容)を出力し、次回制御周期までに、あるいは複数制御周期後までに(暫定的でない)適切な修正歩容にしても良い。修正された目標 Z M P 軌道と目標床反力鉛直成分軌道は連続であり、短時間後では、これらが急激に変化することはないので、今回歩容の目標 Z M P 軌道と目標床反力鉛直成分軌道が若干ぎざぎざになるだけで、ほとんど問題はない。

前記図12のS032における、スピンカをキャンセルする腕振り動作の代わりに、上体24をその体幹軸(あるいは鉛直軸)まわりに回転させる(ひねる)動作を行っても良い。あるいは、腕振り動作と上体24をその体幹軸(あるいは鉛直軸)まわりに回転させる(ひねる)動作とを併用しても良い。

前記図21のS408および図36のS908において、全体重心鉛直位置速度を満足する上体鉛直位置を決定する際には、前述のごとく式04などを用いて解析的に上体鉛直位置を決定する代わりに、以下の別手法1または2によって上体鉛直位置を決定しても良い。

別手法1

10

15

20

図46に、別手法1の演算処理フローチャートを示す。

まずS1100において、前回瞬時目標歩容状態(時刻k-1に決定 25 された目標歩容状態)などを基に動力学モデルを用いて全体重心鉛直位 置・速度が算出される。以降、動力学モデルを用いて算出した全体重心 鉛直位置・速度をモデル全体重心鉛直位置・速度と呼ぶ。すなわち、S 1100では、前回モデル全体重心鉛直位置・速度が算出される。なお、 上記動力学モデルは例えば前記図11のような多質点モデル等を用いれ ばよい。

5 次いで、S1102に進み、上記の如く求めた前回モデル全体重心鉛直位置・速度と、図21のS406または図36のS906において算出された全体重心鉛直位置速度、すなわち目標床反力鉛直成分の今回値(時刻kの値)を満足する全体重心鉛直位置・速度との差(位置の差と速度の差の両者。以降この差を重心鉛直位置・速度偏差と呼ぶ)が求められる。すなわち、次式80により重心鉛直位置・速度偏差が決定される。

重心鉛直位置・速度偏差

- = 前回モデル全体重心鉛直位置・速度
- 15 目標床反力鉛直成分を満足する全体重心鉛直方向位置・速度

...式80

次いで、S1104に進み、目標床反力鉛直成分を満足する全体重心 鉛直位置・速度に前記モデル全体重心鉛直位置・速度が追従するように、 20 少なくとも前記重心鉛直方向偏差と前回上体鉛直位置(時刻 k-1 で決 定された上体鉛直位置)を基に、今回上体鉛直位置(上体鉛直位置の今 回値)を決定する。例えば、次式によって今回上体鉛直位置が決定され る。

- 25 今回上体鉛直位置
 - = 前回上体鉛直位置

[]

- + Kgz * 重心鉛直位置偏差
- + Kgvz * 重心鉛直速度偏差

…式81

5 ただし、Kgz、Kgvz はゲインである。

Kgvz は 0 でも構わない。この場合、モデル全体重心鉛直速度、目標 床反力鉛直成分を満足する全体重心鉛直速度および重心鉛直方向速度偏 差を算出する必要はない。

以上のごとく、今回上体鉛直位置が算出される。この場合、式81に 10 よるときには、重心鉛直位置偏差及び重心鉛直速度偏差に応じて今回上 体鉛直位置が算出されることとなる。

また、今回上体鉛直位置を求めるために、重心鉛直位置偏差に応じた 成分や、重心鉛直速度偏差に応じた成分の他、さらに、例えば以下のよ うにロボット1のモデル(例えば図10のモデルからフライホイール 15 FH を除いた 3 質点モデル)を用いて求めた上体鉛直位置に応じた成分 (フィードフォワード成分)を前回上体鉛直位置に加算することで、今 回上体鉛直位置を求めるようにしてもよい。この場合には、図21のS 406または図36のS906において算出された全体重心鉛直位置速 度、すなわち目標床反力鉛直成分の今回値(時刻kの値)を満足する全 20 体重心鉛直位置速度と、図21のS404または図36のS904にお いて算出された目標両足平位置姿勢の今回値(時刻kの値)とから、例 えば上記3質点モデルを用いて仮上体鉛直位置(これをここでは、FF 上体鉛直位置という)を求める。なお、図21のS408または図36 のS908において前述の如く図10のモデルを用いて上体鉛直位置を 25 求めていた場合には、それをそのまま上記 FF 上体鉛直位置として用い ればよい。そして、このようにして求めた FF 上体鉛直位置に適当なゲ

インを乗算したものをフィードフォワード成分として、前記式81の右辺にさらに加算し、これにより、今回上体鉛直位置を求める。つまり、重心鉛直位置偏差及び重心鉛直速度偏差と(重心鉛直速度偏差は省略してもよい)、FF 上体鉛直位置とに応じて前回上体鉛直位置を補正することで、今回上体鉛直位置が求められる。このようにすると、最終的に求められる今回上体鉛直位置の変動を抑えることができる。なお、この手法で前回上体鉛直位置を求めるために用いるロボット1のモデルは、より厳密なモデルであることが好ましい。

別手法2

5

15

10 また、以下に示すように繰り返し探索手法を用いた別手法2によって 今回上体鉛直位置を決定しても良い。

図47に、その手法の演算処理フローチャートを示す。

まずS1200において、上体鉛直位置速度(より詳しくは上体鉛直位置速度の今回値の候補)が仮決定される。例えば、前回目標歩容瞬時値の上体鉛直位置速度(前回値)が上体鉛直位置速度の候補値として仮決定される。あるいは、上体鉛直位置の前回値に、前回目標歩容瞬時値の上体鉛直速度と制御周期 Δ t との積を加えた値を上体鉛直位置の候補値として仮決定しても良い。

次いで、S1202を経て、S1204に進み、上体鉛直位置速度 20 (候補)の現在値(現在の仮決定値)と、前記求めた目標両足平位置姿勢の今回値、時刻(k-Δk)の目標上体姿勢(または前記求めた基準上体姿勢の今回値)、前記求めた目標腕姿勢の今回値、時刻(k-Δk)の上体水平位置およびそれらの変化率から決定されるロボット1の姿勢状態から今回モデル全体重心鉛直位置・速度が算出される。なお、今回モデル 全体重心鉛直位置・速度の算出で用いる一部の変数には前回値が用いられている。

次いで、S1206に進み、次式82により、重心鉛直方向位置・速度偏差を算出する。

重心鉛直位置・速度偏差

- 5 = 今回モデル全体重心鉛直位置・速度
 - 目標床反力鉛直成分を満足する全体重心鉛直位置

…式82

次いで、S1208に進み、式82で求めた重心鉛直位置偏差が所定 0 の許容範囲内にあれば、最終的に求められた上体鉛直位置(現在値)を 上体鉛直位置の今回値(今回上体鉛直位置)として決定し、今回上体鉛 直位置決定の処理を完了する。また、S1208の判断で重心鉛直位置 偏差が所定の許容範囲内にない場合には、S1210に進み、次式により、上体鉛直位置の次候補を決定する。

15

()

上体鉛直位置次候補

- = 上体鉛直位置
- + Kgz * 重心鉛直位置偏差
- + Kgvz * 重心鉛直速度偏差

20

…式83

次いで、S1212に進み、上体鉛直位置次候補を改めて上体鉛直位置 とし(上体鉛直位置の候補を更新する)、再びS1204に進む。そし て、この新たな上体鉛直位置の候補を基に今回モデル全体重心鉛直位 25 置・速度が求められ、以下、重心鉛直方向位置・速度偏差が所定の許容 範囲内になるまで、上記の処理が繰り返される。

これらの手法1、2は、モデル全体重心鉛直位置が、図21のS40 6または図36のS908において算出された全体重心鉛直位置、すな わち目標床反力鉛直成分の今回値を全体質量で割った値を2階積分する ことにより得られる全体重心鉛直位置に追従またはほぼ一致するように、 上体鉛直位置を決定するものである。

この代わりに、モデル全体重心鉛直速度が、目標床反力鉛直成分の今回値を全体質量で割った値を1階積分することにより得られる全体重心鉛直速度に追従またはほぼ一致するように、手法1または手法2と同様の手法により上体鉛直速度を決定し、これを1階積分することにより上体鉛直速度を決定しても良い。

または、モデル全体重心鉛直加速度が、目標床反力鉛直成分の今回値を全体質量で割った値に追従またはほぼ一致するように、手法1または手法2と同様の手法により上体鉛直加速度を決定し、これを2階積分することにより上体鉛直位置を決定しても良い。

- 15 ただし、前記別手法1および2に較べ、瞬間的な動力学的誤差は少ないが、積分誤差によって、モデル全体重心鉛直位置が、目標床反力鉛直成分の今回値を全体質量で割った値を2階積分することにより得られる全体重心鉛直位置からずれても、そのずれを0に収束される作用が働かないので、歩容の動力学的精度が長期的には低下する傾向がある。
- 20 言いかえると、前記別手法1および2においては、瞬間的な動力学的 誤差は若干大きいが、長期的な動力学的誤差は少ないので、ロポットの 姿勢の安定性が高くなる。

産業上の利用可能性

25 以上のように本発明は2足移動ロボット等の脚式移動ロボットを、 様々な歩容形態で円滑に移動させることが可能な歩容を生成することが 1 3 9

できるものとして有用である。

10

25

請求の範囲

1. 上体から延設された複数の脚体を運動させて移動する脚式移動ロボットの目標歩容を生成する歩容生成装置において、

前記ロボットに作用させる並進床反力の鉛直成分又はロボットの全体 重心加速度の鉛直成分又はロボットの上体加速度の鉛直成分の目標軌道 を決定する目標鉛直成分軌道決定手段と、

該目標鉛直成分軌道決定手段により決定された目標軌道に並進床反力 鉛直成分又は全体重心加速度鉛直成分又は上体加速度鉛直成分を一致さ せるように前記ロボットの全体重心又は上体の目標鉛直位置を決定する 目標鉛直位置決定手段とを備えたことを特徴とする脚式移動ロボットの 歩容生成装置。

- 2. 前記目標鉛直成分軌道決定手段が決定する目標軌道は実質的に連続した軌道であることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。
- 3. 前記目標鉛直軌道決定手段が決定する目標軌道は、前記並進床反力の鉛直成分又は全体重心加速度の鉛直成分の目標軌道であり、少なくとも前記目標歩容における各脚体の先端部の目標位置・姿勢を前記目標鉛直成分軌道決定手段が決定する目標軌道と独立に決定する手段を備えたことを特徴とする請求の範囲第1項に記載の脚式移動ロボットの歩容生の成装置。
 - 4. 前記目標歩容はロボットの少なくとも一つの脚体を着地させる着地期と、全ての脚体を空中に浮かせる空中期とを交互に繰り返す歩容であり、前記目標鉛直成分軌道決定手段は、前記着地期では前記目標軌道に対応する前記並進床反力鉛直成分がその増加側に凸の形状に変化し、且つ前記空中期では前記目標軌道に対応する前記並進床反力鉛直成分が零に維持されるようなパターンで該目標軌道を決定することを特徴とする

請求の範囲第1項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。

- 5. 前記目標鉛直位置決定手段は、前記空中期の開始時近傍および終了時刻近傍のうちの少なくともいずれか一方におけるロボットの全体重心又は上体の目標鉛直位置を各脚体の関節変位に関する幾何学的条件に基づいて決定することを特徴とする請求の範囲第4項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。
- 6.前記目標鉛直成分軌道決定手段は、ロボットの全体重心又は上体の 仮目標鉛直位置軌道を各脚体の関節変位に関する幾何学的条件に基づい て決定した後、該仮目標鉛直位置軌道の変化形態の特徴量を求める手段 10 と、その求めた特徴量に前記目標軌道に対応するロボットの全体重心鉛 直位置軌道又は上体鉛直位置軌道の変化形態の特徴量が略一致するよう に並進床反力鉛直成分又は全体重心加速度鉛直成分又は上体加速度鉛直 成分の目標軌道を決定することを特徴とする請求の範囲第1項に記載の 脚式移動ロボットの歩容生成装置。
- 7. 前記目標歩容は所定期間分の歩容ずつ生成されるものであり、新たに生成しようとする前記所定期間分の目標歩容である今回歩容を生成するとき、該今回歩容に続く仮想的な周期的歩容としての定常歩容を、前記ロボットに作用させる並進床反力の鉛直成分又は該ロボットの全体重心加速度の鉛直成分または該ロボットの上体加速度の鉛直成分の定常歩容用目標軌道を規定するパラメータを含むと共に該今回歩容に係わる要求パラメータに応じて設定される定常歩容パラメータを用いて生成する定常歩容生成手段を備え、

前記目標鉛直成分軌道決定手段は、前記定常歩容生成手段が生成した 定常歩容におけるロボットの全体重心又は上体の鉛直位置軌道に前記今 25 回歩容におけるロボットの全体重心又は上体の鉛直位置軌道を連続させ、 又は近づけるように前記目標軌道を決定することを特徴とする請求の範

囲第1項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。

- 8. 前記目標歩容は所定期間分の歩容ずつ生成されるものであり、新たに生成しようとする前記所定期間分の目標歩容である今回歩容に続く仮想的な周期的歩容としての定常歩容におけるロボットの全体重心又は上体の鉛直位置の初期値を含む定常歩容初期状態と、前記ロボットに作用させる並進床反力の鉛直成分又は該ロボットの全体重心加速度の鉛直成分又は該ロボットの上体加速度の鉛直成分の定常歩容用目標軌道を規定するパラメータを含む定常歩容パラメータとの相関関係を表す相関データを、あらかじめ複数種類の定常歩容パラメータに対して作成しておき、
- 10 前記今回歩容を生成するとき、該今回歩容に続く定常歩容に係わる前記定常歩容初期状態を、該今回歩容に係わる要求パラメータに応じて設定される定常歩容パラメータから前記相関データに基づいて決定する定常歩容初期状態決定手段を備え、
- 前記目標鉛直成分軌道決定手段は、前記定常歩容初期状態決定手段が 決定した定常歩容初期状態を用いて、前記定常歩容におけるロボットの 全体重心又は上体の鉛直位置軌道に前記今回歩容におけるロボットの全 体重心又は上体の鉛直位置軌道を連続させ、または近づけるように前記 目標軌道を決定することを特徴とする請求の範囲第1項に記載の脚式移 動ロボットの歩容生成装置。
- 20 9. 前記脚式移動ロボットは2本の脚体を有する2足移動ロボットであり、前記要求パラメータは、該2足移動ロボットの脚体の先端部の2歩分の着地位置・姿勢を規定するパラメータと、1歩目及び2歩目の歩容周期を規定するパラメータとを含むことを特徴とする請求の範囲第7項又は第8項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。
- 25 10. 少なくとも前記定常歩容における各脚体の先端部の目標位置・姿勢軌道を規定する定常歩容パラメータを前記定常歩容用目標軌道と独立

に定めたことを特徴とする請求の範囲第7項又は第8項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。

- 11. 前記定常歩容用目標軌道は、該定常歩容用目標軌道に対応する前記並進床反力鉛直成分の、前記定常歩容の1周期の期間における平均値がロボットの自重に一致するように定められた軌道であることを特徴とする請求の範囲第7項又は第8項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。
- 12.前記今回歩容及び定常歩容はロボットの少なくとも一つの脚体を 着地させる着地期と、全ての脚体を空中に浮かせる空中期とを交互に繰 10 り返す歩容であり、前記定常歩容用目標軌道は、前記着地期では該定常 歩容用目標軌道に対応する前記並進床反力鉛直成分がその増加側に凸の 形状に変化し、且つ前記空中期では該定常歩容用目標軌道に対応する前 記並進床反力鉛直成分が零に維持されるようなパターンで定められた軌 道であることを特徴とする請求の範囲第7項又は第8項に記載の脚式移 動ロボットの歩容生成装置。
 - 13. 前記定常歩容生成手段は、前記定常歩容の所定の時期におけるロボットの全体重心又は上体の鉛直位置を前記脚体の関節変位に関する幾何学的条件に基づいて決定することを特徴とする請求の範囲第7項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。
- 20 14. 前記相関データを作成するための定常歩容の生成においては、前記定常歩容の所定の時期におけるロボットの全体重心又は上体の鉛直位置を前記脚体の関節の変位に関する所定の幾何学的条件を満たすように決定することを特徴とする請求の範囲第8項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。
- 25 15. 前記目標鉛直成分軌道決定手段は、前記今回歩容の終了時刻におけるロボットの全体重心又は上体の鉛直位置と全体重心又は上体の鉛直

速度とが、前記定常歩容の初期状態に応じた所定の関係を満たすように 前記目標軌道を決定することを特徴とする請求の範囲第7項又は第8項 に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。

- 16. 前記今回歩容及び定常歩容を生成するために互いに異なる動力学モデルが用いられることを特徴とする請求の範囲第7項又は第8項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。
- 17. 前記目標鉛直成分軌道決定手段が決定する目標軌道は、前記並進床反力鉛直成分または全体重心加速度鉛直成分の目標軌道であり、


前記目標鉛直位置決定手段は、前記目標軌道を構成する前記並進床反 力鉛直成分または全体重心加速度鉛直成分の瞬時値を逐次2階積分して なる値を用いてロボットの目標全体重心鉛直位置の瞬時値を逐次決定す る目標全体重心鉛直位置決定手段と、該ロボットの上体を含む所定部位 の位置・姿勢とロボットの全体重心の鉛直位置との関係を表すロボット のモデルと前記ロボットの目標全体重心鉛直位置の瞬時値とを少なくと も用いてロボットの上体の目標鉛直位置の瞬時値を逐次求める目標上体 鉛直位置決定手段とから構成されていることを特徴とする請求の範囲第 1項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。

- 18. 前記目標鉛直成分軌道決定手段が決定する目標軌道は、前記並進床反力鉛直成分または全体重心加速度鉛直成分の目標軌道であり、
- 20 前記目標鉛直位置決定手段は、前記目標軌道を構成する前記並進床反力鉛直成分または全体重心加速度鉛直成分の瞬時値を逐次2階積分してなる値を用いてロボットの目標全体重心鉛直位置の瞬時値を逐次決定する目標全体重心鉛直位置決定手段と、前記ロボットの上体の目標鉛直位置の瞬時値を逐次決定する目標上体鉛直位置決定手段とから構成され、
- 25 該目標上体鉛直位置決定手段は、前記ロボットの上体を含む所定部位の 位置・姿勢と前記ロボットの全体重心の鉛直位置との関係を表すモデル

とロボットの上体の目標鉛直位置の瞬時値の前回値とを少なくとも用いて該モデルの全体重心鉛直位置の瞬時値を算出し、その算出したモデルの全体重心位置の瞬時値と前記目標全体重心鉛直位置の瞬時値との差に応じて前記上体の目標鉛直位置の瞬時値の今回値を決定することを特徴とする請求の範囲第1項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。


- 19. 前記ロボットの上体を含む所定部位の位置・姿勢と該ロボットの全体重心の鉛直位置との関係を表す第2のモデルと、前記目標全体重心鉛直位置決定手段により決定された目標全体重心鉛直位置とを少なくとも用いてロボットの上体の仮目標鉛直位置を逐次決定する手段を備え、
- 10 前記目標上体鉛直位置決定手段は、前記差と前記仮目標鉛直位置とに応じて前記上体の目標鉛直位置の前回値を補正することにより、該上体の目標鉛直位置の今回値を決定することを特徴とする請求の範囲第18項に記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置。
- 20. 請求項1記載の脚式移動ロボットの歩容生成装置により生成された目標歩容に応じて該ロボットの動作制御を行なう制御装置であって、前記目標歩容により定まる各脚体の先端部の目標床反力と、該脚体先端部に作用する実床反力との偏差に応じて該脚体先端部の位置・姿勢を修正するコンプライアンス制御手段を備えたことを特徴とする脚式移動ロボットの制御装置。

FIG. 1

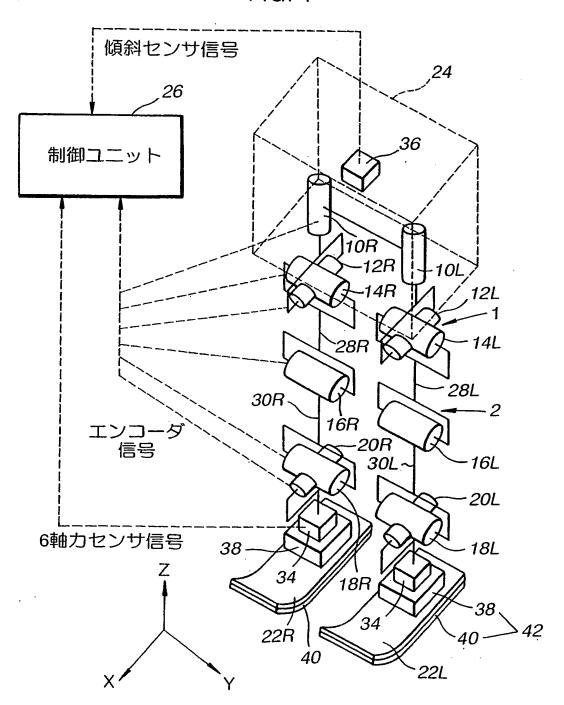


差替え用紙(規則26)

FIG. 2

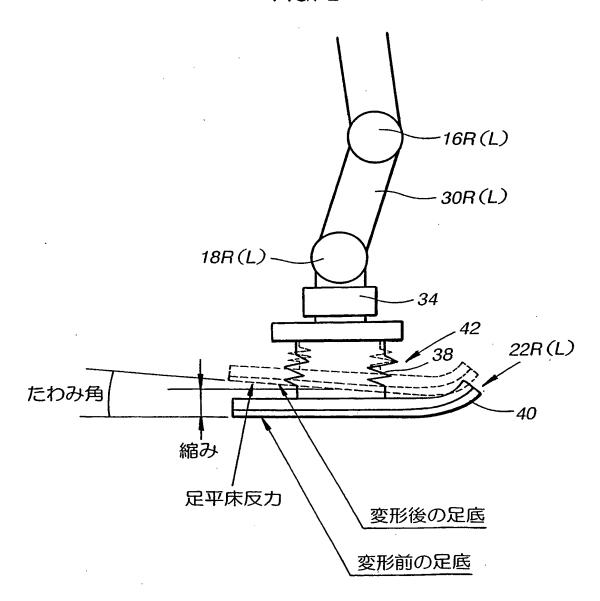


差 替 え 用 紙 (規則26)

FIG. 3

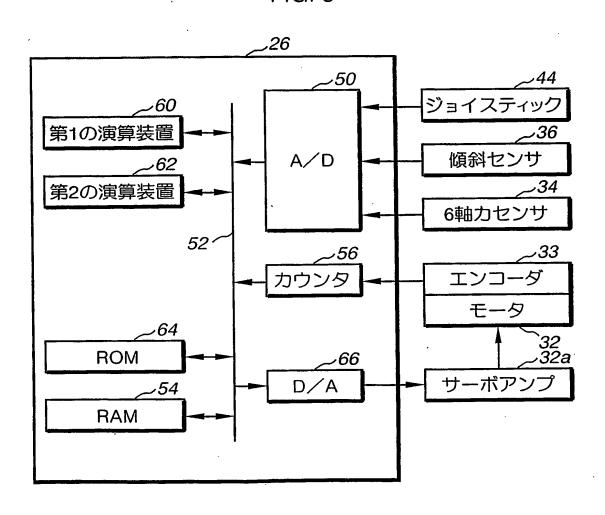


4/40

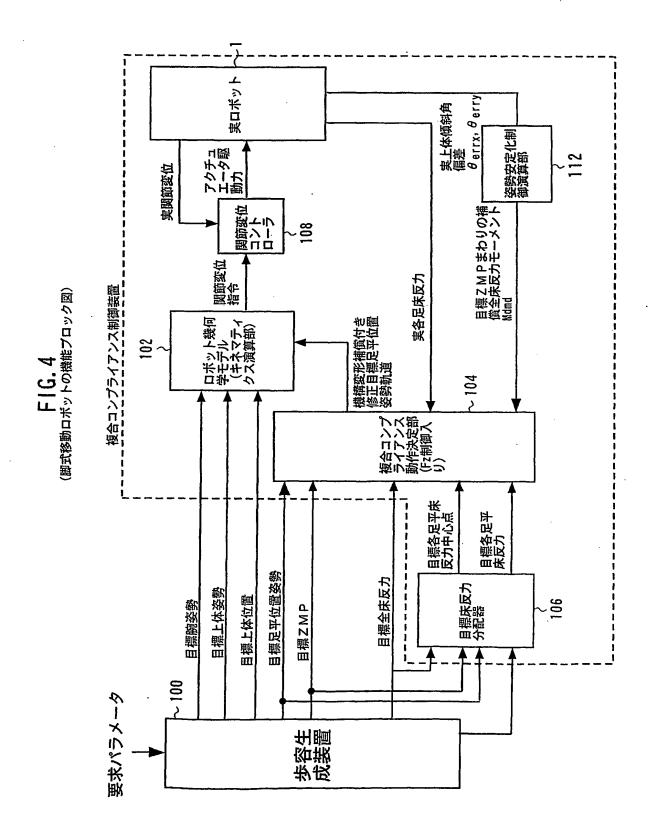

()


5/40

FIG. 5 (走行歩容)

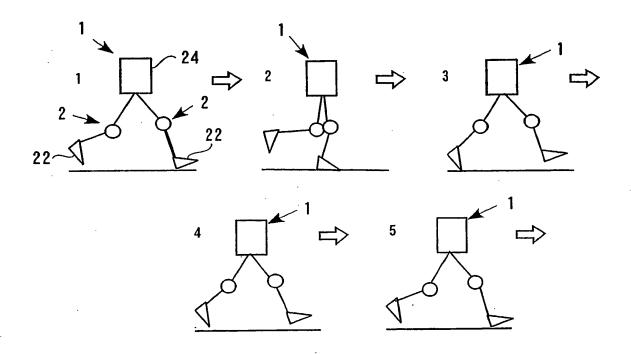

. .

FIG.6 (目標床反力鉛直成分)

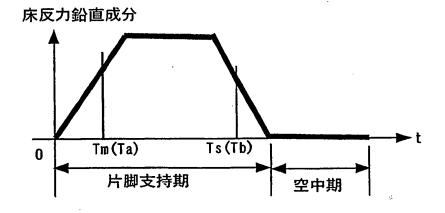



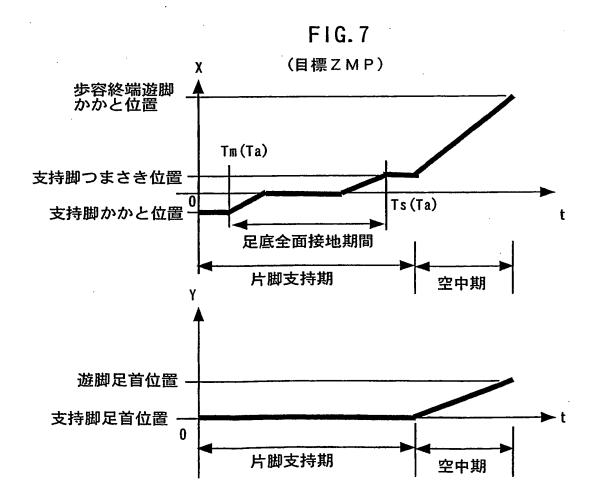


FIG.8 (上体並進モード)

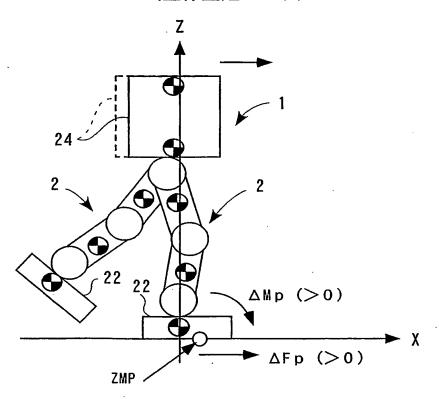

.

FIG. 9 (上体回転モード)

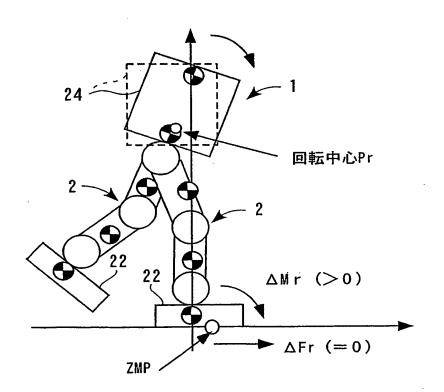

()

FIG. 10

(フライホイール付モデル)

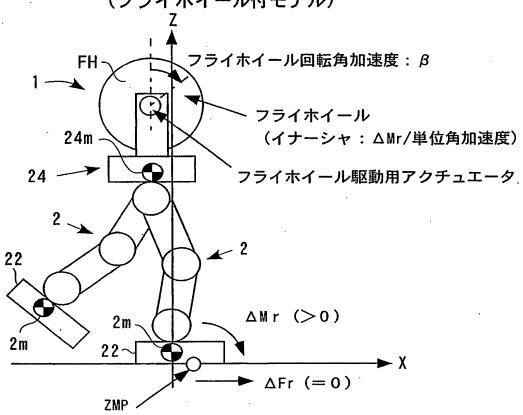


FIG. 11 (フルモデル)

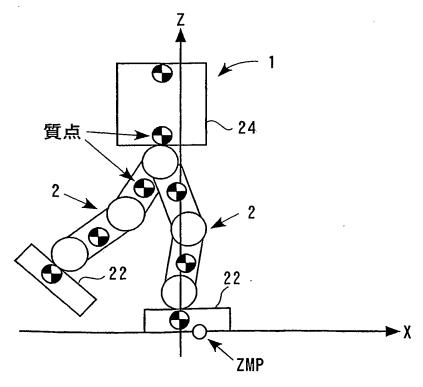


FIG. 12 (歩容生成処理のフローチャート)


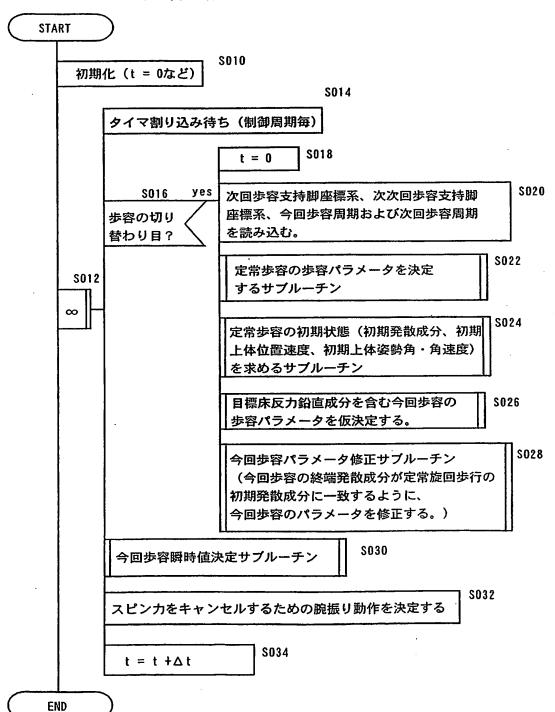


FIG.13 (上体位置発散状態)

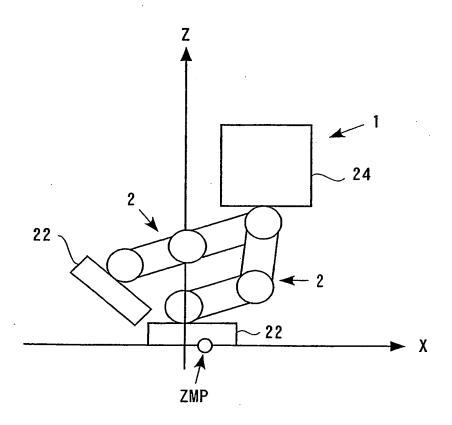


(

FIG. 14 (定常歩容パラメータの決定処理)

ENT	TRY	•
	定常歩容の足平軌道パラメータを決定する。	100
	定常歩容の基準上体姿勢軌道パラメータ を決定する。	\$102
	定常歩容の腕姿勢軌道パラメータを決定する。	\$104
	定常歩容の床反力鉛直成分軌道パラメータ を決定する。	\$106
	定常歩容の床反力水平成分限界範囲 [Fxmin,Fxmax]を決定する。	\$108
	定常歩容のZMP軌道パラメータ を決定する。	\$110
	定常歩容の初期時刻Ts、一歩の期間Tcyc を再定義する。	\$112
RET	TURN)	

FIG. 15 (定常歩容の足平着地位置姿勢の関係)

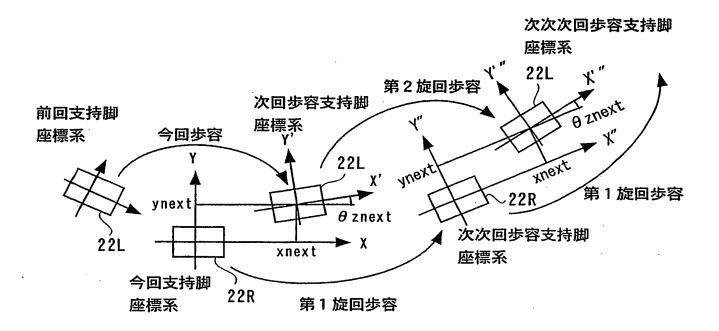

()

14/40

FIG. 16

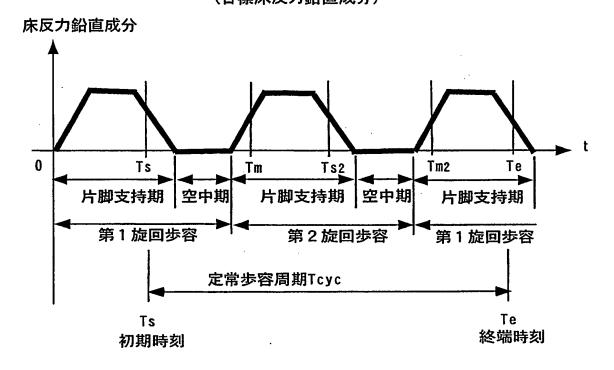


FIG. 17 (床反力水平成分許容範囲)

床反力水平成分許容下限値Fxminと床反力水平成分許容上限値Fxmax



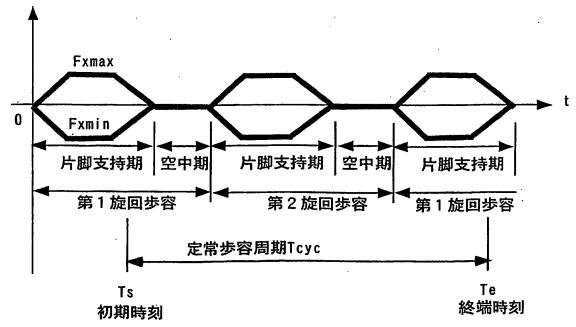


FIG. 18 (目標ZMP)

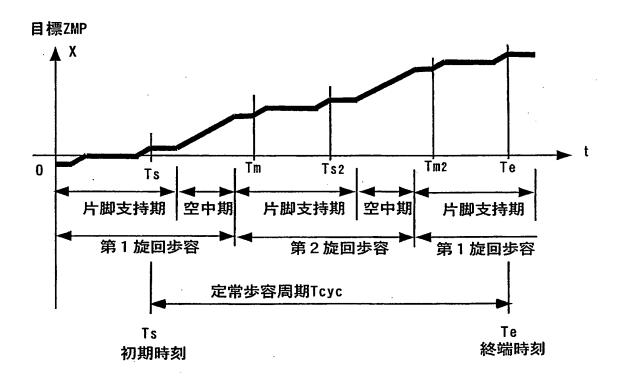


()

FIG. 19 (定常歩容の初期発散成分の探索処理)

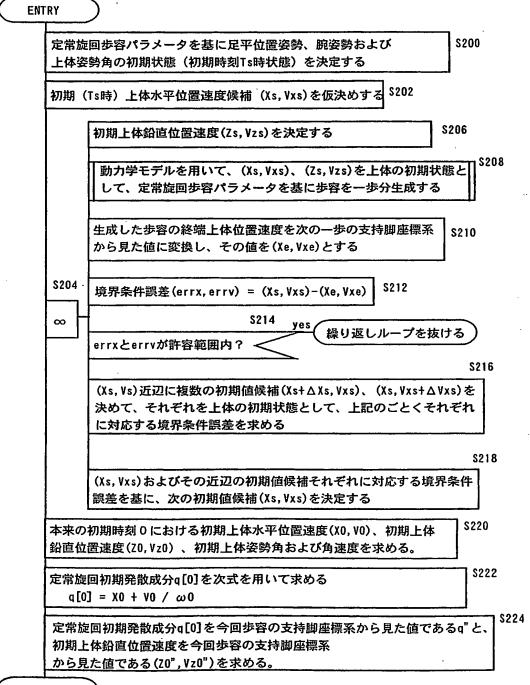

RETURN

FIG. 20 (定常歩容の仮歩容生成処理)

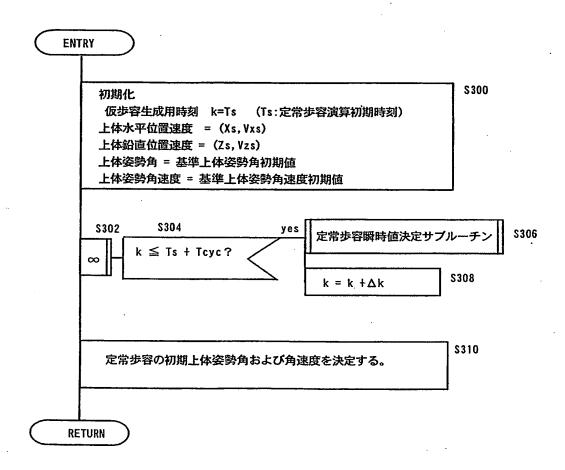

- :

FIG. 21

(定常歩容瞬時値決定処理)

ENTRY

歩容パラメータを基に時刻kの目標床 反力鉛直成分を求める。 \$400

歩容パラメータを基に時刻kの目標 ZMPを求める。 S402

歩容パラメータを基に時刻kの 目標両足平位置姿勢、基準上体姿勢 および目標腕姿勢を求める。 \$404

目標床反力鉛直成分を満足する全体重心 鉛直位置速度を算出する。 S406

全体重心鉛直位置を満足する上体鉛直位 置を算出する。 \$408

歩容パラメータを基に時刻kの床反力水平 成分許容範囲[Fxmin, Fxmax]を求める。 \$410


目標ZMPを満足するように、上体水平加速度と上体姿勢角加速度を決定する。ただし、床反力水平成分Fxが[Fxmin,Fxmax]を越えず、かつ、上体姿勢角速度が初期と終端で一致するように決定する。

\$412

上体水平加速度と上体姿勢角加速度を積分して上体水平速度と上体 \$414 姿勢角速度を算出する。これをさらに積分して、上体水平位置と上体姿勢を決定する。

RETURN

FIG. 22 (定常歩容の上体水平加速度/上体姿勢角加速度決定処理)

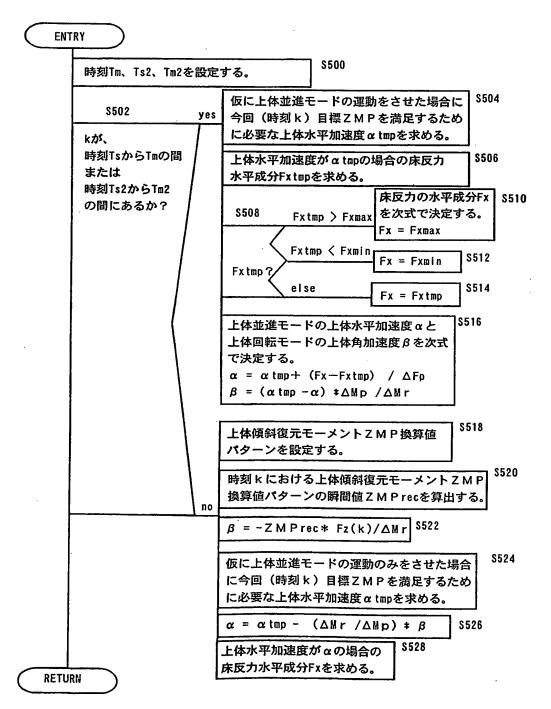

()

20/40

FIG. 23

許容範囲を考慮せずに作成した床反力水平成分Fxtmp

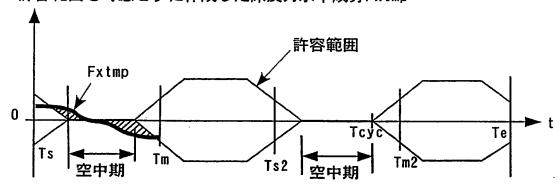


FIG. 24

床反力水平成分許容範囲を考慮した床反力水平成分Fx

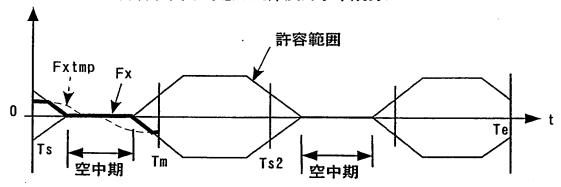


FIG. 25

上体傾斜角加速度 β

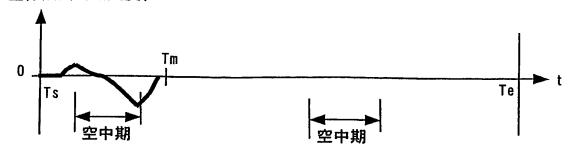


FIG. 26

上体傾斜復元モーメントZMP換算値 (ZMPrec)

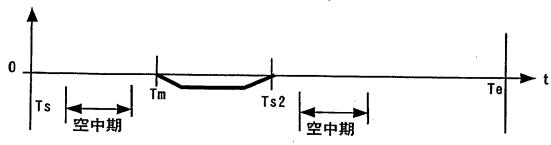


FIG. 27

(上体傾斜速度を初期値に戻すための) 上体傾斜角加速度 β

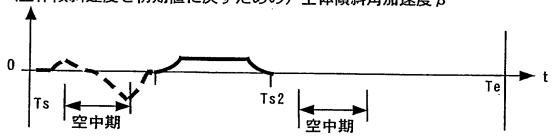


FIG. 28

床反力水平成分許容範囲を考慮した床反力水平成分Fx

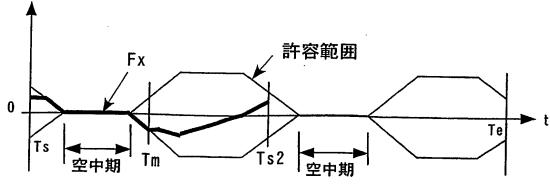


FIG. 29


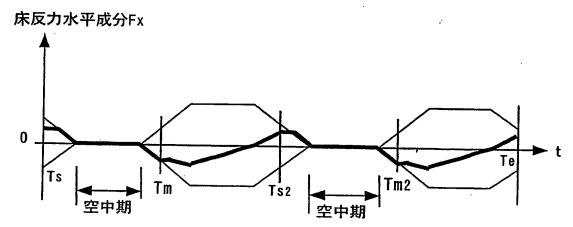


FIG. 30

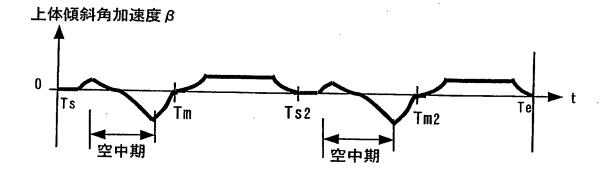

()

FIG. 31 (定常歩容の着地時上体位置の関係)

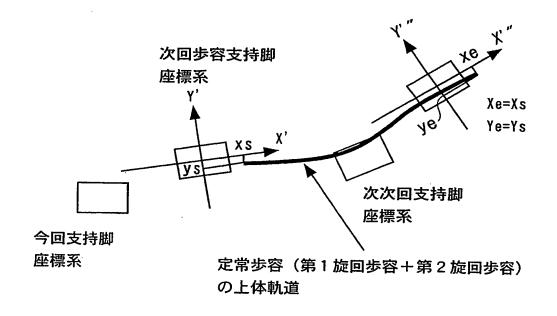


FIG.32 (今回歩容パラメータの仮決定処理)

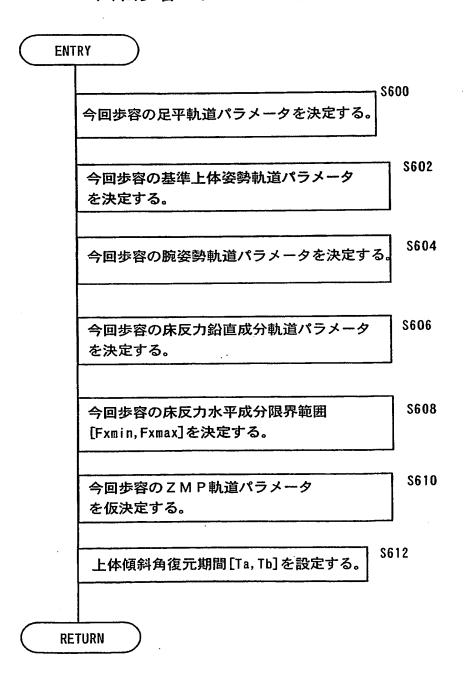


FIG. 33 (床反力水平成分許容範囲)

床反力水平成分許容下限値Fxminと床反力水平成分許容上限値Fxmax


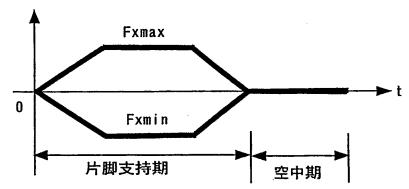


FIG. 34 (探索的な今回歩容パラメータの修正処理)

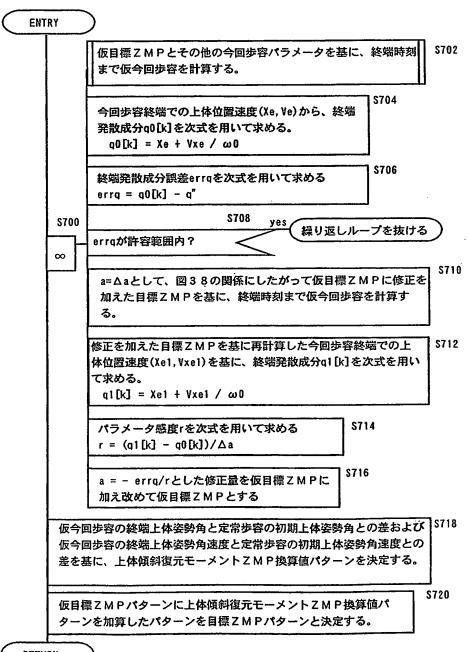

RETURN

FIG. 35 (仮今回歩容生成処理)

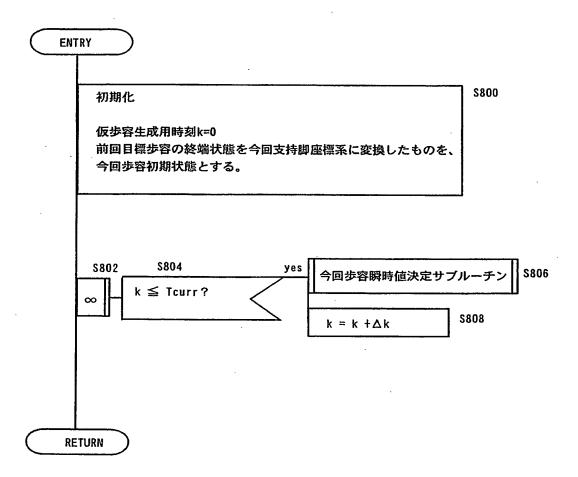


FIG. 36

(今回仮歩容瞬時値決定処理)

ENTRY

歩容パラメータを基に時刻kの目標床 反力鉛直成分を求める。

\$900

歩容パラメータを基に時刻kの目標 ZMPを求める。

\$902

歩容パラメータを基に時刻kの 目標両足平位置姿勢、基準上体姿勢 および目標腕姿勢を求める。

S904

目標床反力鉛直成分を満足する全体重心 鉛直方向位置を算出する。

\$906

全体重心鉛直位置を満足する上体鉛直位 置を算出する。

S908

歩容パラメータを基に時刻kの床反力水平成 \$910 分許容範囲[Fxmin, Fxmax]を求める。


目標ZMPを満足するように、今回仮歩容の上体水平加 速度と上体姿勢角加速を決定する。ただし、床反力水平 成分Fxが[Fxmin,Fxmax]を越えないように決定する。


S912

上体水平加速度と上体姿勢角加速度を積分して上体水平速度と上体 S914 姿勢角速度を算出する。これをさらに積分して、上体水平位置と上 体姿勢角を決定する。


RETURN

FIG. 37 (今回歩容の上体水平加速度/上体姿勢角加速度決定処理)

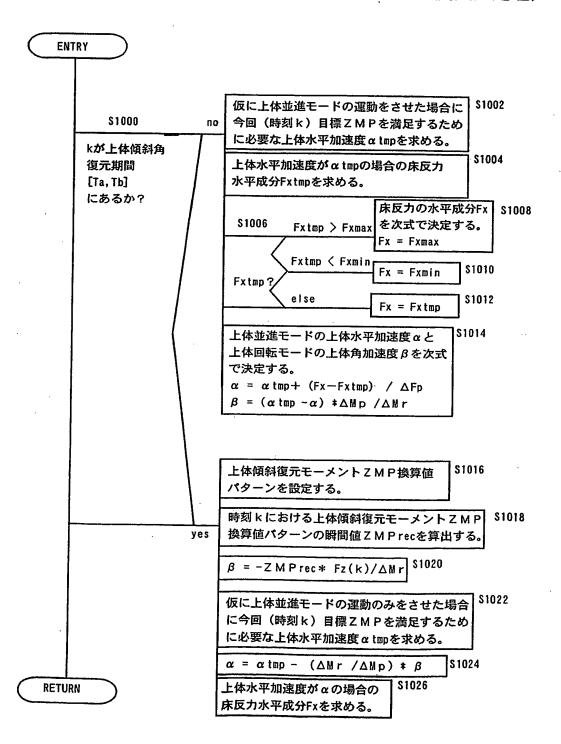

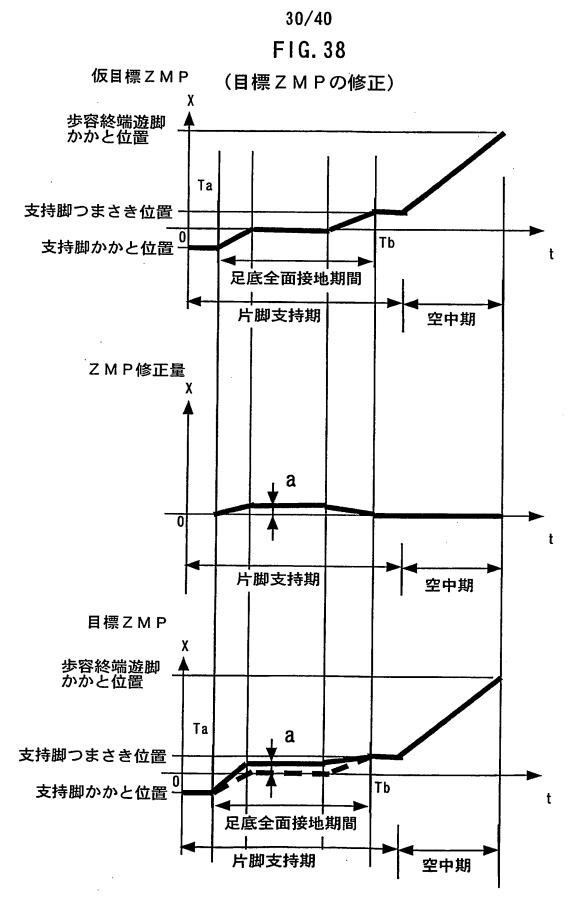

差 替 え 用 紙 (規則26)

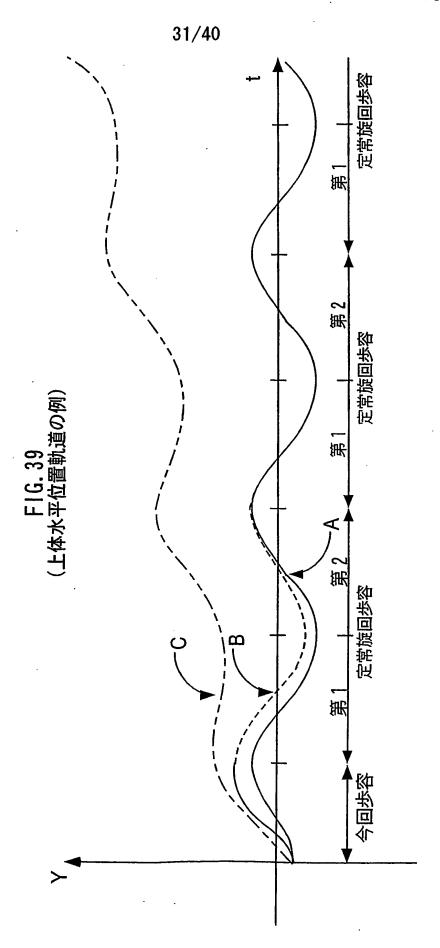

.

. .

FIG. 40 (腰中心の上体傾斜)

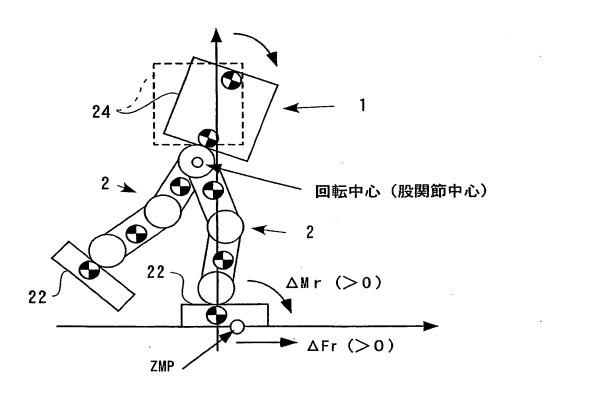


FIG. 41 (ある定常歩容に収束する今回歩容終端上体水平位置速度)


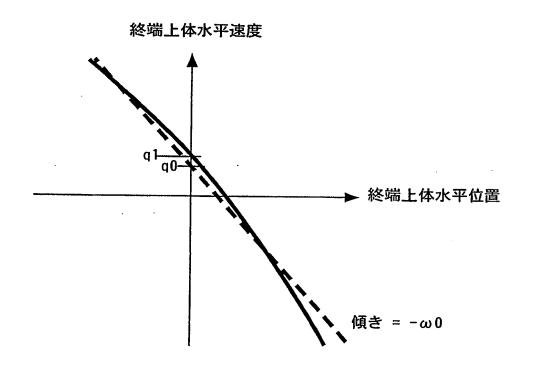


FIG. 42 (歩行時目標床反力鉛直成分)

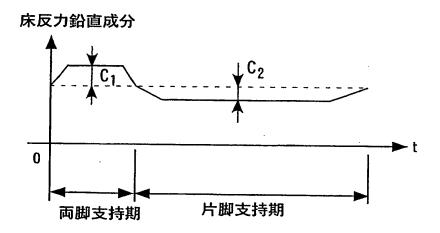

·* ·,

FIG. 43 (歩行用床反力鉛直成分軌道パラメータの決定処理 a)

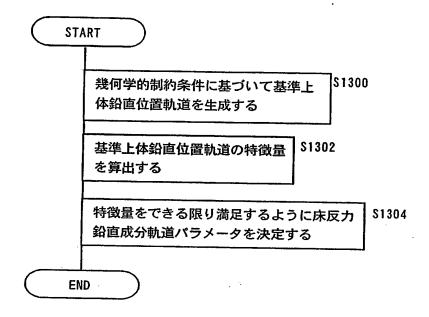


FIG. 44 (歩行用床反力鉛直成分軌道パラメータの決定処理 b)


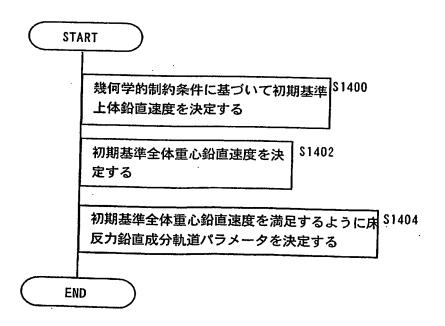


FIG. 45 (歩行・走行移行時床反力鉛直成分軌道パラメータの決定処理)

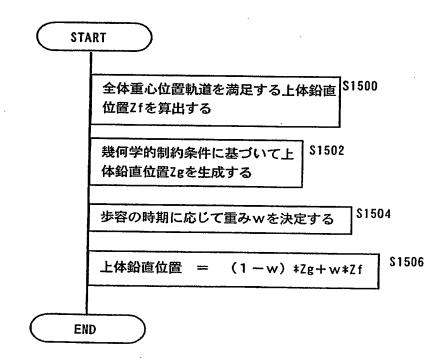

RETURN

FIG. 46 (上体鉛直位置決定処理:手法1)

FIG. 47 (上体鉛直位置決定処理:手法2)



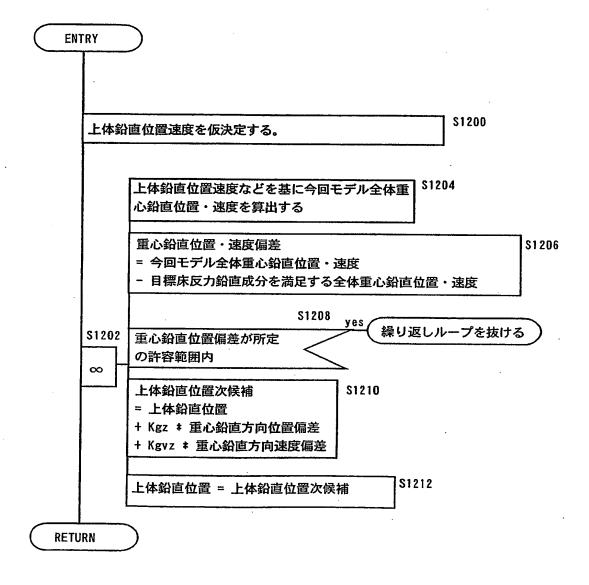


FIG. 48 (走行歩容)

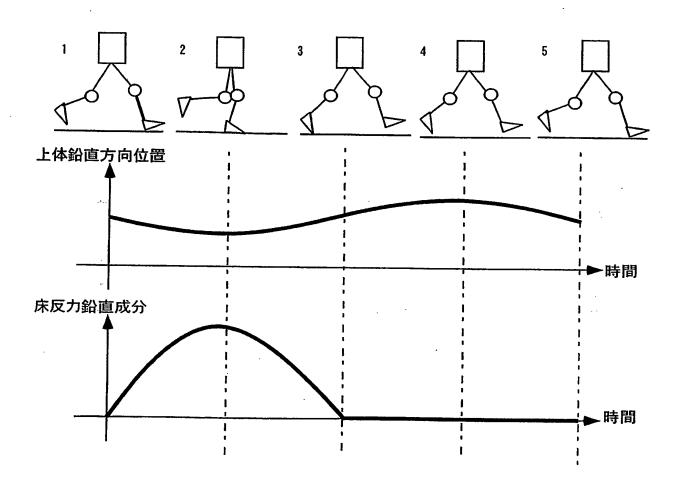

()

FIG. 49 (歩行歩容)

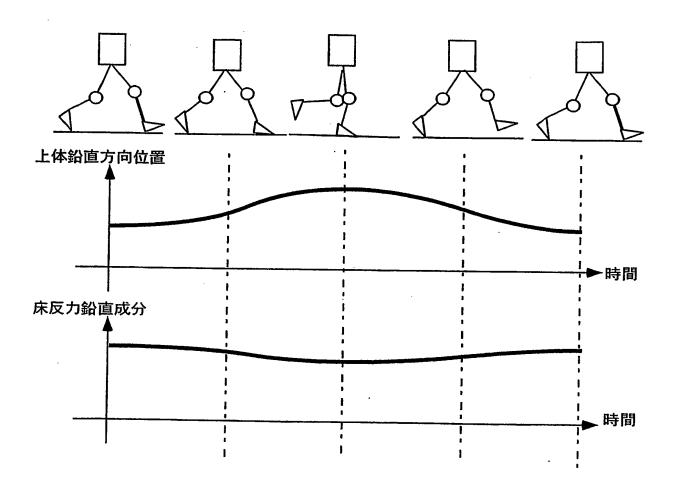

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP02/13596 CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER. Int.Cl⁷ B25J5/00 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl B25J5/00 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-1998 Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. JP 2-48283 A (Industrial Technology Research Α 1-20 Institute), 19 February, 1990 (19.02.90), Full text (Family: none) JP 2001-138273 A (Sony Corp.), Α 1-20 22 May, 2001 (22.05.01), Full text (Family: none) Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex. Special categories of cited documents: later document published after the international filing date or "A" document defining the general state of the art which is not priority date and not in conflict with the application but cited to considered to be of particular relevance understand the principle or theory underlying the invention earlier document but published on or after the international filing document of particular relevance; the claimed invention cannot be date considered novel or cannot be considered to involve an inventive document which may throw doubts on priority claim(s) or which is step when the document is taken alone cited to establish the publication date of another citation or other document of particular relevance; the claimed invention cannot be special reason (as specified) considered to involve an inventive step when the document is document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report 07 April, 2003 (07.04.03) 22 April, 2003 (22.04.03) Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer Japanese Patent Office Telephone No. Facsimile No.

発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl⁷ B25J 5/00 調査を行った分野 B. 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl7 B25J 5/00 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-1998年 1994-2003年 日本国登録実用新案公報 国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) 関連すると認められる文献 引用文献の 関連する カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号 Α 2 - 48283A (工業技術院) 1990.02.19. 1 - 20全文(ファミリーなし) Α JP 2001-138273 A (ソニー株式会社) 2001. 1 - 2005.22,全文(ファミリーなし) C欄の続きにも文献が列挙されている。 パテントファミリーに関する別紙を参照。 引用文献のカテゴリー の日の後に公表された文献 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって もの 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 の理解のために引用するもの 以後に公表されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 文献(理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献 国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 07.04.03 22.04.03 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 3 C 9133 日本国特許庁 (ISA/JP) 佐々木 正章 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3324